



WALKTEC SWH

OPIS PRODUKTU

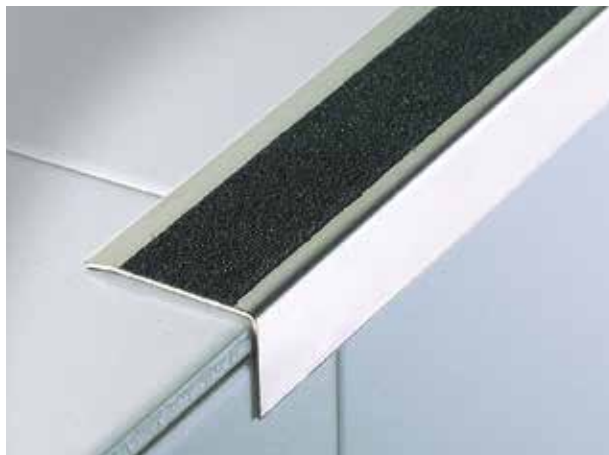

Trwałe i bezpieczne paski z ziaren mineralnych karborundu są niezawodnym narzędziem zapewniającym antypoślizgowość. Gotowe do użycia paski samoprzylepne WALKTEC można naklejać na dowolną powierzchnię. Dla zwiększenia bezpieczeństwa zalecamy zastosowanie podwójnych pasków.

DANE TECHNICZNE



SWH

OPIS MATERIAŁU

Karborund klejący

Materiał antypoślizgowy

walktec >> SWH Karborundowy samoprzylepny „Strip Walk”		
Kod	BxL mm	Wykończenie
SWH25C10	25x18,3 m	C10 - Transparentny
SWH25C11	25x18,3 m	C11 - Biały
SWH25C51	25x18,3 m	C51 - Czarny
SWH19C51	19x18,3 m	C51 - Czarny
SWH50C51	50x18,3 m	C51 - Czarny
SWH19CF	19x18,3 m	CF - Fotoluminescencyjne

walktec >> SWHS Karborundowy samoprzylepny „Strip Walk”		
Kod	BxL mm	Wykończenie
SWHS19C51	19x0,61 m	C51 - Czarny

APLIKACJA

1. Oczyszczyć i odtłuścić powierzchnię, na którą chcesz nałożyć produkt.
2. Powierzchnia podłoża musi być gładka.
3. W przypadku podłoża o słabej przyczepności należy zastosować podkład zwiększający przyczepność.
4. Nałożyć pasek antypoślizgowy, unikając nakładek i pęcherzyków powietrza.

OSTRZEŻENIA

Profilitec nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody osobowe lub materialne wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania i ponosi wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z nieprawidłowego montażu materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż pasów antypoślizgowych z karborundu o wykończeniu _____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm. Paski o powierzchni antypoślizgowej. Typ rodziny _____ firmy Profilitec jako pasy bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom, które należy dostarczać i montować zgodnie z zasadami sztuki, przestrzegając metod i obszarów zastosowań wskazanych przez producenta.

Kod produktu: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ €/m"