

WALLPROTECTION WA


OPIS PRODUKTU



Profil z żywicy syntetycznej zabezpieczający narożniki, barwiony w masie w celu ukrycia skutków zużycia i uszkodzeń. Gładka powierzchnia listwy sprawia, że jest łatwy w czyszczeniu i bardziej higieniczny niż tradycyjne listwy. Dostępny w różnych kolorach i szerokiej gamie opcji dwukolorowych. Oprócz walorów estetycznych efekt dwukolorowy z ciemniejszym kolorem w części środkowej poprawia odporność na przejazd wózków i noszy. Profil można idealnie dopasować do innych profili z zakresu produktów do ochrony ścian – listew ochronnych do ścian (WP) i listew przypodłogowych (WB).

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra

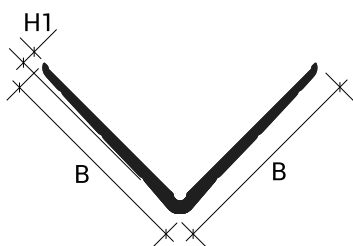

Żywica syntetyczna

H1 = 5 mm

OPIS MATERIAŁU

Żywica syntetyczna

RESINIL Termoplastyczna żywica syntetyczna do WSPÓŁWYTŁACZANIA:

Wykonane z żywicy pierwotnej, której skład na bazie polichlorku winylu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i zoptymalizowaną kompatybilnością pod względem długotrwałej przyczepności z żywicami plastyfikowanymi stosowanymi w procesie współwytłaczania, czyli trwałego połączenia dwóch materiałów o różnym stopniu twardości w skali Shore'a.

RESINFLEX Uplastyczniona termoplastyczna żywica syntetyczna:

Wykonany z żywicy pierwotnej, jego skład polichlorku winylu zapewnia wysoką wytrzymałość i kompatybilność z Resinilem w procesie koekstruzji, który stosujemy w większości złączy dylatacyjnych. Dzięki właściwościom zastosowanych plastyfikatorów, materiał zachowuje swoje podstawowe właściwości sprężyste przez długi czas.



P11



P22

wallprotection >> WA żywica syntetyczna w pełnym kolorze "Bicolor" Resinil + Resinflex		
Kod	B mm	Wykończenie
WA60P11/22270	60 x 60	P11 - Białe + Pastelowy Szary
WA60P11/11270	60 x 60	P11 - Białe + Pure White
WA60P22/22270	60 x 60	P22 - Szary + Pastelowy Szary

APLIKACJA

1. Sprawdź, czy podłoże jest stabilne, płaskie, czyste, odtłuszczone i suche, a w przypadku klejenia sprawdź, czy temperatura aplikacji nie jest niższa niż 15°C;
2. Przytnij profil do wymaganej długości;
3. Nanieś klej (FIXXTEC) na część profilu, która ma zostać sklejona, lub w przypadku wersji samoprzylepnych usunąć papier ochronny z kleju i umieścić profil prawidłowo bez dalszych regulacji;
4. Profil należy dociskać równomiernie, bez młotkowania;
5. Natychmiast usuń wszelkie pozostałości kleju z profilu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ŻYWICA SYNTETYCZNA:

Syntetyczna żywica termoplastyczna nie wymaga specjalnej konserwacji.

Można go łatwo wyczyścić bezbarwnym alkoholem rozcieńczonym w wodzie lub zwykłymi detergentami, pod warunkiem, że nie są one kwasowe, również rozcieńczonymi w wodzie; ostatecznie płukanie należy wykonać samą wodą. Należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych, aby uniknąć zarysowania powierzchni.

OSTRZEŻENIA

Z profilami tymi należy obchodzić się ostrożnie, używając rękawic odpornych na przecięcia. Wskazówki i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie, choć odpowiadają naszemu doświadczeniu, mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać potwierdzone poprzez wyczerpujące zastosowania praktyczne. Firma Profilitec nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe lub rzeczowe wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użytku, i ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowego montażu materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
_____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm, z
właściwościami wstrząsoodpornymi i samogasnącymi.

Typ rodzinny _____ firmy Profilitec, pełniący funkcję profilu ochronnego przed uderzeniami i
dwukolorowego wykończenia okładziny lub podłogi w celu ochrony dylatacji obwodowej stosowanej na okładzinie,
dostarczany i montowany zgodnie z zasadami sztuki, z uwzględnieniem metod i obszarów zastosowań wskazanych
przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt