


## ZEROTEC ZR

### OPIS PRODUKTU

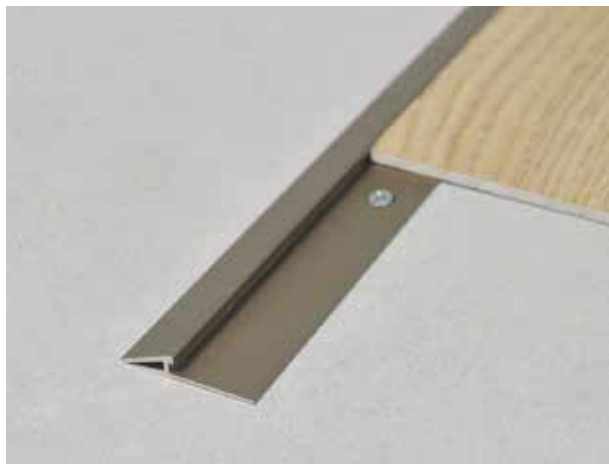

Materiały elastyczne są powszechnie stosowane do podłóg i ścian, a także na istniejące podłogi. W przypadku cieńszych materiałów podłogowych zalecamy profile, które można solidnie zakotwić i zapewniają maksymalną ochronę krawędzi. Rodzina profili ZEROTEC, w szczególności profil ZR50, wychodzi naprzeciw tym potrzebom, zapewniając solidną podstawę ze stożkowymi otworami do mocowania mechanicznego lub do klejenia za pomocą odpowiedniego kleju. Profile ZR50 zapewniają ochronę krawędzi nachylonych i zgodną z ADA w przypadku elastycznych materiałów podłogowych.

### DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



Aluminum  
ZR50A\* - B=15,1 mm

### OPIS MATERIAŁU

#### Aluminum

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłacznięć, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

#### ALUMINIUM ANODOWANE:

Proces utleniania anodowego zapewnia ochronę przed korozją powodowaną przez czynniki atmosferyczne, bez konieczności stosowania obróbki galwanicznej.


Zgodnie z normą EN 12373 profile przechodzą wstępną obróbkę, która tworzy jednolitą matową powierzchnię. Następnie są barwione poprzez proces elektrochemicznego utleniania w standardowych wykończeniach: srebrnym, złotym, brązowym, miedzianym i tytanowym, z grubością powłoki do 20 mikronów.

#### ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO:

Malowanie proszkowe rozpoczyna się od wstępnej obróbki fosforanem chromu, po której następuje elektrostatyczne nakładanie proszków poliestrowych, które zapewniają wysoką odporność na promienie UV i czynniki atmosferyczne. Cała powierzchnia profilu jest powlekana warstwą o średniej grubości około 60 mikronów. Następnie przeprowadzany jest proces polimeryzacji sieciowania na gorąco, aby zapewnić maksymalną odporność chemiczną i mechaniczną.



AS AT A65



| zerotec >> ZR z aluminium anodowanego - wiercone |      |              |
|--------------------------------------------------|------|--------------|
| Kod                                              | H mm | Wykończenie  |
| ZR50ASF270                                       | 5    | AS - Srebrne |
| ZR50ATF270                                       | 5    | AT - Titan   |

| zerotec >> ZR z tłoczonego aluminium malowanego proszkowo - nawiercane |      |                                |
|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|
| Kod                                                                    | H mm | Wykończenie                    |
| ZR50A65F270                                                            | 5    | A65 - Wytłaczany matowy czarny |

## Profile samoprzylepne

### APLIKACJA

1. Sprawdź, czy podłoże jest stabilne, płaskie, czyste, odtłuszczone i suche, a w przypadku klejenia sprawdź, czy temperatura aplikacji nie jest niższa niż 15°C;
2. Przytnij profil do wymaganej długości;
3. Nanieść klej (FIXXTEC) na część profilu, która ma zostać sklejona, lub w przypadku wersji samoprzylepnych usunąć papier ochronny z kleju i umieścić profil prawidłowo bez dalszych regulacji;
4. Profil należy dociskać równomiernie, bez młotkowania;
5. Natychmiast usuń wszelkie pozostałości kleju z profilu.

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelnaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnęk, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

## Profile mocowane za pomocą śrub i kołków

### APLIKACJA

1. Przytnij profil do wymaganej długości;
2. Umieścić profil i zaznaczyć położenie otworów (rozstaw otworów 230 mm);
3. W przypadku gdy podłoże tego wymaga, należy włożyć kołki rozporowe, a następnie zamocować profil przy pomocy wkrętów z łbem stożkowym (w przypadku profili osłonowych progów należy użyć wkrętów o średnicy 3 mm i kołków rozporowych 5 x 25 mm).

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelnaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnęk, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

(Wersja z otworami w podstawie ma rozstaw 230 mm między kolejnymi otworami)

### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

#### ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

**Profilitec S.p.A.**  
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY  
Tel: +39 0444 268311  
e-mail: [profilitec@profilitec.com](mailto:profilitec@profilitec.com)

**Profilitec Corp.**  
e-mail: [customerservice@profilitec.com](mailto:customerservice@profilitec.com)

**Profilitec Ibérica, S.L.U.**  
e-mail: [iberica@profilitec.com](mailto:iberica@profilitec.com)

**Profilitec France**  
e-mail: [france@profilitec.com](mailto:france@profilitec.com)

## OSTRZEŻENIA

Profile należy stosować z zachowaniem ostrożności, używając rękawiczek ochronnych. Wskazania i zalecenia znajdujące się w niniejszym dokumencie odpowiadają naszemu najlepszemu doświadczeniu i należy je uznać za czysto orientacyjne. Profilitec odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody dla ludzi lub rzeczy wynikające z niewłaściwego wykorzystania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użycia i przyjmuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowej instalacji materiału.

## POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z \_\_\_\_\_ (materiał), z wykończeniem \_\_\_\_\_  
(patrz sekcja Opis Materiału), o wymiarach charakterystycznych \_\_\_\_\_ mm, wyposażonego w otwory stożkowe do mocowania na wkręty. Profil ten nadaje się do montażu wykładzin winylowych o małej grubości.

Typ rodziny \_\_\_\_\_ firmy Profilitec jako profil przejściowy pomiędzy różnymi grubościami oraz zabezpieczenie pokrycia, dostarczany i montowany zgodnie z zasadami sztuki, z uwzględnieniem metod i obszarów zastosowań wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: \_\_\_\_\_

Materiał: \_\_\_\_\_ \$/szt.

Instalacja: \_\_\_\_\_ \$/szt.

Cena całkowita: \_\_\_\_\_ \$/szt