



roundjolly RJ

Das Profil **ROUNDJOLLY®** schützt die äußere Fliesenkante vor mechanischer Belastung, die besonders anfällig ist. Zusätzlich erhält man eine Zeitersparnis, von der traditionelle Gehrungsschnitt nicht angewandt werden muß.

Mit **ROUNDJOLLY®** bekommt der Keramikbelag einen harmonisch abgerundeten Kantenabschluß. Die Farbpalette, abgestimmt auf das weitere PROFILITEC Programm, ermöglicht zusätzlich eine optische Betonung der Außenecke oder eine farbliche Abstimmung auf den Keramikbelag.



Die Auswahl der Profilausführung hängt von den technischen Anforderungen ab, die an den Belag bzw. die Kante gestellt werden.



Edelstahl und Messing Querschnitt



Al. und PVC Querschnitt

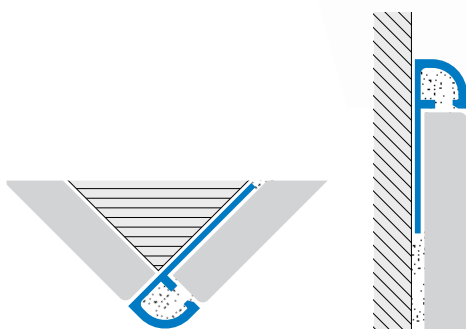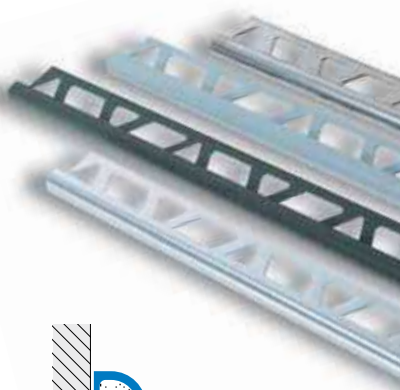

ROUNDJOLLY® RJ-I* Edelstahl V2A – DIN 1.4301 und V4A

Edelstahlprofil ist beständig gegen Korrosion. Daher ist es besonders im Nahrungsbereich und in Bereichen mit chemischer Belastung einsetzbar. Edelstahl V4A (Werkstoff 1.4301) – V4A wird in Seennähe, Schwimmbädern oder in chemischen Laboren mit aggressiven Stoffen empfohlen. Erhältlich poliert Code IL, gebürstet Code IS und sandgestrahlt, Code-IX (H. 8-10-12,5)* RJ 45: verschiedener Querschnitt.

ROUNDJOLLY® RJ-OC Messing verchromt

Profil aus Messing verchromt (OC), mit dekorativer ästhetischer Wirkung, garantiert eine gute Wasserfestigkeit.

ROUNDJOLLY® RJ-A* Aluminium eloxiert

Aluminium eloxiert Silber(AS), Gold(AO), Kupfer (AR) und Titan (AT) bietet einen geeigneten Schutz des sichtbaren Teils. Glänzende Chrom-(ASB), Titanium-(ATB), Gold- (AOB) oder Kupferoberfläche (ARB), kann, dank der dekorativen Ausführung passend zu den Badaccessoires, verwendet werden. Eigenschaften wie bei der Ausführung aus Aluminium eloxiert.

	H=mm		Art.		
Material: Edelstahl V2A (Werkstoff 1.4301) (IL) und V4A (ILM)	4,5	RJ	45	IL/IS/ILM	☒
	6	RJ	60	IL/IS/ILM	
	8	RJ	80	IL/IS/IX/ILM	
	10	RJ	100	IL/IS/IX/ILM	
	12,5	RJ	125	IL/IS/IX/ILM	
Länge: 2,70 m	15	RJ	150	IL/IS	
☒ dünne Fliesen					
Material: Messing	6	RJ	60	OC	
	8	RJ	80	OC	
	10	RJ	100	OC	
	12,5	RJ	125	OC	
Länge: 2,70 m					
Material: Aluminium eloxiert	4,5	RJ	45	AS/ASB	☒
	6	RJ	60	AS/AO/AR/AT/ASB/ATB/AOB/ARB	
	8	RJ	80	AS/AO/AR/AT/ASB/ATB/AOB/ARB	
	10	RJ	100	AS/AO/AR/AT/ASB/ATB/AOB/ARB	
	12,5	RJ	125	AS/AO/AR/AT/ASB/ATB/AOB/ARB	
Länge: 2,70 m					
☒ dünne Fliesen					



Die Verwendung der Inneneckstücke RJ1 wird für einen dekorativen Abschluß empfohlen.

Weitere Anwendungsbereiche sind: als Kanten- oder Sockelabschluß bei Keramik-, Naturstein- oder Teppichbelägen. Für eine dauerhafte Befestigung wird das Profil komplett mit Kleber, auch im Hohlraum, gefüllt.

ROUNDJOLLY® RJ-A* Aluminium beschichtet

Pulverbeschichtetes Aluminiumprofil. Die Farbbeschichtung ist UV- und witterungsbeständig sowie gegen die handelsübliche verdünnte Chemikalien resistent. Dieses Profil bietet eine optisch ansprechende und abgerundete Lösung bei Fliesen deren Kante nicht gerade oder scharf sind. Das Profil wird komplett beschichtet, auch auf der Befestigungsverankerung.

	H=mm	Art.		
Material: Aluminium beschichtet extrudiert	4,5	RJ	45	☒ A11/12/21/22/23/31 32/41/42/51
Ausführung: Reinweiß (11), Weiß (12), Galfriert Antikweiss (13), Hellgrau (21), Pastellgrau (22), Zementgrau (23), Galfriert Pastellgrau (24), Galfriert Zementgrau (25), Bahamabeige (31), Dunkelbeige (32), Galfriert Tauben (33), Galfriert Khaki (34), Creme (41), Perlweiß (42), Galfriert Micaceo (50), Schwarz (51), Galfriert Corten (60), Galfriert Schwarzbraun (64), Galfriert Schwarz matt (65)	6	RJ	60	A11/AM11/12/13/21/22/23/31 32/41/42/51/54
	8	RJ	80	A11/AM11/12/13/21/22/23/24/ 25/31/32/33/34/41/42/50/51/ 54/60/64/65
	10	RJ	100	A11/AM11/12/13/21/22/23/24/ 25/31/32/33/34/41/42/50/51/ 54/60/64/65
	11	RJ	110	A13/24/25/33/34 50/60/64/65
	12,5	RJ	125	A11/AM11/12/13/22/24/25/31 33/34/50/54/60/64/65
Länge: 2,70 m				
☒ dünne Fliesen				

ROUNDJOLLY® RJ-P* Kunststoff farbig beschichtet

Farbiges Kunststoffprofil zur Anwendung in den verschiedensten Bereichen. Es ist sehr leicht zu verarbeiten und zu verlegen, gewährleistet ein dauerhaftes und perfektes Ergebnis. Das Kunststoffprofil ist UV-beständig sowie gegen die meisten Chemikalien, kleine Kratzer und geringe mechanische Beanspruchungen.

Material: Resintop	6	RJ	60	P11/12/21/22/23/31/32/41/42 43/44/45/46/51
Ausführung: Reinweiß (11), Weiß (12), Hellgrau (21), Pastellgrau (22), Zementgrau (23), Bahamabeige (31), Dunkelbeige (32), Creme (41), Perlweiß (42), Pfirsich (43), Softrosa (44), Softblau (45), Softgrün (46), Schwarz (51)	8	RJ	80	P11/12/21/22/23/31/32/41/42 43/44/45/46/51
	10	RJ	100	P11/12/21/22/23/31/32/41/42 43/44/45/46/51
Länge: 2,70 m				

ROUNDCAPSULE RJC und RJ1

Eckstücke zur Ausführung von optisch ansprechenden Ecken. Erhältlich Außeneckstücke Code RJC und Inneneckstücke Code RJ1. Lieferbar auch Außen- und Inneneckstücke RJC-A und RJ1-A aus Aluminium mit imitierter polierter Edelstahloberfläche.

	H=mm	Polypropylen	Aluminium	Edelstahl	Messing verchromt
Material: Polypropylen, Aluminium farbig, Edelstahl poliert, Edelstahl poliert gebürstet sandgestrahlt	4,5		RJC 45 A*	RJC 45 IL/IS	
	6	RJC/I 60 P*	RJC/I 60 A*	RJC/I 60 IL/IS/ILM	RJC 60 OC
	8	RJC/I 80 P*	RJC/I 80 A*	RJC/I 80 IL/IS/IX/ILM	RJC 80 OC
	10	RJC/I 100 P*	RJC/I 100 A*	RJC/I 100 IL/IS/IX/ILM	RJC 100 OC
	12,5	RJC/I 125 P*	RJC/I 125 A*	RJC/I 125 IL/IS/IX/ILM	RJC 125 OC
	15			RJC 150 IL/IS	
*Farben: in den gleichen Farben, wie die entsprechen- den Profile, erhältlich.					