


coflex CAJ


Unsichtbare Dehnungsfugen mit einer Sichtfläche aus Weichkunststoff und seitlichen gelochten Befestigungsschenkel aus co-extrudiertem Hartkunststoff für verklebte Beläge. Dank der 5 mm breiten Bewegungszone entspricht das Profil optisch in etwa den übrigen Mörtelfugen. Geeignet für die Unterteilung von großen Fliesenflächen in kleinere Vierecke. Es werden nur geringe Druck-, Zug- und Höhenbewegungen aufgenommen. Bei zu erwartenden stärkeren Bewegungen des Belages oder des Untergrundes wird die Verwendung der breiteren Ausführung (10 mm) empfohlen. Der Weichkunststoff ist beständig gegen die meisten verdünnten Chemikalien, Bakterien und Pilzbefall sowie besonders UV- und witterungsbeständig. Geeignet für den Innen- und Außenbereich, bietet jedoch nur einen geringen Kantenschutz bei mechanischer Belastung. Empfohlene Fläche: 16 m<sup>2</sup> (siehe UNI 11499:2013). Einsetzbar in Hotel- und Sportanlagen, Schulen, Büro- oder Verkaufsräumen mit leichtem Förderverkehr.

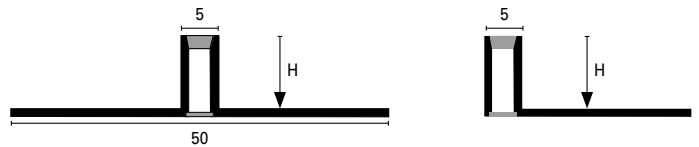

(CAJ 100\*)

**VERLEGEHINWEIS:**

- Die Profilhöhe ist gemäß der Fliesendicke zu wählen, wobei das Profil nicht höher als die Fliese sein darf, sondern ca. 0,5 - 1 mm tiefer.
- Das Profil entsprechend der sich bereits im Unterboden befindlichen Fugen verlegen. Das Profil mit den gelochten Schenkeln in dem Kleber eindrücken und ausrichten.
- Befestigungsschenkel sowie die Verankerung im inneren des senkrechten Steges mit Kleber versehen.
- Fliesen satt einbetten und bündig mit dem Profil ausrichten.
- Eine Fuge von ca. 0,5 - 2 mm zwischen dem Profil und der Fliesenkante ist zu berücksichtigen.

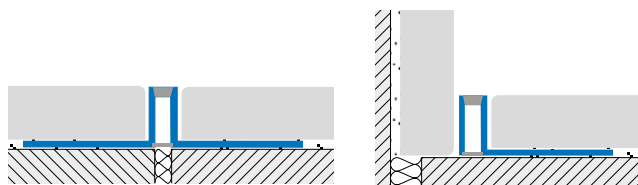

**COFLEX CAJ-P\* Kunststoff co-extrudiert**

Profil aus einer Materialkombination von Hart- und Weichkunststoff mit hohen technischen Eigenschaften wie Dehnbarkeit, Dauerhaftigkeit und Beständigkeit gegen die meisten verdünnten Chemikalien. Es bietet jedoch nur einen geringen Kantenschutz bei mechanischer Belastung. Lieferbar in verschiedenen Farben zur farblichen Anpassung der Fuge und des Belages. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.



	H=mm		Art.	
Material:	4,5	CAJ	45	P11/P23/P32/P51
Resinflex + Resinil	6	CAJ	60	P11/P23/P32/P51
Farben**:	8	CAJ	80	P11/P23/P32/P51
Reinweiss (P11),	10	CAJ	100	P11/P23/P32/P51
Zementgrau (P23),	12,5	CAJ	125	P11/P23/P32/P51
Dunkelbeige (P32),				
Schwarz (P51)				
Länge: 2,70 m				
☒ dünne Fliesen				

**COFLEX CAJP-P23 Randfugenprofil aus Kunststoff**

Profil aus Kunststoff für Randfugen bei Wandinnenecken. Geeignet für jeden Typ von Belag, besonders bei Türen und Fenster, Türschwellen und Randfeststrukturen.



Material:	4,5	CAJP	45	P23
Resinflex + Resinil	6	CAJP	60	P23
Farben*:	8	CAJP	80	P23
Zementgrau (P23)	10	CAJP	100	P23
	12,5	CAJP	125	P23
Länge: 2,70 m				
☒ dünne Fliesen				