



coflex CAJ


Giunto di dilatazione "invisibile".

Offre il vantaggio di essere poco evidente e di confondersi quasi con la fuga. È estremamente elastico e comprimibile e ne viene consigliato l'utilizzo per la maggior parte dei pavimenti ceramici.

Realizzato in materiale sintetico co-estruso, con una parte in vista morbida e flangia di fissaggio più rigida. Ideata per frazionare aree piastrellate di grandi dimensioni in zone più piccole.

La plastica è sufficientemente resistente alla maggior parte degli agenti chimici presenti al momento della posa, all'usura, al tempo e ai raggi UV. Mantengono sempre una buona flessibilità e resistenza agli attacchi dei funghi e dei batteri. Idonei per uso interno ed esterno: offrono una limitata protezione al bordo del rivestimento.


Moduli suggeriti: 16 m² (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di superfici stabili. Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come hotel, centri sportivi e scuole.

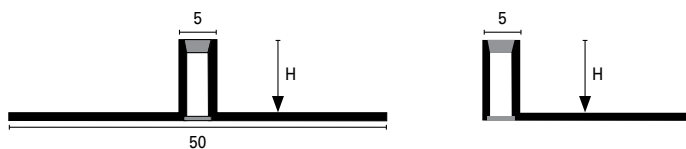

Sezione quotata scala 1:1 (CAJ 100*)

INSTALLAZIONE:

- Scegliere un giunto di altezza esattamente uguale allo spessore della piastrella. Il giunto non deve in nessun caso sporgere dalla superficie del rivestimento ma deve essere inferiore di 0,5 ÷ 1 mm.
- Applicare l'adesivo normalmente con il frattone.
- Posizionare il giunto in corrispondenza del giunto esistente a livello del massetto (qualora non esistente, tagliare il massetto per almeno 2/3 del suo spessore).
- Procedere con la posa delle piastrelle lungo le flange del giunto, portandole a livello del profilo, avendo cura che quest'ultime siano solidamente ancorate ed affondate nel collante.
- Stuccare con l'apposita malta la fuga tra fra piastrella e profilo.

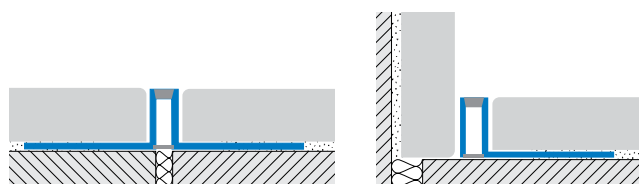

COFLEX CAJ-P* Resina sintetica coestrusa

Profili in materiale sintetico dalle elevate caratteristiche tecniche in termini di elasticità, di durata, di resistenza ai principali agenti chimici diluiti. Disponibile in diversi colori, possono trovare un abbinamento cromatico sia con le giunzioni delle fughe sia con il materiale usato per il rivestimento. Utilizzabili sia all'interno che all'esterno.



	H=mm		Art.	
Materiale:	4,5	CAJ	45	P11/P23/P32/P51
Resinflex + Resinil	6	CAJ	60	P11/P23/P32/P51
Colore*: Bianco puro (P11),	8	CAJ	80	P11/P23/P32/P51
Grigio cemento (P23),	10	CAJ	100	P11/P23/P32/P51
Beige scuro (P32),	12,5	CAJ	125	P11/P23/P32/P51
Nero (P51)				
Lunghezza: 2,70 metri				
☒ linea "sottile"				

COFLEX CAJP-P23 Giunto perimetrale in resina sintetica

Profili in materiale sintetico per giunzioni perimetrali. Si adatta a qualunque rivestimento, in particolare a contatto con infissi, soglie e strutture fisse perimetrali.



	H=mm		Art.	
Materiale:	4,5	CAJP	45	P23
Resinflex + Resinil	6	CAJP	60	P23
Colore:	8	CAJP	80	P23
Grigio cemento (P23)	10	CAJP	100	P23
	12,5	CAJP	125	P23
Lunghezza: 2,70 metri				
☒ linea "sottile"				