




coflex CA

COFLEX CA ist eine Dehnungsfuge mit einer Sichtfläche aus Weichkunststoff und seitlichen gelochten Befestigungsschenkel aus co-extrudiertem Hartkunststoff für verklebte Beläge. Geeignet für die Unterteilung von großen Fliesenflächen in kleinere Vierecken. Es werden Druck-, Zug- und Höhenbewegungen aufgenommen. Die Dehnungszone aus Weichkunststoff entspricht mit ihrer Breite von 10 mm dem üblichen Maß für Dehnungsfugenn, die eine Aufnahmefähigkeit von relativ starken Bewegungen haben. Es ist beständig gegen die meisten verdünnten Chemikalien, Bakterien und gegen Pilzbefall sowie besonders UV- und witterungsbeständig. Geeignet für Innen- und Außenbereich in mittleren Beanspruchungsbereichen mit leichtem Förderverkehr.

Empfohlene Fläche: 16 m² (siehe UNI 11499:2013).

Einsetzbar in Hotel- und Sportanlagen, Schulen, Büro- oder Verkaufsräumen mit leichtem Förderverkehr.

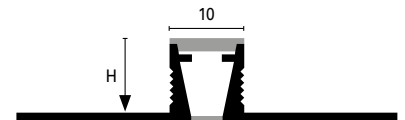

(CA 100*)

VERLEGEHINWEIS:

- Die Profilhöhe ist gemäß der Fliesendicke zu wählen, wobei das Profil nicht höher als die Fliese sein darf, sondern ca. 0,5 - 1 mm tiefer.
- Das Profil entsprechend der sich bereits im Unterboden befindlichen Dehnfugen verlegen.
- Das Profil mit den gelochten Schenkeln in den Kleber eindrücken und ausrichten. Befestigungsschenkel sowie die Verankerung im Inneren des senkrechten Steges mit Kleber versehen.
- Fliesen satt einbetten und bündig mit dem Profil ausrichten.
- Eine Fuge von ca. 0,5 - 2 mm zwischen dem Profil und der Fliesenkante ist zu berücksichtigen.



COFLEX CA-P* Kunststoff co-extrudiert

Profil aus einer Materialkombination von Hart- und Weichkunststoff mit hohen technischen Eigenschaften wie Dehnbarkeit, Dauerhaftigkeit und Beständigkeit gegen die meisten verdünnten Chemikalien. Es bietet jedoch nur einen geringen Kantenschutz bei mechanischer Belastung. Lieferbar in verschiedenen Farben zur farblichen Anpassung der Fuge und des Belages. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.



	H=mm	Art.		
Material:	6	CA	60	P11/P23/P32/P51
Resinflex + Resinil	8	CA	80	P11/P23/P32/P51
	10	CA	100	P11/P23/P32/P51
Farben**:	12,5	CA	125	P11/P23/P32/P51
Reinweiss (P11),	15	CA	150	P11/P23/P32/P51
Zementgrau (P23),	20	CA	200	P11/P23/P32/P51
Dunkelbeige (P32),				
Schwarz (P51)				
Länge: 2,70 m				