




# coflex CBL

**COFLEX CBL** è composto da due profili gemelli in metallo con cava a coda di rondine brevettata accoppiati con una guarnizione in materiale sintetico coestruso. I profili in metallo sono progettati per incrementare la resistenza dei bordi della piastrella se sottoposti a carichi.

L'inserto sintetico compensa efficacemente i movimenti della superficie piastrellata. **COFLEX CBL** è indicato per sopportare carichi distribuiti. Anche in questo caso scegliere lo spessore corrispondente alla piastrella impiegata, il profilo non deve in nessun caso sporgere dalla superficie di rivestimento ma deve essere inferiore di ca  $0,5 \div 1$  mm.

Modelli suggeriti 16-25 m<sup>2</sup> (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di superfici stabili. Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come hotel, centri sportivi e scuole.

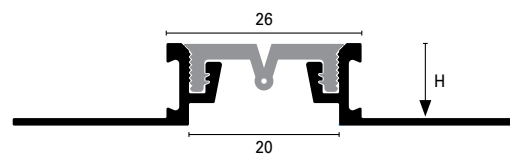

Sezione quotata scala 1:1 (CBL 100\*)



### COFLEX CBL-AN\* Alluminio + Inserto sintetico

I profili in alluminio sono consigliati per l'impiego in ambienti interni ed offrono protezione limitata agli impatti meccanici.



	H=mm		Art.	
Materiale: Alluminio estruso	8	CBL	80	AN 23/51
	10	CBL	100	AN 23/51
	12,5	CBL	125	AN 23/51
	15	CBL	150	AN 23/51
Finitura: Naturale (AN)	20	CBL	200	AN 23/51
	Inserto*: Resinil + Resinflex Grigio cemento (23), Nero (51)			
Lunghezza: 2,70 metri				

### COFLEX CBL-ON\* Ottone + Inserto sintetico

L'ottone offre caratteristiche di elevata resistenza agli impatti meccanici ed agli agenti chimici con un ottimo effetto estetico. Adatto per uso interno ed esterno. Finitura classica di ottimo impatto visivo.



Materiale: Ottone estruso	8	CBL	80	ON 23/51
	10	CBL	100	ON 23/51
	12,5	CBL	125	ON 23/51
	15	CBL	150	ON 23/51
Finitura: Naturale (ON)	20	CBL	200	ON 23/51
	Inserto*: Resinil + Resinflex Grigio cemento (23), Nero (51)			
Lunghezza: 2,70 metri				

### COFLEX CBI 20 P\* Inserto sintetico di ricambio

Realizzato in morbida resina sintetica coestrusa, l'inserto può essere facilmente sostituito qualora nel tempo risultasse usurato, facendo leva lungo le estremità del profilo metallico.

	Colore		Art.	
Materiale: Resinil + Resinflex	23 / 51	CBI	20	P23/P51
Inserto*: Grigio cemento (23), Nero (51)				
Lunghezza: 2,70 metri				