



coflex CB

COFLEX CB besteht aus besonderen Metallschienen in Verbindung mit einem auswechselbaren Kunststoffeinsatz. Der beidseitige Metallabschluß schützt die Belagskanten bei hoher mechanischer Beanspruchung im Bereich der Dehnungsfugen. Der flexible Kunststoffeinsatz nimmt die auf einer Fläche bedingten Bewegungen auf. Die Profilhöhe ist gemäß der Fliesendicke zu wählen, wobei die Dehnungsfugen nicht höher als die Fliese sein darf, sondern ca. 0,5 - 1 mm tiefer.
Empfohlene Fläche: 16 m² (siehe UNI 11499:2013).
Einsetzbar in Hotel- und Sportanlagen, Schulen, Büro- oder Verkaufsräumen mit leichtem Förderverkehr.

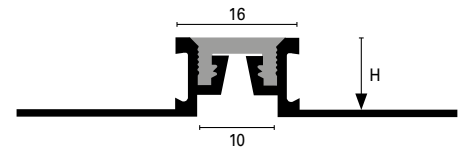

(CB 100*)



COFLEX CB-AN* Aluminium + Kunststoff

Das Aluminiumprofil ist für die Anwendung im Innenbereich empfohlen. Es bietet geringen Schutz gegen mechanische Belastungen.



	H=mm		Art.	
Material: Aluminium extrudiert	8	CB	80	AN 23/51
	10	CB	100	AN 23/51
Ausführung: Natur (AN)	12,5	CB	125	AN 23/51
	15	CB	150	AN 23/51
	20	CB	200	AN 23/51
Einsatz**: Resinil + Resinflex Zementgrau (23), Schwarz (51)				
Länge: 2,70 m				

COFLEX CB-ON* Messing + Kunststoff

Das Messingprofil ist beständig gegen mechanische und chemische Belastungen. Geeignet sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich. Es hat eine besondere dekorative und moderne Optik.



Material: Messing extrudiert	8	CB	80	ON 23/51
	10	CB	100	ON 23/51
Ausführung: Natur (ON)	12,5	CB	125	ON 23/51
	15	CB	150	ON 23/51
	20	CB	200	ON 23/51
Einsatz**: Resinil + Resinflex Zementgrau (23), Schwarz (51)				
Länge: 2,70 m				

COFLEX CBI 10 P* Einsatz aus Kunststoff

Im Falle einer Beschädigung des Einsatzes aus Kunststoff kann dieser problemlos ausgetauscht werden.

	Farben*		Art.	
Material: Resinil + Resinflex	23 / 51	CBI	10	P23/P51
Einsatz**: Zementgrau (23), Schwarz (51)				
Länge: 2,70 m				