




# coflex CB

**COFLEX CB** è composto da due profili gemelli in metallo accoppiati con una guarnizione in materiale sintetico coestruso.


I profili in metallo con cava a coda di rondine brevettata sono progettati per incrementare la resistenza dei bordi della piastrella se sottoposti a carichi. L'inserto sintetico compensa efficacemente i movimenti della superficie piastrellata. **COFLEX CB** è indicato per sopportare carichi distribuiti.

Anche in questo caso scegliere lo spessore corrispondente alla piastrella impiegata, il profilo non deve in nessun caso sporgere dalla superficie di rivestimento ma deve essere inferiore di ca  $0,5 \div 1$  mm.

Moduli suggeriti 16-25 m<sup>2</sup> (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di superfici stabili. Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come hotel, centri sportivi e scuole.

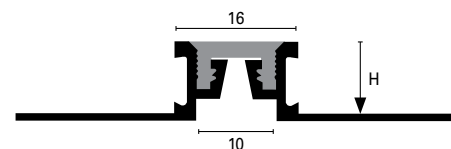

Sezione quotata scala 1:1  
(CB 100\*)



## COFLEX CB-AN\* Alluminio + Inserto sintetico

I profili in alluminio sono consigliati per l'impiego in ambienti interni ed offrono protezione limitata agli impatti meccanici.



	H=mm		Art.	
Materiale: Alluminio estruso	8	CB	80	AN 23/51
	10	CB	100	AN 23/51
	12,5	CB	125	AN 23/51
	15	CB	150	AN 23/51
Finitura: Naturale (AN)	20	CB	200	AN 23/51
	Inserto*: Resinil + Resinflex Grigio cemento (23), Nero (51)			
Lunghezza: 2,70 metri				

## COFLEX CB-ON\* Ottone + Inserto sintetico

L'ottone offre caratteristiche di elevata resistenza agli impatti meccanici ed agli agenti chimici. Adatto per uso interno ed esterno. Finitura classica di ottimo impatto visivo.



	H=mm		Art.	
Materiale: Ottone estruso	8	CB	80	ON 23/51
	10	CB	100	ON 23/51
	12,5	CB	125	ON 23/51
	15	CB	150	ON 23/51
Finitura: Naturale (ON)	20	CB	200	ON 23/51
	Inserto*: Resinil + Resinflex Grigio cemento (23), Nero (51)			
Lunghezza: 2,70 metri				

## COFLEX CBI 10 P\* Inserto sintetico di ricambio

Realizzato in morbida resina sintetica coestrusa, l'inserto può essere facilmente sostituito qualora nel tempo risultasse usurato, facendo leva lungo le estremità del profilo metallico.

	Colore		Art.	
Materiale: Resinil + Resinflex	23 / 51	CBI	10	P23/P51
Inserto*: Grigio cemento (23), Nero (51)				
Lunghezza: 2,70 metri				