

coflex CK

COFLEX CK ist ein innovatives Schiebedehnungsprofil aus Metall für verklebte Beläge. Es ist besonders für mechanisch beanspruchte Fliesen- oder Natursteinbeläge geeignet.


Durch die ineinander verschiebbaren Metallelemente können Bewegungen von +/- 2 mm aufgenommen werden.

Lieferbar schon zusammengesetzt auf der "mittleren Stellung" (siehe Zeichnung/Photo), stabil und fest dank der elastischen Andichtung an der Unterseite.

Die Profilhöhe ist gemäß der Fliesendicke zu wählen, wobei das Profil nicht höher als die Fliese sein darf, sondern ca. 0,5 - 1 mm tiefer.

Empfohlene Fläche: 16-25 m² (siehe UNI 1499:2013).

Einsetzbar in Hotel- und Sportanlagen, Schulen, Büro- oder Verkaufsräumen mit leichtem Förderverkehr.

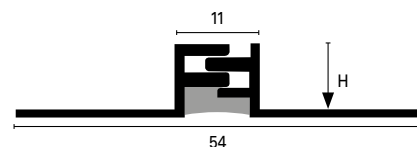

(CK 100*)



COFLEX CK-ON Messing Natur

Das Messingprofil ist beständig gegen mechanische und chemische Belastungen. Geeignet für den Innen- als auch den Außenbereich. Es hat eine besondere dekorative und moderne Optik. Die Einwirkung von Feuchtigkeit oder Nässe kann zur Oxydation von Messing führen. Die Oxydationsschicht kann durch handelsübliche Poliermittel entfernt werden.



COFLEX CK-AN Aluminium Natur

Das Aluminiumprofil ist für die Anwendung im Innenbereich empfohlen. Es bietet geringen Schutz gegen mechanische Belastungen.



	H=mm	Art.		
Material: Messing extrudiert	10	CK	100	ON
	12,5	CK	125	ON
Ausführung: Natur (ON)				
Länge: 2,70 m				

	H=mm	Art.		
Material: Aluminium extrudiert	10	CK	100	AN
	12,5	CK	125	AN
Ausführung: Natur (AN)				
Länge: 2,70 m				