coflex™ CMB

Joint modulaire pour chape, constitué d'une base en Resinil plus large, d'un profil en résine synthétique co-extrudée, à insérer dans le module de base et qui permet d'atteindre la hauteur demandée pour l'exécution de la chape. Conçu pour fractionner régulièrement de façon adéquate la chape, suivant les plus petits intervalles prévus par le projet, de même qu'au niveau de reprises de coulée. Il sert aussi de coffrage, car les ailes latérales de base facilitent le bon positionnement.

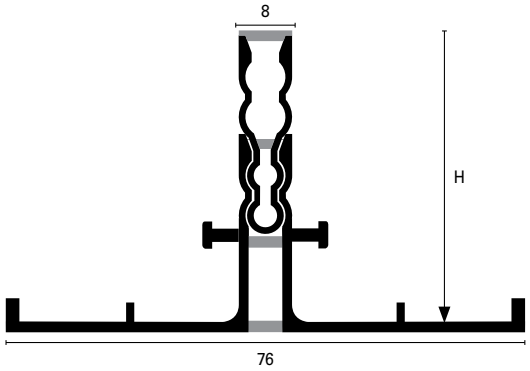

Les parties latérales du module de base sont en Resinil et celles de liaison sont réalisées en résine synthétique souple, Resinflex.
Grâce au système modulaire à encliquetage et aux éventuelles rallonges, il permet d'obtenir des hauteurs théoriquement sans limite, à partir d'une hauteur minimale de 30 mm plus des intervalles de 15-20 mm. Suivant le fractionnement effectué au niveau de la chape, il est toujours nécessaire de faire coïncider un joint de mouvement au niveau du revêtement, afin d'éviter l'accumulation des tensions sur la surface le long de la coupe inférieure, et des risques de conséquentes fissurations du sol.

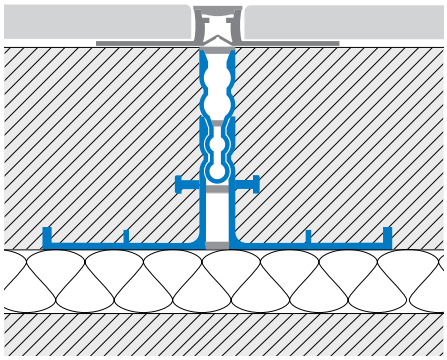

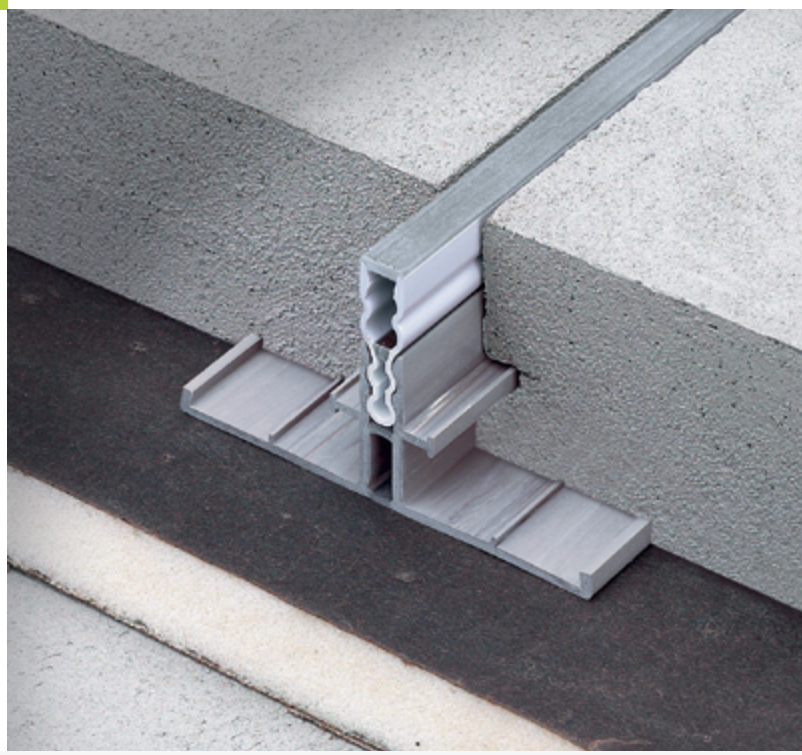

COFLEX CMB-P23 Résine Synthétique Modulaire
Le plastique souple est résistant à la plupart des agents chimiques présents lors de la pose, à l'usure, aux agents atmosphériques et aux rayons UV. Il maintient une bonne souplesse et résistance aux attaques des bactéries. Utilisé soit pour l'usage à l'intérieur, soit à l'extérieur. Il offre une protection limitée au chant du revêtement.
Base, module CM et rallonge peuvent être vendus même séparément.
Pour la description de l'article CM, voir page 153.



	H=mm	Art.		
Matériau:	30	CMB	300	P - Base ouverte
Resinflex + Resinil	30	CMB	300	P23 Base fermée
Couleur:	45	CMB	450	P23 Base+Modulo+CM
Gris Ciment (P23)	60	CMB	600	P23 Base+Extension +CM
Longueur: 2,70 mètres				