


coflex CTM


COFLEX CTM ist ein Profil aus Metall mit schleifbarem Einsatz, besonders für Terrazzo, Marmor- und Granitbeläge geeignet. Nachträgliche Schleif- und Polierverfahren sind mit dem Belag möglich. Das Profil wird zusammen mit dem Belag verlegt.

Empfohlene Fläche: 16 m² (siehe UNI 11499:2013).

Einsetzbar in Hotel- und Sportanlagen, Schulen, Büro- oder Verkaufsräumen mit leichtem Förderverkehr.

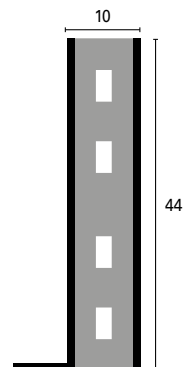

PS.: In dem Bild, zum Profil CTM wurde die Seitenklappe entfernt.



COFLEX CTM-ON* Messing Natur+ EPDM

Das Messingprofil ist beständig gegen mechanische und chemische Belastungen. Es ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Das Material hat eine besonders dekorative und moderne Optik.



	H=mm	Farben*	Art.		
Material: Messing	44	Schwarz 51	CTM	440	ON 51/23/32
Ausführung: Natur (ON)					
Einsatz*: EPDM Schwarz (P51), Zementgrau P23), Beige (P32)					
Länge: 2,70 m					

COFLEX CTM-IL* Edelstahl poliert V2A (Werkstoff 1.4301) - DIN 1.4301 + EPDM

Die Edelstahlausführung wird in Bereichen mit chemischer Belastung wie in Restaurants, Schlachthäuser, Großküchen, Brauereien usw. empfohlen. Es ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Zusätzlich zum eigentlichen Nutzen vermittelt das Edelstahlprofil eine besonders dekorative und moderne Optik.



	H=mm	Farben*	Art.		
Material: Edelstahl poliert V2A (Werkstoff 1.4301)	44	Schwarz 51	CTM	440	IL 51/23/32
Ausführung: Poliert (IL)					
Einsatz*: EPDM Schwarz (P51), Zementgrau P23), Beige (P32)					
Länge: 2,70 m					