





coflex CTM

Giunto di dilatazione in metallo con inserto levigabile specifico per le palladiane, il marmo ed il granito, laddove essi verranno poi sottoposti a trattamenti di finitura, molatura e lucidatura in opera.
Moduli suggeriti 16 m² (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di superfici stabili. Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come hotel, centri sportivi e scuole.

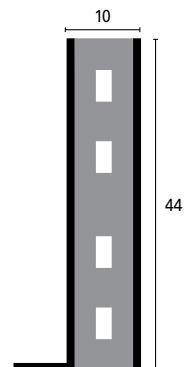

Sezione quotata scala 1:1

N.B.: Nella foto accanto, al profilo CTM è stata asportata l'aletta laterale.



COFLEX CTM-ON* Ottone naturale + EPDM

L'ottone offre caratteristiche di buona resistenza meccanica ed agli agenti chimici diluiti. Adatto per uso interno ed esterno. Finitura classica di ottimo impatto visivo.



	H=mm	Colore	Art.		
Materiale: Ottone	44	Nero 51	CTM	440	ON 51/23/32
Finitura: Naturale (ON)					
Inserto: EPDM Nero (P51), Grigio cemento P23), Biege (P32)					
Lunghezza: 2,70 metri					

COFLEX CTM-IL* Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301 + EPDM

La versione in inox è particolarmente indicata per il settore alimentare ed ospedaliero perché garantisce elevata resistenza alla corrosione. Buona resistenza meccanica. Utilizzabile sia all'esterno che all'interno.



Materiale: Acciaio inox AISI 304	44	Nero 51	CTM	440	IL 51/23/32
Finitura: Lucida (IL)					
Inserto: EPDM Nero (P51), Grigio cemento P23), Biege (P32)					
Lunghezza: 2,70 metri					