# jointec GADP

Joints structurels pour sols et revêtements avec les éléments portants en aluminium . Conçus pour permettre les mouvements structurels d'ensembles de bâtiments ou de bâtiments de grandes dimensions. Installés dans les espaces libres entre deux parties dissociées d'un même bâtiment. Ils peuvent réunir cet espace intermédiaire en permettant des mouvements horizontaux, verticaux et de déplacement, causés par les tassements du bâtiment de façon ponctuelle ou permanente. Voir les indications mentionnées aux sections informatives correspondantes à page 263. Il peut être utilisé avec fixation murale vers le bas.

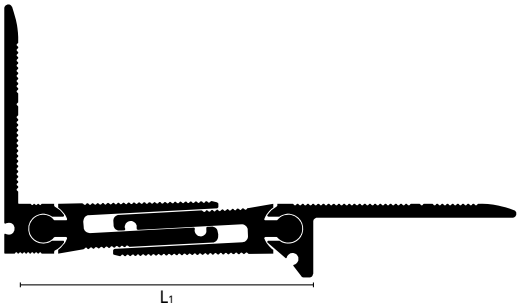


(GADP 700 AN)

**INSTALLATION:**

- Fixer les ailes latérales sur la surface en utilisant:

a) Vis et chevilles de dimensions adéquates (1 tous les 18 cm) en procédant parallèlement sur les deux cotés.

b) Un adhésif époxydique à deux composants.

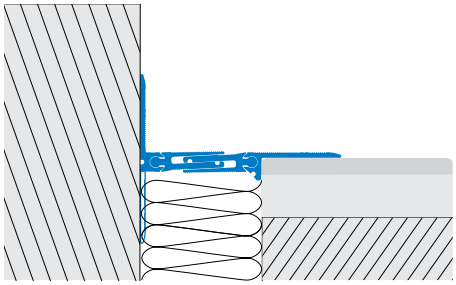

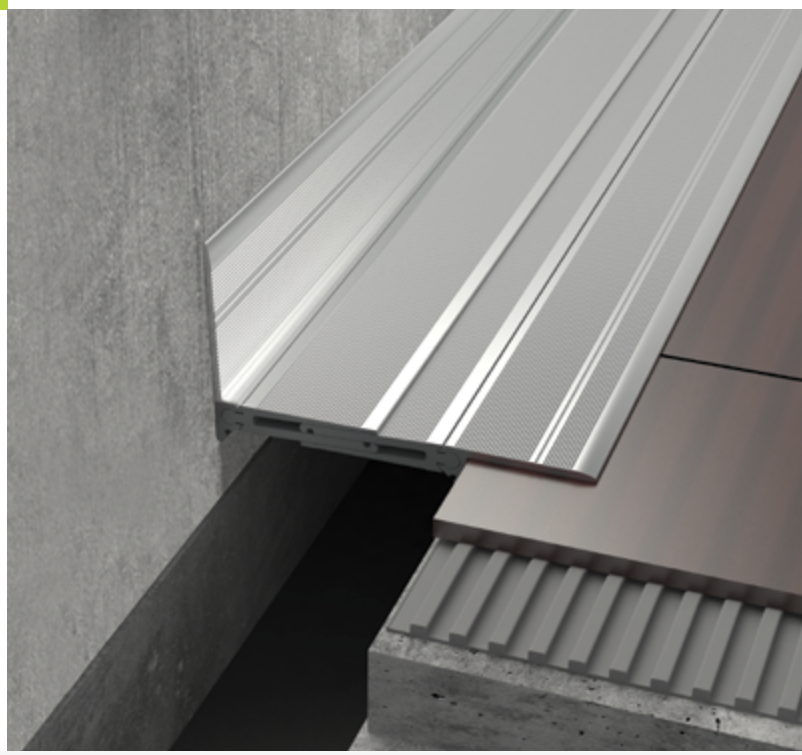

**JOINTEC GADP* AN Aluminium largeur vide 78-110 mm**

Profils en aluminium extrudés. Bonnes caractéristiques de résistance mécanique.

GADP700


GALDP1000


| | H=mm | L1=mm | Art. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matériau: Aluminium extrudé | 15<br>15 | 78<br>110 | GADP<br>GALDP | 700<br>1000 | AN<br>AN |
| Finition: Naturel (AN) | | | | | |
| Longueur: 4,00 mètres | | | | | |