jointec GH

Giunto strutturale interamente realizzato in alluminio.
JOINTEC GH è un giunto carrabile e carrellabile per uso civile e industriale altamente prestazionale, progettato per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi dimensioni o composti.
Va installato in corrispondenza degli spazi esistenti tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso edificio o tra due diverse campate.
JOINTEC GH è in grado di collegare questi interspazi consentendo movimenti verticali, orizzontali e trasversali, a seconda degli assestamenti dell'edificio, siano essi ciclici o permanenti.
All'interno dei moduli creati dai giunti strutturali va comunque sempre previsto un ulteriore frazionamento della superficie con un reticolo di giunti, a seconda del tipo di passaggio previsto in superficie.
Indicazioni di posa dettagliate fornibili separatamente.

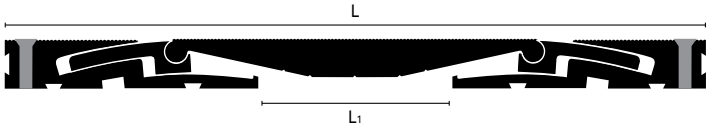

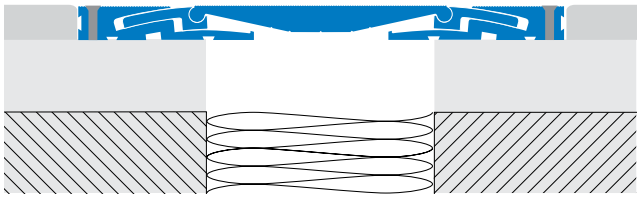

JOINTEC GH-AN Alluminio naturale altezza 20 mm
Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel tempo. Per l'utilizzo all'esterno è consigliabile l'impiego dei giunti in ottone o acciaio inox serie Jointec GM.

	L_1=mm	L=mm	Finitura	Art.		
Materiale: Alluminio estruso	100	305	Alluminio	GH	1000	AN
	150	360	Alluminio	GH	1500	AN
Finitura: Naturale (AN)	200	410	Alluminio	GH	2000	AN
Lunghezza: 3,00 metri						