






kerajolly KJ

Les profils **KERAJOLLY** conviennent à la réalisation d'angles sortants lors de la pose des revêtements muraux. Ils donnent une finition esthétique parfaitement droite pour les carreaux à bords non émaillés, irréguliers ou fragiles, comme ceux qui sont fabriqués en monocuisson et minimise la surface du bord en vue.

La pose du **KERAJOLLY** est simple et rapide utilisant la même colle que pour le carrelage. Le profil doit être choisi avec une hauteur correspondante à l'épaisseur du carreau.

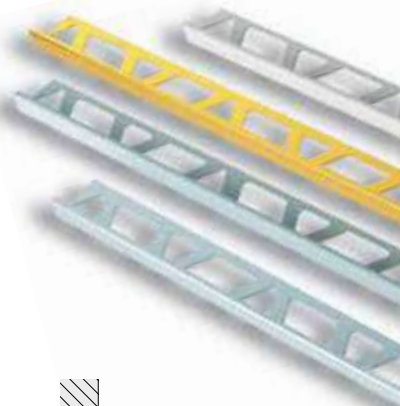

KERAJOLLY TR-I* Acier inox poli AISI 304 - DIN 1.4301 e AISI 316

Hautement résistant aux hautes températures et à la corrosion et aux attaques chimiques.

Il convient surtout dans le secteur alimentaire et hospitalier.

Le choix de l'alliage AISI 316 est conseillé pour les milieux marins ou en présence de contraintes chimiques agressives. Disponible avec surface polie (IL), brossée (IS) o sablée (IX).

	H=mm		Art.		
Matériau: Acier inox poli AISI 304	4,5	TR	45	IL/IS	☒
Acier inox poli AISI 316 (ILM)	6	TR	60	IL/IS/ILM	
Finition: Poli (IL), Brossée (IS), Sablée (IX)	8	TR	80	IL/IS/ILM	
	10	TR	110	IL/IS/IX/ILM	
	12,5	TR	125	IL/IS/IX/ILM	
Longueur: 2,70 mètres					
☒ faibles épaisseurs					

KERAJOLLY TR-KJ A* Aluminium Anodisé

Profil en aluminium avec la surface anodisée argent (TR/AS). Bonne protection de la partie exposée contre la corrosion naturelle de l'aluminium.

Avec surface brillante à effet chrome (KJ**ASB) ou or (KJ**AOB) pour l'harmoniser avec les robinetteries et les accessoires des salles de bains. Mêmes caractéristiques que l'aluminium anodisé

Matériau:	2	TR	20	AS	KJ			☒
Aluminium Anodisé extrudé	3	TR	30	AS	KJ			
Finition: Argent (AS), Brillant chromé (ASB), Brillant or (AOB)	4,5	TR	45	AS	KJ			
	6	TR	60	AS	KJ	60	ASB/AOB	
	8	TR	80	AS	KJ	80	ASB/AOB	
Longueur: 2,70 mètres	10	TR	110	AS	KJ	110	ASB/AOB	
	12,5	TR	125	AS	KJ	125	ASB/AOB	
☒ faibles épaisseurs								



Les profils **KERAJOLLY** protègent les chants du carrelage contre les chocs et les contraintes mécaniques. Ils permettent, grâce aux nombreux coloris disponibles, d'harmoniser parfaitement les chants avec les revêtements et les jonctions. Des finitions spécifiques et des contrastes décoratifs peuvent aussi être réalisés en utilisant des oppositions de couleurs, ou en les assortissant avec les listels **LISTEC**.

L'application des profils **KERAJOLLY** permet une finition avec une surface visible minimale. Le choix du matériau est important pour garantir les performances de résistance adéquates à l'utilisation prévue.

KERAJOLLY KJ-A* Aluminium laqué

Profils en aluminium laqué avec poudres polyester, garantissant une résistance aux produits chimiques domestiques dilués, rayons U.V. et au vieillissement. Les profils présentent une rigidité linéaire exceptionnelle pour faciliter la pose, même dans les cas de murs qui ne sont pas totalement verticaux et rectilignes.

	H=mm		Art.	
Matériau: Aluminium laqué extrudé	6	KJ	60	A11/AM11/12/21/22/23/31 32/41/42/51/54
Finition: Blanc Pur (11), Blanc (12), Antique blanc gaufré (13), Gris clair (21), Gris (22), Gris ciment (23), Gris pastel gaufré (24), Gris ciment gaufré (25), Beige Bahama (31), Beige foncé (32), Gris tourterelle gaufré (33), Kaki gaufré (34), Crème (41), Ivoire (42), Micacé gaufré (50), Noir (51), Corten gaufré (60), Brun noir gaufré (64), Noir mat gaufré (65)	8	KJ	80	A11/AM11/12/13/21/22/23/24/ 25/31/32/33/34/41/42/50/51/ 54/60/64/65
	10	KJ	100	A11/AM11/12/13/21/22/23/24/ 25/31/32/33/34/41/42/50/51/ 54/60/64/65
	11	KJ	110	A13/24/25/33/34 50/60/64/65
	12,5	KJ	125	A11/AM11/12/13/21/22/23/24/ 25/31/32/33/34/41/42/50/51/ 54/60/64/65
Longueur: 2,70 mètres				

KERAJOLLY KJ-P* Résine Synthétique colorée dans la masse

Profils en résine synthétique colorée dans la masse, résistants aux rayures, aux acides et à la plupart des produits chimiques dilués, mais à des contraintes mécaniques limitées. Ils garantissent un résultat impeccable et durable dans le temps.

	H=mm		Art.	
Matériau: Resintop	6	KJ	60	P11/12/21/22/23/31/32/41/42/51
Finition: Blanc Pur (11), Blanc (12), Gris clair (21), Gris (22), Gris ciment (23), Beige Bahama (31), Beige foncé (32), Crème (41), Ivoire (42) Noir (51)	8	KJ	80	P11/12/21/22/23/31/32/41/42/51
	10	KJ	100	P11/12/21/22/23/31/32/41/42/51
Longueur: 2,70 mètres	12,5	KJ	125	P11/12/21/22/23/31/32/41/42/51

KERAJOLLY KJ-OC Laiton

Profil en laiton avec une finition chromée sur la surface (OC).

Résistant à l'humidité et à la corrosion. Bonne résistance mécanique avec un bel effet visuel. Possibilité de l'harmoniser avec les robinetteries et les accessoires des salles de bains.

	H=mm		Art.	
Matériau: Laiton Chromé extrudé	6	KJ	60	OC
	8	KJ	80	OC
	10	KJ	100	OC
	12,5	KJ	125	OC
Longueur: 2,70 mètres				