level+tec *RP*

Disponibles en plusieurs largeurs et hauteurs pour répondre à toutes les exigences de raccord entre des sols de niveaux variés. Disponible avec une surface lisse ou striée. Les épaisseurs des produits sont prévus pour les rendre utilisables même dans des d'endroits à trafic élevé. Les bords chanfreinés leur garantissent un contact parfait avec le sol.



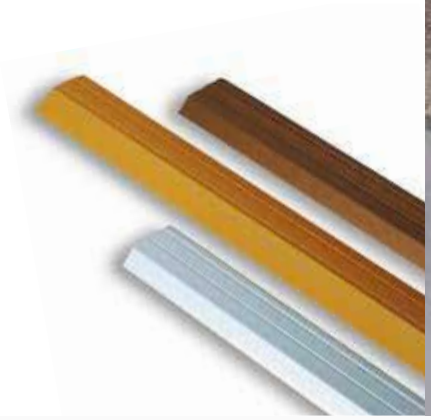

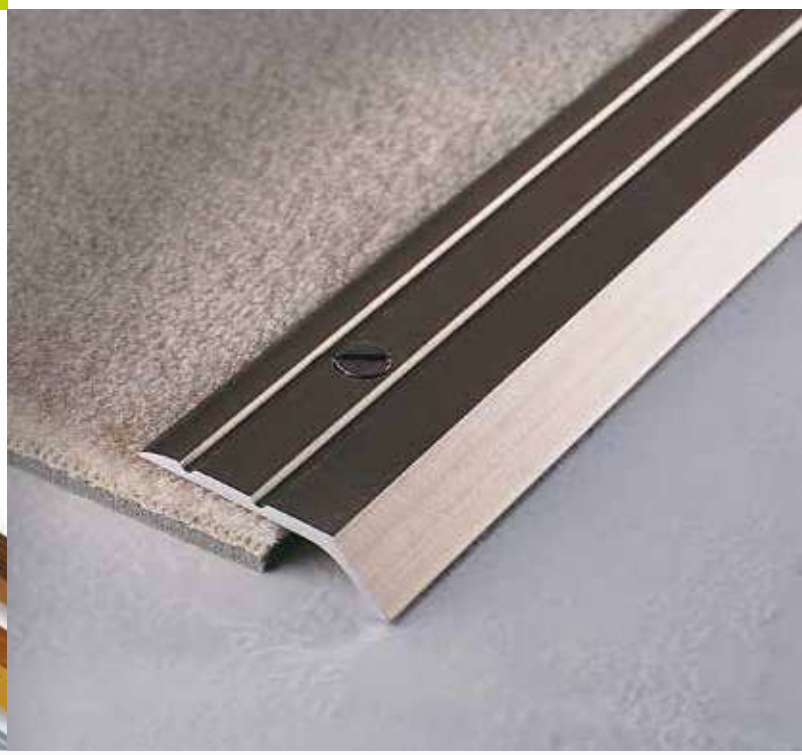

LEVELTEC RP 50 A* Aluminium anodisé
Profil en aluminium anodisé disponible en trois couleurs: Argent (AS*), Or (AO*) Bronze (AB*). Convient pour des utilisations domestiques, bonne harmonisation chromatique avec tous les matériaux.
Version adhesivée (A*A) ,percée (A*F).



	HxB	Art.		Adhesiv.	Percée
Matériau: Aluminium anodisé extrudé	5x31	RP	50	ASA	ASF
	5x31	RP	50	AOA	AOF
	5x31	RP	50	ABA	ABF
Finition *: Argent (AS*) Or (AO*),Bronze (AB*)					
Longueur : 2,70 mètres					

LEVELTEC RP 80 A* Aluminium anodisé
Profil en aluminium anodisé disponible en trois couleurs: Argent (AS*), Or (AO*), Bronze (AB*). Convient pour des utilisations domestiques, bonne harmonisation chromatique avec tous les matériaux.
Version adhesivée (A*A) , percée (A*F).



Matériau: Aluminium anodisé extrudé	8x34	RP	80	ASA	ASF
	8x34	RP	80	AOA	AOF
	8x34	RP	80	ABA	ABF
Finition *: Argent (AS*) Or (AO*),Bronze (AB*)					
Longueur : 2,70 mètres					

LEVELTEC RP-IL* Acier Inox poli
Profil en acier inoxydable hautement résistant à l'usure et résistant aux agents atmosphériques.
Version adhesivée (ILA) , percée (ILF).



Matériau: Acier inox	5x29	RP	50	ILA	ILF
	8x34	RP	80	ILA	ILF
	11x38	RP	110	ILA	ILF
Finition : Polie (IL*)					
Longueur : 2,70 mètres					