






# linetec MB

Les profils **LINETEC MB** sont appliqués lors de la pose traditionnelle des sols scellés. L'aile perforée noyée dans le mortier de pose consent au profil un ancrage sûr entre les deux surfaces contiguës. Utilisés habituellement avec les sols en marbre, Palladiana et Veneziana, pour fractionner la surface et réaliser des effets agréables et décoratifs. Disponibles en laiton et aluminium, en deux largeurs de tête différentes de 5 et 10 mm. Polissables sur site.



(MB 5\*)

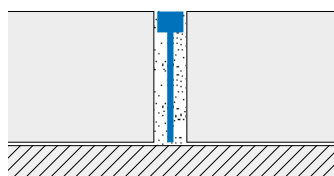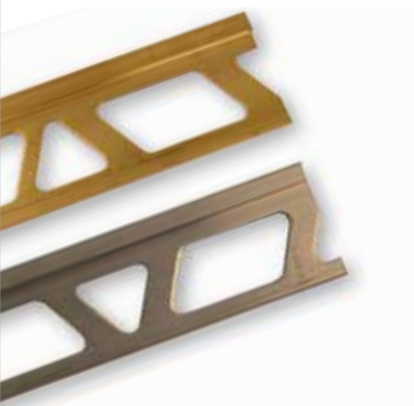

### LINETEC MB-ON Laiton naturel

Profil en laiton, résistant aux contraintes mécaniques et aux agressions chimiques grâce à la particulière forme et aux caractéristiques intrinsèques du matériau. Le laiton peut s'oxyder sur la surface exposée quand il est au contact de l'humidité ou des agents corrosifs. Son état d'origine peut être restauré par un traitement avec un produit polissant normal.

### LINETEC MB 5 AN Aluminium naturel

Profil en aluminium naturel, conforme à la norme UNI. Il convient surtout pour l'intérieur et offre une résistance mécanique et chimique limitée. Lors de l'installation, il est impératif d'enlever les traces de mortier-colle et jointoiment afin d'éviter les taches. Dans le temps, la surface exposée peut changer de couleur ou foncer. Quand il est soumis à des sollicitations importantes, l'utilisation du laiton est conseillée.

	BxH	Art.		
Matériau:	5x25	MB	5	ON
Laiton extrudé	10x25	MB	10	ON
Finition : Naturel (ON)				
Longueur : 2,70 mètres				
Largeurs : 5 mm et 10 mm				

Matériau:	5x25	MB	5	AN
Aluminium extrudé				
Finition : Naturel (AN)				
Longueur : 2,70 mètres				
Largeur : 5 mm				