




Les **LINETEC PT** sont des profils de fractionnement disponibles en plusieurs hauteurs pour s'adapter aux épaisseurs différentes des sols. La partie visible du profil est de 2,5 mm. Etant facilement cintrables, ces profils vous permettent d'obtenir des dessins décoratifs, qui les rendent particulièrement indiqués pour la pose de la Palladiana et de sols réalisés en conglomerats de ciment ou à base de résines. Ils sont polissables sur site.

linetec *PT*




Section Laiton



Section Inox

(PT 200*)

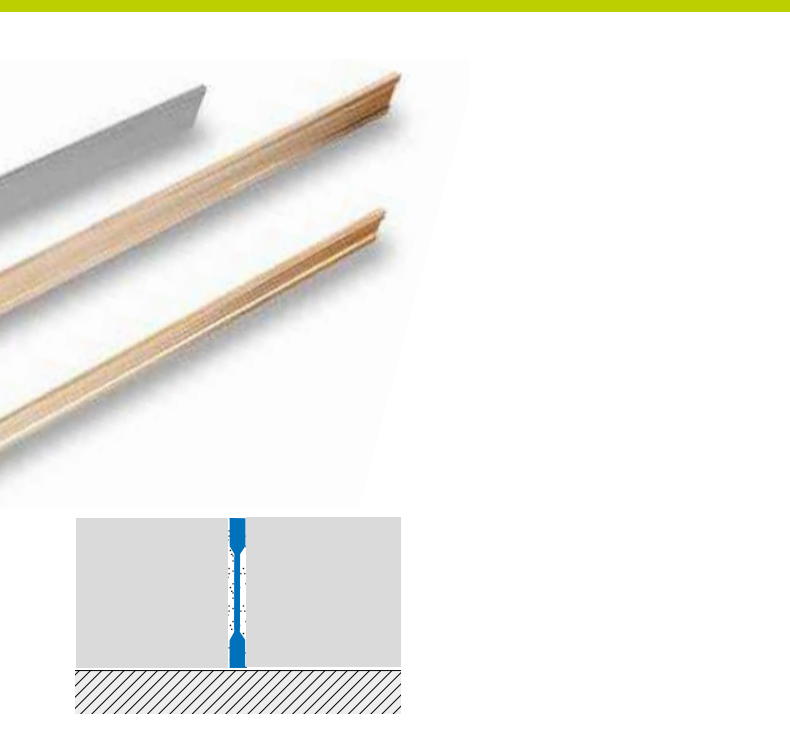

LINETEC PT-ON Laiton naturel

Profil en laiton, résistant aux contraintes mécaniques et aux agressions chimiques grâce à la particulière forme et aux caractéristiques intrinsèques du matériau. Le laiton peut s'oxyder sur la surface exposée quand il est au contact de l'humidité ou des agents corrosifs. Son état d'origine peut être restauré par un traitement avec un produit polissant normal.

LINETEC PT-IN Acier Inox naturel AISI 304 - DIN 1.4301

Profil en acier inoxydable. Il assure une excellente résistance à la corrosion. Il convient surtout dans le secteur alimentaire et chimique : cuisines, collectives, abattoirs, brasseries, hôpitaux et bains publics.

	BxH	Art.		
Matériau:	2,5x10	PT	100	ON
Laiton extrudé	2,5x15	PT	150	ON
Finition : Naturel (ON)	2,5x20	PT	200	ON
	2,5x40	PT	400	ON
	5,0x30	PT	305	ON
Longueur : 2,70 mètres				
Ancrage amélioré sur le côté vertical				

Matériau:	2,5x10	PT	100	IN
Acier Inox AISI 304	2,5x15	PT	150	IN
Finition : Naturel (IN)	2,5x20	PT	200	IN
	2,5x40	PT	400	IN
Longueur : 2,70 mètres				