


Aluminiumprofile für den Einbau in Glas-Mosaik und dünne Fliesenstärken. Dienen als hygienische Kantenfugen zwischen Boden- und Wandbelag oder als Verbindung zwischen Belag und Badewanne, Duschtasse oder Küchenplatte.


# CRM - BT



Querschnitt CRM



Querschnitt BT

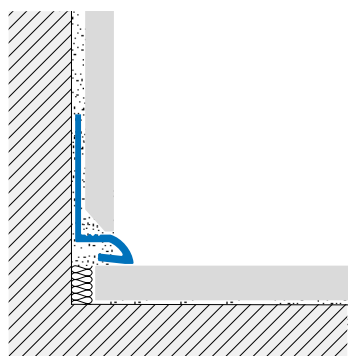

### MOSAICTEC CRM 44 A\* Aluminium eloxiert

Aluminiumprofil mit Silber eloxierter Oberfläche (AS), bietet einen geeigneten Schutz des sichtbaren Teils gegen die natürliche Aluminiumkorrosion. Aluminiumprofil, das dank seiner dekorativen Chrom (ASB) oder Goldoberfläche (AOB) passend zu den Badaccessoires verwendet werden kann.

### BATTISCOPIA BT 45 A\* Aluminium eloxiert

Profil aus eloxiertem Aluminium, bietet einen geeigneten Schutz des sichtbaren Teils gegen die natürliche Aluminiumkorrosion. Aluminiumprofil, das dank seiner dekorativen Chromoberfläche (ASB) passend zu den Accessoires verwendet werden kann.

	H=mm	Art.		
Material: Aluminium extrudiert	4,4	CRM	44	AS/ASB/AOB
Ausführung: Silber (AS), Chrom glänzend (ASB), Gold glänzend (AOB)				
Länge: 2,70 m				
dünne Fliesen				

Material: Aluminium extrudiert	4,5	BT	45	AS/ASB
Ausführung: Silber (AS), Chrom glänzend (ASB)				
Länge: 2,70 m				
dünne Fliesen				