



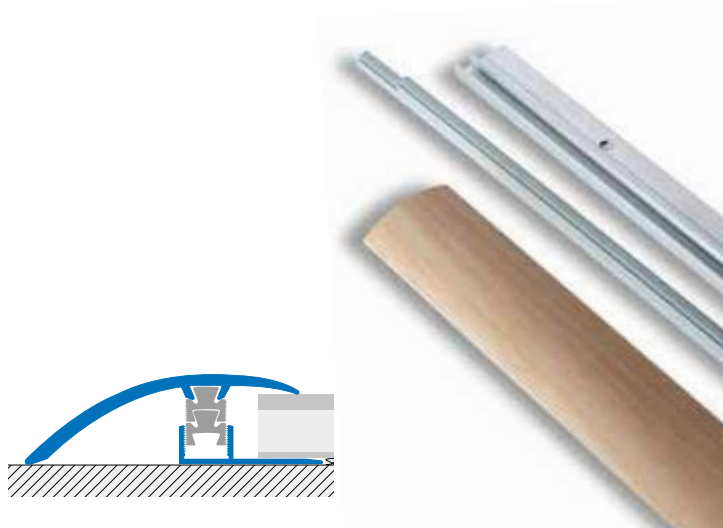

multiclip CLF 490

Profil d'arrêt pour raccorder les différences de niveau entre 12÷18 mm et plus. Utilisable avec au moins deux clips de fixation, ce profil permet de raccorder aisément un sol en carrelage ou parquet à des surfaces d'origine, mais aussi à des revêtements minces: la moquette ou le vinyle. Grâce à la forme particulière des clips en nylon et à leur rainure à la base, ils admettent au profil quelques millimètres de jeu latéral.

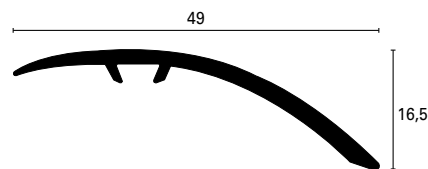

MULTICLIP CLF 490 A* Aluminium anodisé

Finitions en aluminium anodisé Argent, Or ou Bronze. Ces finitions rendent Multiclip® particulièrement adaptable et consentent de l'harmoniser à des sols de n'importe quelle nature.

Montage avec clip CL80 P + base réf. CLB 80ANF/ANT.

	Art.		Finition
Matériau:	CLF 490	AS	Argent
Aluminium anodisé extrudé	CLF 490	AO	Or
Longueur : 2,70 mètres	CLF 490	AB	Bronze
0,90 / 1,35 mètres			

MULTICLIP CLF 490* Aluminium rivestito finition bois

Finitions en aluminium revêtu à imitation bois dans les 8 principales tonalités du bois du bois. Bonne résistance à l'abrasion du revêtement, comparable à celle communément garantie par les sols laminés. Le revêtement stratifié, à finition gaufrée est particulièrement lisse et uniforme et se maintient donc toujours libre d'impuretés sur la surface.

Montage avec clip CL80 P + base réf. CLB 80ANF/ANT.

Matériau:	CLF 490	RS	Blanchi
Aluminium revêtu extrudé	CLF 490	AC	Érable
Longueur : 2,70 mètres	CLF 490	FA	Hêtre
0,90 / 1,35 mètres	CLF 490	RO	Rouvre
	CLF 490	CI	Cerisier
	CLF 490	NC	Noyer clair
	CLF 490	NS	Noyer foncé
	CLF 490	WE	Wengé

MULTICLIP CLF 490 OL Laiton poli

Innovateur: le système modulaire Multiclip permet l'utiliser même des profils en laiton, car les clips en Resinil évitent le grippage. Laiton massif poli pour une finition plus classique et une haute résistance aux contraintes mécaniques.

Montage avec clip CL80 P + base réf. CLB 80ANF/ANT.

Matériau:	CLF 490	OL	Laiton poli
Laiton extrudé			
Longueur : 2,70 mètres			
0,90 / 1,35 mètres			

Longueurs disponibles en kit SELFLINE pre-coupés 0,90/1,35 m