



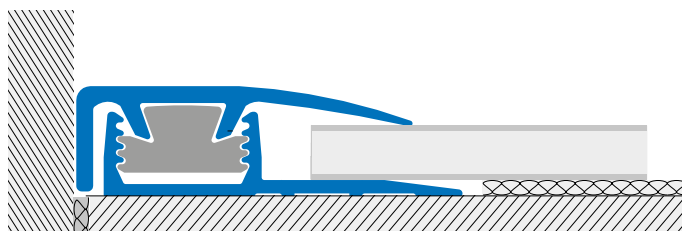

multiclipLVT CLP 240

Patentiertes Profil für den Umfangabschluss von LVT-Böden, die ein Dehnelement erfordern, da aufgrund des internen Hohlraums von 12 mm eine Bewegung der darunter liegenden Böden von mehr als ± 4 mm möglich ist. Macht die Anbringung einer Sockelleiste überflüssig und stellt die Dehnung und die Umfangsbefestigung des Bodens sicher. Kann auch als Abgrenzung von Einlässen für Fußmatten und in Verbindung mit Schiebetüren eingesetzt werden.

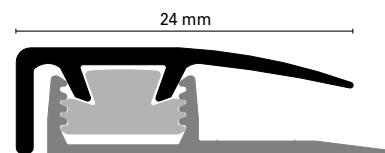

MULTICLIP – LVT CLP 240 A* Eloxiertes Aluminium

Ausführungen aus eloxiertem Aluminium in den Farben Silber, Gold und Bronze, die für eine besonders vielseitige Einsetzbarkeit des Systems X sorgen und die Kombination mit Böden jeder Art ermöglichen. Montage mit Clip **CL 40 P** + Aluminiumbasis **CLB 60 ANF**.

MULTICLIP – LVT CLP 240* Aluminium mit einer hochfesten Beschichtung in Holzoptik

Ausführungen in Holzoptik mit hochfester Beschichtung auf Aluminiumprofilen, mit hoher Abriebfestigkeit, vergleichbar mit Keramikbelägen. Die Beschichtung präsentiert sich elegant und gleichmäßig und weist keinerlei Verunreinigungen auf der Oberfläche auf. Montage mit Clip **CL 40 P** + Aluminiumbasis **CLB 60 ANF**. Ausführungen beständig gegen Chemikalien und rissfest.

	Art.		Ausführung	
Material: Aluminium extrudiert Länge: 2,70 m	CLP 240	AS	Silber	LVT
	CLP 240	AO	Gold	LVT
	CLP 240	AB	Bronze	LVT

Material: Al. mit laminiertes Oberfläche Länge: 2,70 m	CLP 240	AC	Ahorn	LVT
	CLP 240	CI	Kirsch	LVT
	CLP 240	FA	Buche	LVT
	CLP 240	NC	Walnuss Hell	LVT
	CLP 240	NS	Walnuss Dunkel	LVT
	CLP 240	RO	Eiche	LVT
	CLP 240	RD	Decapé Eiche	LVT
	CLP 240	RG	Grau Eiche	LVT
	CLP 240	RG	Gebleicht Eiche	LVT
	CLP 240	RW	Wengé Eiche	LVT
	CLP 240	WE	Wengé	LVT