profile drain K

La gamma K comprende una serie di profili dedicati alla zona doccia.

Sono prodotti ideati per semplificare il lavoro di posa. Si tratta di tre profili, KP, KR e KF che fungono da transizione tra il piatto doccia piastrellato in pendenza e il pavimento e/o rivestimento, ed un profilo KV, disegnato per accogliere la parete in vetro. Quest'ultimo può essere combinato con il suo profilo conico, KPV.

Questa serie di prodotti, consentono di realizzare ambienti bagno dal design minimalista e moderno con docce a filo pavimento prive di ostacoli e senza barriere architettoniche.

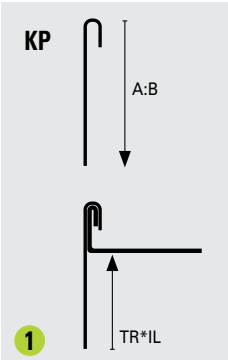

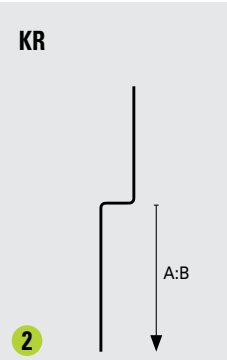

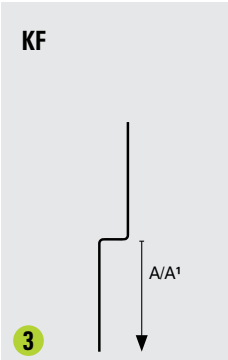

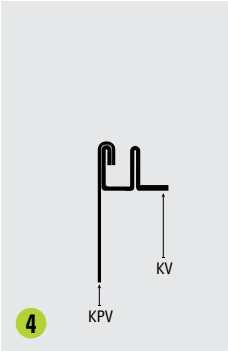

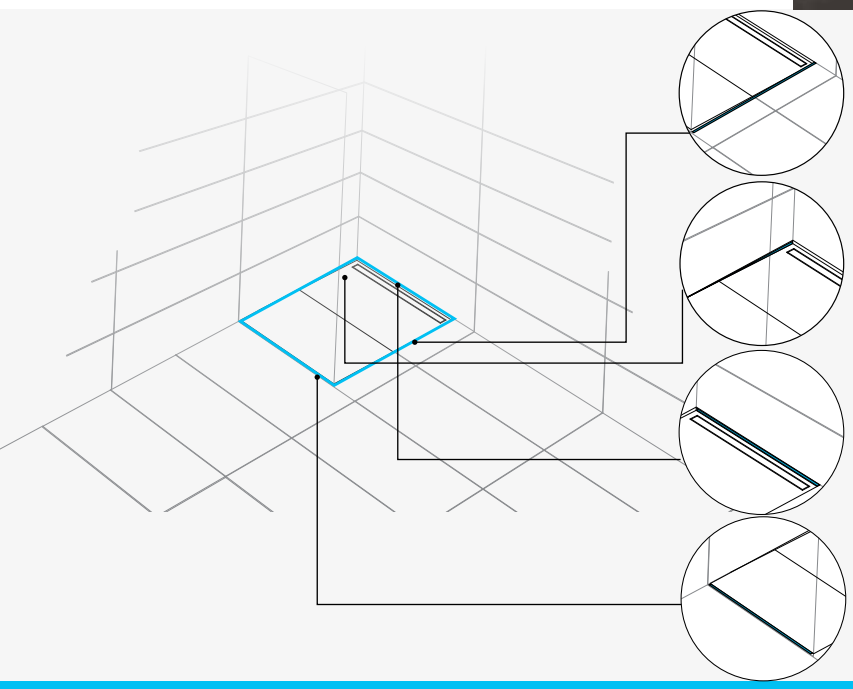

1 - Profilo conico
Pavimento-Pavimento
KP35IS135DX + TR



2 - Profilo conico
Pavimento-Rivestimento
KR80IS135SX

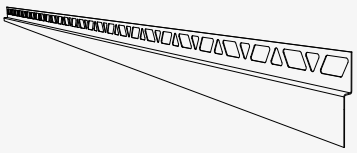

3 - Profilo frontale
Pavimento-Rivestimento
KF10/34IS135

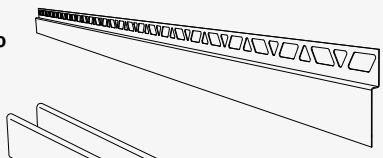

4 - Profilo doccia
Supporto per vetro
KV19/08IS120

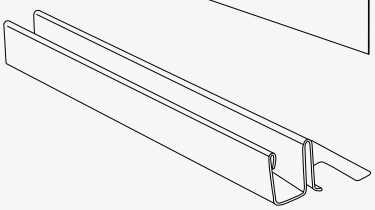

		Spessore pavimento			
		6 mm	8/9 mm	10/11 mm	12,5 mm
Profondità piano doccia	900 mm	TR60 A	TR80 A	TR100 A	TR110 A
	1000 mm	TR60 A	TR80 A	TR100 A	TR110 A
	1100 mm	TR60 A	TR80 A	TR100 A	TR110 A
	1200 mm	TR60 A1	TR80 A1	TR100 A1	TR110 A1
	1350 mm	TR60 A1	TR80 A1	TR100 A1	TR110 A1

Note:

1 - In base alla profondità del piano doccia i profili conici (n°1 e n° 2) devono essere tagliati partendo dal lato con altezza maggiore (B 35 mm)

2 - Schema per la scelta dell'altezza del profilo TR secondo lo spessore del pavimento.
Inoltre viene indicato in base alla profondità del piano doccia e all'altezza del rivestimento quale versione del profilo frontale (n°3) utilizzare A 28 mm o A1 34 mm.

Esempio:
Profondità piano doccia: 1000 mm
Spessore pavimento: 10/11 mm

TR da inserire nel profilo conico a pavimento

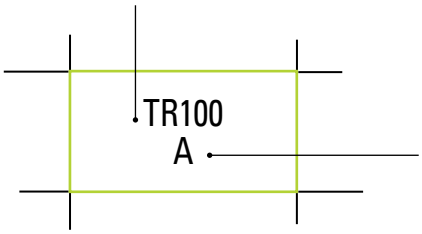

Profilo frontale:
A 28 mm/A1 34 mm

1 - Profilo di pendenza per la posa di LINEAR DRAIN Pavimento-Pavimento
Profilo conico in acciaio spazzolato da tagliare secondo la lunghezza della pendenza utile a coprire il dislivello della pendenza (2%) tra la zona doccia e il pavimento all'esterno dell'area doccia.
Profilo conico in acciaio spazzolato AISI 304 con A= 8mm e B= 35mm per pendenza del 2%. Lunghezza standard 1,35m da tagliare su misura. Tale profilo va abbinato con TR 6, 8, 10, 11, 12,5 IL (lunghezza 270 cm o 135 cm).

	L=mm	Art.		
Materiale: Acciaio spazzolato AISI 304	1350	KP35IS	135	DX
	1350	KP35IS	135	SX

2 - Profilo di pendenza per la posa di LINEAR DRAIN Pavimento-Rivestimento
Profilo conico per collegare rivestimento a muro al pavimento seguendo una pendenza del 2%.

Profilo conico in acciaio spazzolato AISI 304 con A= 8mm e B= 35mm per pendenza del 2%.

	L=mm	Art.		
Materiale: Acciaio spazzolato AISI 304	1350	KR80IS	135	DX
	1350	KR80IS	135	SX
	1350	KR100IS	135	DX
	1350	KR100IS	135	SX
	1350	KR125IS	135	DX
	1350	KR125IS	135	SX

3 - Profilo frontale per la posa di LINEAR DRAIN Rivestimento
Profilo frontale per connessione rivestimento e pavimento sul lato del muro parallelo allo scarico doccia. Disponibile in 2 altezze: A= 28mm, A1= 34mm per piastrella 8/10/12,5 mm. Lunghezza 1,35m

	L=mm	Art.		
Materiale: Acciaio spazzolato AISI 304	1350	KF8/	28IS	135
	1350	KF10/	28IS	135
	1350	KF12/	28IS	135
	1350	KF8/	34IS	135
	1350	KF10/	34IS	135
	1350	KF12/	34IS	135

4 - Profilo doccia KV, base per la parete in vetro della zona doccia
Profilo ad "U" ideato per accogliere la parete in vetro. Garantisce inoltre un'installazione in sicurezza grazie all'aletta posizionata sotto piastrella.
Lunghezza 1,35m.
Il prodotto può essere abbinato anche al profilo conico dedicato (KPV) per la realizzazione del piatto interno della doccia con una pendenza del 2%.

	L=mm	Art.		
Materiale: Acciaio spazzolato AISI 304	1200	KV19/	08IS	120
	2000	KV19/	08IS	200
	1200	KV19/	10IS	120
	2000	KV19/	10IS	200

	L=mm	Art.		
Materiale: Acciaio spazzolato AISI 304	1350	KPV35/	IS	135DX
	1350	KPV35/	IS	135SX