


serie *RJ - RD*

Profils en Acier Inox et Laiton de section arrondie qui peuvent être aussi utilisée pour la pose dans les escaliers, en guise de raccord entre la surface et la contremarche. Idéal pour le bord des nez de marches en carrelage, pour fortifier le coin de la marche et éviter le biseautage. Idéal pour l'application dans le domaine domestique et commercial.




Section Inox



Sezione Laiton

(RJ 80I* - RJ 100O*)

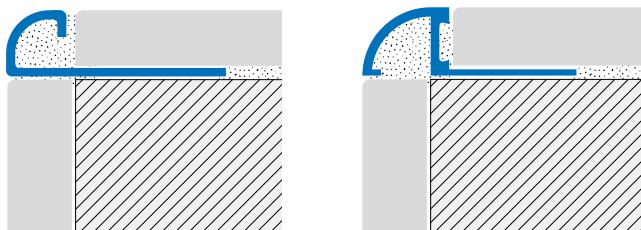

RoundJolly RJ-IL Acier Inox AISI 304 DIN 1.4301 / AISI 316 DIN 1.4401

Profil en acier Inox à haute résistance à la corrosion. Il convient surtout dans le secteur alimentaire, hospitalier et l'industrie chimique.

Le choix de l'alliage AISI 316 est suggéré dans les environnements marins ou agressifs.

Round Capsules RJC/I

RJC: Capsules externes

RJI: Capsules interne

ROUNDTEC RD-ON Laiton extrudé

Profil en laiton, résistant aux contraintes mécaniques et aux agressions chimiques grâce à la particulière forme et aux caractéristiques intrinsèques du matériau.

Disponible avec surface Naturel (ON) et Polie (OL).

	H=mm		Art.	
Matériau: Acier Inox AISI 304	4,5	RJ	45	IL/IS
Acier Inox AISI 316 (ILM)	6	RJ	60	IL/IS/ILM
Finition: Polie (IL), Brossée (IS), Sablé (IX)	8	RJ	80	IL/IS/IX/ILM
	10	RJ	100	IL/IS/IX/ILM
Longueur: 2,70 mètres	12,5	RJ	125	IL/IS/IX/ILM
	15	RJ	150	IL/IS

Faible épaisseur

	H=mm		Capsules	
Matériau: Acier Inox AISI 304	4,5	RJC/I	45	IL/IS
Acier Inox AISI 316 (ILM)	6	RJC/I	60	IL/IS/ILM
Finition: Polie (IL), Brossée (IS), Sablé (IX)	8	RJC/I	80	IL/IS/IX/ILM
	10	RJC/I	100	IL/IS/IX/ILM
	12,5	RJC/I	125	IL/IS/IX/ILM
	15	RJC	150	IL/IS

Matériau:	8	RD	80	ON/OL
Laiton extrudé	10	RD	100	ON/OL
	12,5	RD	125	ON/OL
Finition: Naturel (ON), Polie (OL)	15	RD	150	ON/OL
Longueur: 2,70 mètres				