



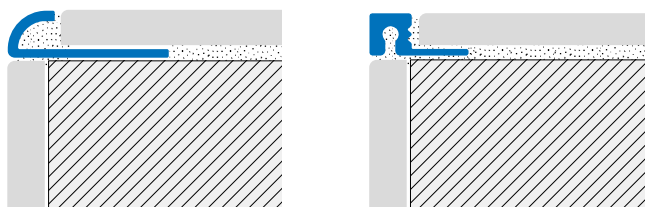

Technische und Designprofile für Treppenkanten mit „dünnen Stärken“. Sie schützen den Rand der Fliesen gegen Stöße und mechanische Einflüsse. Bei der Verwendung von **ROUNDJOLLY** erhält man eine abgerundete, symmetrische Ausführung mit Unfallverhütungsmaßnahmen. **SQUAREJOLLY SJM** erlaubt eine rechteckige Feinbearbeitung. Ideal für private und gewerbliche Anwendungen.

serie *RJ - SJM*



ROUNDJOLLY® RJ 45 AS Aluminium eloxiert Silber extrudiert

Profil aus eloxiertem Aluminium, bietet einen geeigneten Schutz des sichtbaren Teils gegen die natürliche Aluminiumkorrosion.

ROUNDJOLLY® RJ 45 I* Edelstahl poliert V2A (Werkstoff 1.4301) DIN 1.4301

Edelstahlprofil ist beständig gegen Korrosion. Daher ist es besonders im Nahrungsbereich und in Bereichen mit chemischer Belastung einsetzbar. Erhältlich mit polierter (IL) und gebürsteter (IS) Version.

Mosaictec SJM 44 AS Aluminium eloxiert Silber extrudiert

Profil aus eloxiertem Aluminium, Farbe Silber. Es bietet einen geeigneten Schutz des sichtbaren Teils gegen die natürliche Aluminiumkorrosion, aber begrenzte Beständigkeit gegen mechanische Stöße und Abrieb. Alle Flecken von Gips, Kleber oder Mörtel sofort nach der Installation zu entfernen.

	H=mm	Art.		
Material: Aluminium eloxiert extrudiert	4,5	RJ	45	AS
Ausführung: Silber (AS)				
Länge: 2,70 m				
dünne Fliesen				

Material:	4,5	RJ	45	IL
Edelstahl poliert V2A	4,5	RJ	45	IS
Ausführung: Poliert (IL), Gebürstet (IS)				
Länge: 2,70 m				
dünne Fliesen				

Material:	4,4	SJM	44	AS
Aluminium eloxiert extrudiert				
Ausführung: Silber (AS)				
Länge: 2,70 m				
dünne Fliesen				