



Die Profile **ROUNDJOLLY** verbinden Bodenbeläge mit unterschiedlichen Dicken und schützen den Rand der Fliesen gegen Stöße und mechanische Einflüsse. Das Profil ist in Aluminium und Edelstahl verfügbar. Das Profil wird hauptsächlich für Renovierungen und für dünne Bodenstärken eingesetzt.



roundjolly **RJ**



Querschnitt Edelstahl



Querschnitt Aluminium

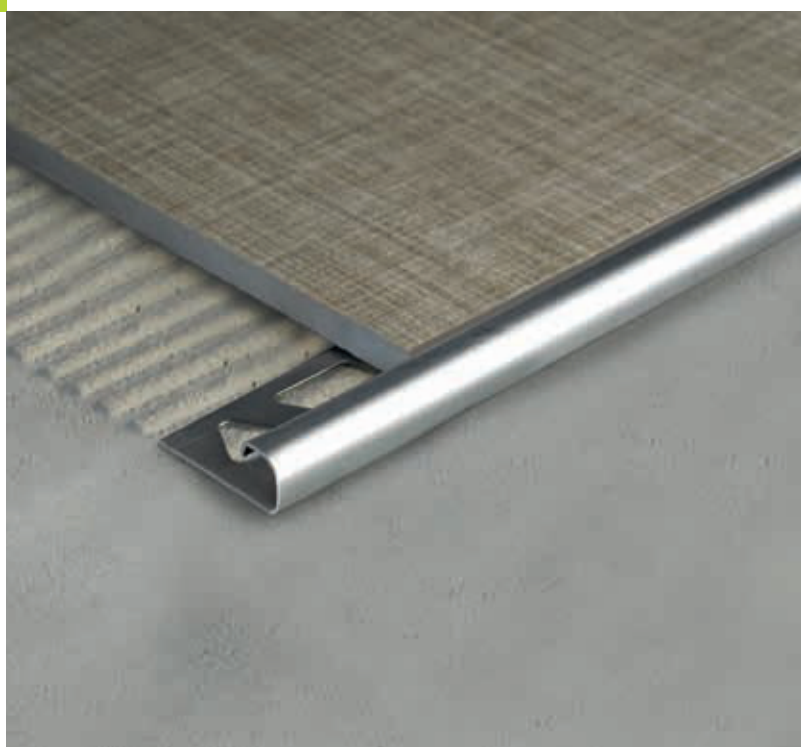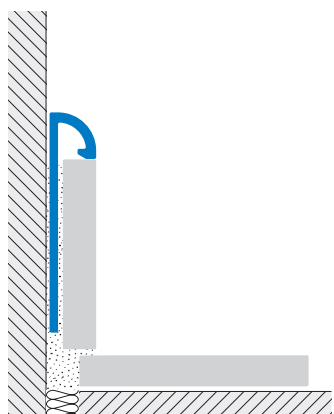

ROUNDJOLLY RJ-AS Aluminium eloxiert Silber

Profil aus Aluminium eloxiert Silber, bietet einen geeigneten Schutz des sichtbaren Teiles.

Sonderstück RJC erhältlich, siehe Seite 107.

	H=mm	Art.		
Material: Aluminium eloxiert extrudiert	4,5	RJ	45	AS
Ausführung: Silber (AS)				
Länge: 2,70 m				
Linie "dünne Fliesen"				

ROUNDJOLLY RJ-I* Edelstahl V2A DIN 1.4301

Edelstahlprofil V2A (Werkstoff 1.4301) ist beständig gegen Korrosion. Daher ist es besonders im Nahrungsbereich und in Bereichen mit chemischer Belastung (wie z.B. in Schlachthäuser, Großküchen usw.) einsetzbar.

Erhältlich mit polierter (IL) und gebürsteter (IS) Oberfläche. Ausseneckstück RJC auf Seite 107.

	H=mm	Art.		
Material: Edelstahl V2A	4,5	RJ	45	IL/IS
Ausführung*: Poliert (IL), Gebürstet (IS)				
Länge: 2,70 m				
Linie "dünne Fliesen"				