


roundtec RD

ROUNDTEC RD ist ein besonders dekoratives Messingprofil, geeignet für Keramik- und Holzbeläge. Die abgerundete Oberfläche schützt die Kante und dient als stufenloser Übergang zu angrenzenden, niedrigeren Belägen wie Teppich- oder Linoleumböden. Dank seiner besonderen abgerundeten Oberfläche, die in einer 3 mm hohen Anschlagkante endet, ist es als stufenlose Verbindung und zur Reduzierung von Höhenunterschieden zwischen Bodenbelägen auf Null zu verwenden. Weitere Anwendungsbereiche sind Abschlüsse an Treppenkanten sowie als dekorativer Abschluß bei sonstigen Belägen, z.B. im Küchenbereich. Schwalbenschwanzförmige Verankerung im Inneren des senkrechten Steges, patentiert.



(RD 100 O*)

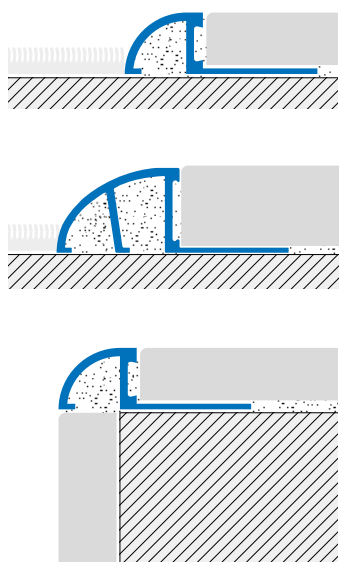

ROUNDTEC RD-O* Messing Natur

Dieses Messingprofil ist dank seiner speziellen Form und seiner technischen Eigenschaften mechanisch und chemisch belastbar. Es kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Besonders geeignet ist es im industriellen Bereich mit Förderverkehr.

Die Einwirkung von Feuchtigkeit oder Nässe kann zur Oxydation von Messing führen. Die Flächen dunkeln nach oder verfärben sich.

Die Oxydationsschicht kann durch handelsübliche Poliermittel entfernt werden. Erhältlich mit natürlicher (ON) und polierter (OL) Oberfläche.

	H=mm	Art.		
Material:	8	RD	80	ON/OL
Messing	10	RD	100	ON/OL
Ausführung*: Natur (ON), Poliert (OL)	12,5	RD	125	ON/OL
	15	RD	150	ON/OL
Länge: 2,70 m				