


# roundtec RD

Les profils **ROUNDTEC RD** sont utilisés principalement comme raccords entre des sols contigus d'épaisseurs différentes. Ils peuvent être appliqués par exemple entre un sol carrelé et une surface en sol souple. Grâce à leur forme arrondie à double rayon et un épaulement final presque vertical de 3 mm de hauteur, ils joignent parfaitement le carrelage avec un revêtement mince et même comme arrêt "à zéro". Ils offrent une certaine protection aux chants du carrelage. La symétrie de leur forme en permet aussi l'utilisation comme nez de marches et comme profils de finition pour les bords des dessus des cuisines carrelées.

Ancrage vertical avec section en "queue d'aronde" breveté.



Echelle section cotée 1:1  
(RD 100 O\*)

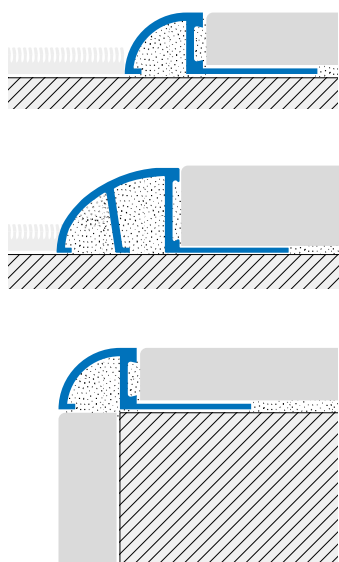

## ROUNDTEC RD-O\* Laiton

Profil en laiton, résistant aux contraintes mécaniques et aux agressions chimiques grâce à la particulière forme et aux caractéristiques intrinsèques du matériau.

Convient pour des sols à l'intérieur et à l'extérieur, sur les aires industrielles, soumis au trafic lourd, ainsi que dans le domaine privé, où le laiton est toujours apprécié. Le laiton peut s'oxyder sur la surface exposée quand il est au contact de l'humidité ou des agents corrosifs. Son état d'origine peut être restauré par un traitement avec un produit polissant normal.

Disponible dans la version naturel (ON) et polie (OL).

	H=mm	Art.		
Matériau:	8	RD	80	ON/OL
Laiton extrudé	10	RD	100	ON/OL
Finition *: Naturel (ON), Polie (OL)	12,5	RD	125	ON/OL
	15	RD	150	ON/OL
Longueur : 2,70 mètres				