

Ļ.

La réalisation des escaliers rend nécessaire la préparation et la protection de l'angle du nez de marche qui est l'endroit le plus soumis aux importantes contraintes mécaniques.

STAIRTEC protège, répare et réduit les risques d'accident en rendant l'escalier bien visible et antidérapant. Pour la pose utiliser notre adhésif spécifique ou vis et chevilles.



stairtec AE

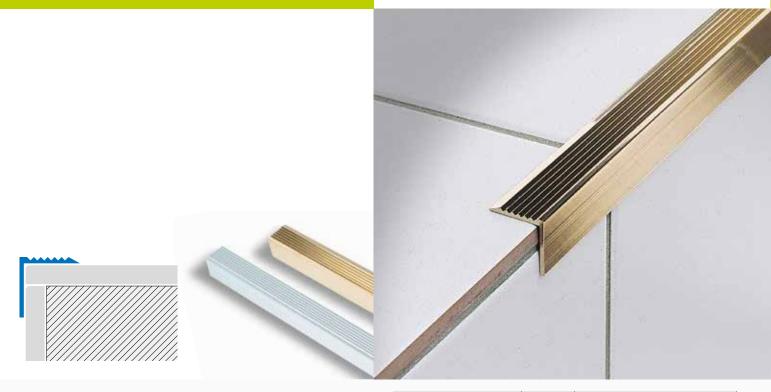

STAIRTEC AE-OLN Laiton poli extrudé

Nez de marche en laiton extrudé à appliquer après la pose. L'adhérence est améliorée par les stries sur la partie supérieure. Utilisé pour réparer et protéger les coins des marches soumis à trafic intense.

	BxH	Art.			
Matériau: Laiton extrudé	21x21 30x30	AE AE	21 30	OLN OLN	
Finition : Polie (OLN)					
Longueur : 2,70 mètres					

STAIRTEC AE 21 A*N Aluminium anodisé extrudé

Nez de marche en aluminium extrudé anodisé en trois couleurs standard, utilisé pour la finition de marches lors d'un trafic limité. Pour un usage continu, choisir la finition Argent. Disponible dans le finition Argent (ASN), Or (AON) et Bronze (ABN).

Matériau: Aluminium anodisé extrudé Finition *: Argent (ASN), Or (AON), Bronze (ABN)	21x21 21x21 21x21	AE AE AE	21 21 21	ASN AON ABN
Longueur : 2,70 mètres				