




stairtec FI


STAIRTEC FI est un nez de marche technique conçu en particulier pour le bord des marches en carrelage et grès cérame. Très solide, il se pose facilement, il remplace de façon économique les pièces spéciales, donnant au coin de la marche une finition esthétique et durable. **STAIRTEC FI** permet en outre l'exécution des marches avec n'importe quelle sorte de carrelage, assurant une harmonisation chromatique idéale avec l'ameublement et les revêtements habituellement utilisés dans les lieux publics. La bande en Carborundum appliqué sur la surface le rend antidérapant. Conseillé dans les secteurs industriels et commerciaux.

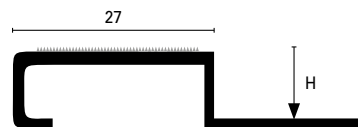

(FI 100*)



Le produit SWH est certifié R13 (insert antidérapante).
Propriété antidérapante. Déclaration DIN 51130 (06/2004).




STAIRTEC FI-IL Acier Inox poli AISI 304 - DIN 1.4301

Profil en acier inoxydable, AISI 304, qui assure une haute résistance à la corrosion. Il convient surtout dans le secteur alimentaire, comme les cuisines collectives, les abattoirs, les brasseries et les bains publics.

L'insert antidérapant est fourni séparément, car il doit être appliqué sur le profil FI déjà posé, propre et sec.

Disponible insert de 19 mm noir (C51) o photoluminescente (CF).

	H=mm	Art.		
Matériau:	8	FI	80	IL
Acier inox AISI 304	10	FI	100	IL
Finition : Polie (IL)	12,5	FI	125	IL
Longueur : 2,70 mètres				

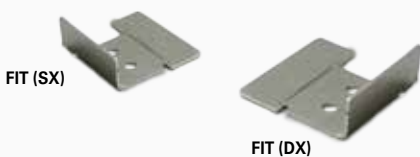

STAIRTEC FIT Capuchon de fermeture

Capuchon de fermeture en acier brossé pour nez de marche FI.

	mm x m	Art.		
Antidérapant noir	19x18,3	SWH	19	C51
Antidérapant photoluminescente	19x18,3	SWH	19	CF

	H=mm	Art.		
Matériau:	8	FIT	80	IS
Acier inox AISI 304	10	FIT	100	IS
Finition : Brossée (IS)	12,5	FIT	125	IS