




stairtec FO

STAIRTEC FO est un nez de marche technique et esthétique, conçu pour border les marches en carrelage ou parquet. Très solide, il est idéal pour une pose rapide. Il remplace de façon économique les pièces spéciales, assurant au coin de la marche une finition efficace et originale en lui donnant un bel aspect. **STAIRTEC FO** permet aussi l'exécution des marches avec n'importe quelle sorte de carrelage, lorsque les pièces spéciales ne sont pas disponibles. De plus, la surface du plat striée le rend antidérapant. Convient pour une application dans le secteur privé et commercial. Ancre vertical avec cavité en queue d'aronde. Patented system.

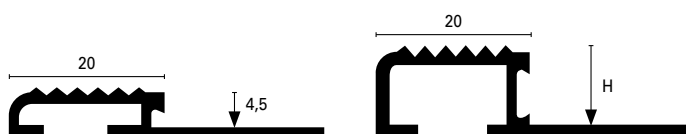

(FO 45* - FO 100*)


N.B.: La version en acier inoxydable présente une forme légèrement différente.



FOTA IS



FOTI IS

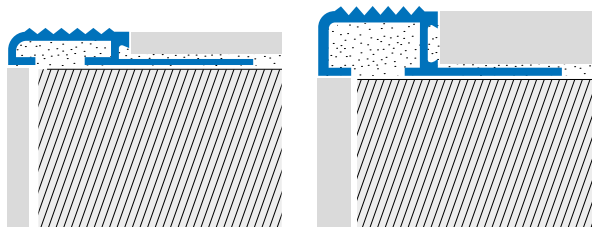

STAIRTEC FO-AS Aluminium anodisé argent extrudé

Finition en aluminium anodisé argent d'environ 20 microns. Conçu pour être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. Bonne résistance à l'oxydation mais résistance limitée aux contraintes mécaniques. Lors de l'installation, il est impératif d'enlever les traces de mortier-colle et jointoiment afin d'éviter les taches. Quand il est soumis à des sollicitations importantes, l'utilisation du laiton est conseillée.

Disponible capuchon de fermeture (FOTA) en acier brossée (IS) et dans toutes les mesures.

STAIRTEC FO-O* Laiton extrudé

Profil en laiton, résistant aux contraintes mécaniques et aux agressions chimiques grâce à la particulière forme et aux caractéristiques intrinsèques du matériau.

Le laiton peut s'oxyder sur la surface exposée quand il est au contact de l'humidité ou des agents corrosifs. Son état d'origine peut être restauré par un traitement avec un produit polissant normal.

Disponible avec surface Naturel (ON) et Polie (OL).

STAIRTEC FO-IL* Acier Inox poli

Profil en acier inox poli. Conçu pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur avec une excellente résistance à la corrosion. Il convient surtout dans le secteur alimentaire (cuisine collectives, abattoirs, brasseries) l'industrie chimique (laboratoires, hôpitaux) et bains publics.

Disponible capuchon de fermeture (FOTI) en acier brossé (IS) et dans toutes les mesures.

	H=mm	Art.		
Matériau:	4,5	FO	45	AS
Aluminium anodisé extrudé	8	FO	80	AS
Finition : Argent (AS)	10	FO	100	AS
	12,5	FO	125	AS
Longueur : 2,70 mètres				
Ancre amélioré sur le côté vertical				
Capuchon: FOTA*IS				
⊞ Faible épaisseur				
Matériau:	10	FO	100	ON/OL
Laiton extrudé	12,5	FO	125	ON/OL
Finition : Naturel (ON), Polie (OL)				
Longueur : 2,70 mètres				
Matériau:	10	FO	100	IL
Acier Inox AISI 304	12,5	FO	125	IL
Finition : Polie (IL)				
Longueur : 2,70 mètres				
Capuchon: FOTI*IS				