


# stairtec FO

**STAIRTEC FO** è un paragrafino tecnico ed elegante studiato per il bordo dei gradini in ceramica o legno.

Robusto, di veloce applicazione, sostituisce in modo economico i "pezzi speciali", rifinendo in maniera efficace ed esclusiva lo spigolo del gradino ed impreziosendolo con un materiale di elevato impatto estetico.

**STAIRTEC FO** permette inoltre l'esecuzione del gradino con qualunque tipo di piastrella, anche quando i pezzi speciali non sono disponibili. La superficie calpestabile zigrinata lo rende anti-scivolo. Ideale per applicazioni in ambito domestico e commerciale.

Ancoraggio verticale con cava a coda di rondine brevettato.

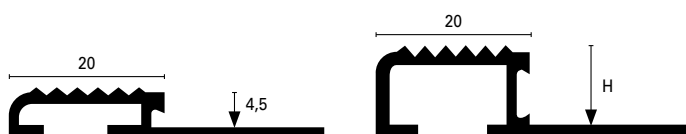

Sezione quotata scala 1:1  
(FO 45\* - FO 100\*)


**N.B.:** La versione in acciaio inox presenta una forma differente.



FOTA IS



FOTI IS

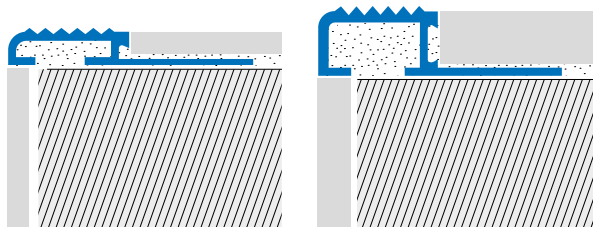

### STAIRTEC FO-AS Alluminio anodizzato argento estruso

Profilo in alluminio anodizzato, con finitura colore argento, si adatta all'uso interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione ma limitata resistenza agli impatti meccanici.

Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo e malta subito dopo l'installazione. In ambienti sottoposti a sollecitazioni meccaniche è preferibile utilizzare la serie in ottone.

Disponibili tappi terminali (FOTA) in acciaio spazzolato (IS) e in tutte le misure.

### STAIRTEC FO-O\* Ottone estruso

Profilo di ottone che grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici. Attraverso il contatto con l'umidità o gli agenti corrosivi l'ottone può ossidarsi nelle superfici esposte: è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario.

Disponibile in versione naturale (ON) e lucida (OL).

### STAIRTEC FO-IL\* Acciaio inox lucido

Profilo in acciaio inox lucido.

Si adatta all'uso interno ed esterno con un'ottima resistenza alla corrosione. Usato soprattutto nel settore alimentare e chimico: macellerie, cucine pubbliche, laboratori, ospedali e bagni.

Disponibili tappi terminali (FOTI) in acciaio spazzolato (IS) e in tutte le misure.

	H=mm	Art.		
Materiale:	4,5*	FO	45	AS
Alluminio anodizzato estruso	8*	FO	80	AS
Finitura: Argento (AS)	10*	FO	100	AS
	12,5*	FO	125	AS
Lunghezza: 2,70 metri				
Ancoraggio migliorato nel lato verticale				
Tappi terminali: FOTA* IS				
☒ linea "sottili"				

Materiale:	10	FO	100	ON/OL
Ottone estruso	12,5	FO	125	ON/OL
Finitura: Naturale (ON), Lucida (OL)				
Lunghezza: 2,70 metri				

Materiale:	10	FO	100	IL
Acciaio Inox AISI 304	12,5	FO	125	IL
Finitura: Lucida (IL)				
Lunghezza: 2,70 metri				
Tappi terminali: FOTI*IS				