stairtec FSL

Die Serie **STAIRTEC** bietet wirksame, praktische und dauerhafte Lösungen für die Fertigbearbeitung von Treppenstufen, insbesondere in öffentlichen Bereichen, wo die neusten europäischen Sicherheitsvorschriften den Einsatz von rutschfesten Elementen vorschreiben.
FSL verfügt über eine drehbare patentierte Stufenhöhe.

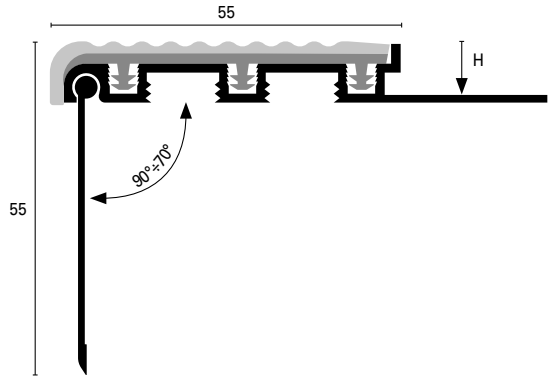

STAIRTEC FSL-A* Aluminium mit synthetischem Einsatz Breite 55 mm
Basisprofil aus Aluminium mit synthetischem rutschfestem Einsatz, schon montiert, ersetzbar bei Schäden oder Abrieb.
Erhältlich Endkappen FST für Höhen 8/10/12,5mm.
Ersatzstück Code FSLI 55 P*.

	H=mm	Art.			Einsatzfarbe
Material: Aluminium Natur extrudiert	8	FSL	80	A*	23/32/51
Synthetischer Einsatz aus Resinflex	10	FSL	100	A*	23/32/51
Länge: 2,70 m	12,5	FSL	125	A*	23/32/51
Breite: 55 mm					
Farben*: Grau (23), Beige (32), Schwarz (51)					

STAIRTEC FSA 50 AS Aluminium eloxiert Silber
Stufenhöhe aus Aluminium eloxiert zusammen mit Treppenprofile FSL zu benutzen. Ermöglicht eine bessere Sichtbarkeit der Stufe oder die teilweise Stufenhöhenabdeckung, den Sicherheitsnormen entsprechend.

Material: Aluminium eloxiert extrudiert	50	FSA	50	AS	-
Länge: 2,70 m					
Höhe: 50 mm					
Ausführung: Silber (AS)					

STAIRTEC FSLT Endkappe
Endkappe für eine geeignete, präzise Fertigstellung des Profils.

Material: Polypropylen	8	FSLT	80	P*	23/32/51
Farben*: Grau (23), Beige (32), Schwarz (51)	10	FSLT	100	P*	23/32/51
	12,5	FSLT	125	P*	23/32/51