




stairtec SA



Das Produkt SWH ist zertifiziert R13 (rutschfester Einsatz). Rutschfeste Eigenschaft, nach DIN 51130 Norm (06/2004).



STAIRTEC SA 52 A*N Aluminium eloxiert extrudiert

Treppenprofil aus eloxiertem Aluminium erhältlich in den Farben Silber (ASN), Gold (AON) oder Bronze (ABN). Es ist für den Innen- und Außenbereich geeignet, gut beständig gegen Oxydation. Bei starken Belastungen wird die Ausführung in Silber empfohlen.

HINWEIS: Der einklebbare Karborundumstreifen von 19 mm ist nicht aufgeklebt und muß separat bestellt werden.


Erhältlich in schwarz (C51) oder photolum (CF).

STAIRTEC SA 65 ASN Aluminium eloxiert Silber extrudiert

Treppenprofil aus eloxiertem Aluminium erhältlich in den Farben Silber, Gold oder Bronze. Es ist für den Innen- und Außenbereich geeignet, gut beständig gegen Oxydation.

Rutschfeste Karborundumstreife 50mm schwarz (C51).

STAIRTEC SA ist ein Treppenprofil aus eloxiertem Aluminium für einen dekorativen Kantenschutz. Dank des Karborundumeinsatzes gewährleistet dieses Profil eine optimale Trittsicherheit. Das Anbringen des Profils erfolgt mittels Schrauben oder Verkleben nach der Verlegung des Belages. Der Karborundumeinsatz wird nach der Montage des Profils aufgeklebt. Mittels der Zierrillen auf der Unterseite des Profils ist eine sehr gute Haftung mit dem Kleber versichert.

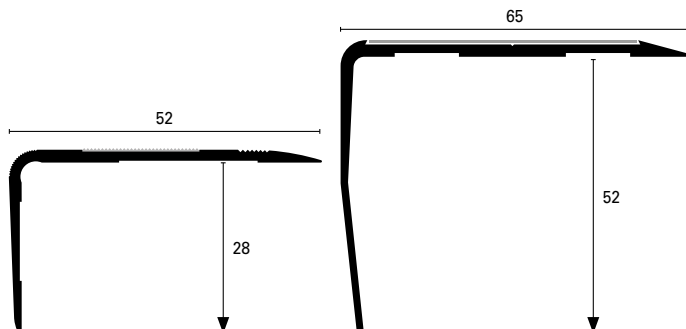

	BxH	Art.		
Material:	52x30	SA	52	ASN
Aluminium eloxiert extrudiert	52x30	SA	52	AON
Ausführung*: Silber (ASN), Gold (AON), Bronze (ABN)	52x30	SA	52	ABN
Länge: 2,70 m				

	mm x m	Art.		
Rutschfest schwarz	19x18,3	SWH	19	C51
Rutschfest photolum	19x18,3	SWH	19	CF

	BxH	Art.		
Material:	65x55	SA	65	ASN
Aluminium eloxiert extrudiert				
Ausführung: Silber (ASN)				
Länge: 2,70 m				

	mm x m	Art.		
Rutschfest schwarz	50x18,3	SWH	50	C51