



stairtec SA



Le produit SWH est certifié R13 (insert antidérapante).
Propriété antidérapante. Déclaration DIN 51130 (06/2004).




STAIRTEC SA 52 A*N Aluminium anodisé extrudé

Finition en aluminium anodisé Argent (ASN), Or (AON) ou Bronze (ABN). Conçu pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Bonne résistance à l'oxydation. Pour les endroits soumis à un trafic intense, on conseille la finition Argent. Bande antidérapante à commander séparément. Bande antidérapante de 19 mm à commander séparément, disponible en noir (C51) ou photoluminescente (CF).

STAIRTEC SA 65 ASN Aluminium anodisé argent extrudé

Finition en aluminium anodisé Argent. Conçu pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Bonne résistance à l'oxydation. Bande antidérapante de 50 mm en noir (C51).

STAIRTEC SA est un nez de marche qui réunit la résistance et la finition en aluminium avec la sécurité des bandes antidérapantes en carborundum noir. Il s'applique après la pose du profil: dans l'espace prévue sur le côté supérieur. L'installation peut être effectuée soit avec des vis, invisibles car elles seront successivement couvertes par l'insert en carborundum soit par un adhésif: les cannelures sur le dessous garantissent un excellent ancrage à la colle.

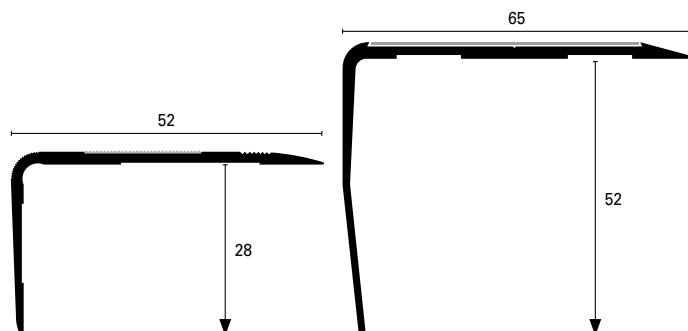

	BxH	Art.		
Matériau:	52x30	SA	52	ASN
Aluminium anodisé extrudé	52x30	SA	52	AON
Finition *: Argent (ASN), Or (AON), Bronze (ABN)	52x30	SA	52	ABN
Longueur : 2,70 mètres				

	mm x m	Art.		
Antidérapant noir	19x18,3	SWH	19	C51
Antidérapant photoluminescente	19x18,3	SWH	19	CF

	BxH	Art.		
Matériau:	65x55	SA	65	ASN
Aluminium anodisé extrudé				
Finition : Argent (ASN)				
Longueur : 2,70 mètres				

	mm x m	Art.		
Antidérapant noir	50x18,3	SWH	50	C51