





stairtec SM

STAIRTEC SM è un paragrado con struttura in alluminio od ottone ed inserto antiscivolo sostituibile in resina sintetica, fornito in vari colori, nella versione liscia o zigrinata. Ideale per rifinire e proteggere i bordi di gradini rivestiti in moquette o gomma.

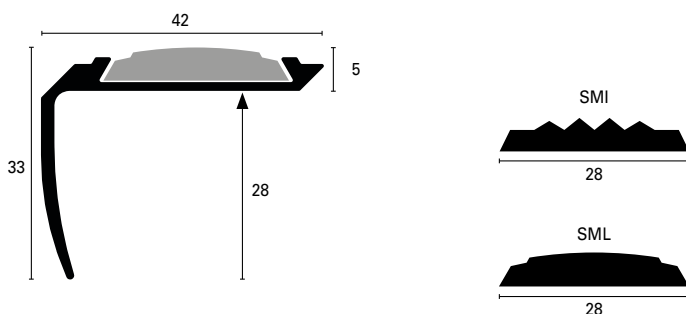

Fasi di montaggio:

- Tagliare il profilo in alluminio.
- Fissare il profilo al pavimento utilizzando delle viti (posizionare queste ultime nella scanalatura dell'inserto).
- Tagliare l'inserto su misura.
- Applicare l'inserto tagliato nel profilo, schiacciandone le estremità e poi rilasciandole (le viti così risulteranno invisibili).



STAIRTEC SM 28 A*N Alluminio anodizzato estruso

Profili in alluminio anodizzato, con finitura color Argento (ASN), Oro (AON) e Bronzo (ABN). Da abbinare con inserto antiscivolo versione zigrinata (SMI) o liscia (SML).

	BxH	Art.		
Materiale:	42x28	SM	28	ASN
Alluminio anodizzato estruso	42x28	SM	28	AON
Finitura*: Argento (ASN), Oro (AON), Bronzo (ABN)	42x28	SM	28	ABN
Lunghezza: 2,70 metri				

STAIRTEC SMI / SML Inserto sintetico antiscivolo

Inserto in resina sintetica nella versione zigrinata SMI o liscia SML.

SMI - Versione zigrinata					
	mm	Art.			Colore
Materiale: Resinflex	28	SMI	28	P23	Grigio
	28	SMI	28	P32	Beige scuro
Lunghezza: rotoli da 20 m.	28	SMI	28	P51	Nero
Larghezza: 28 mm					

SML - Versione liscia					
	mm	Art.			Colore
Materiale: Resinflex	28	SML	28	P23	Grigio
	28	SML	28	P32	Beige scuro
Lunghezza: rotoli da 20 m.	28	SML	28	P51	Nero
Larghezza: 28 mm					