variotec DK

VARIOTEC DK représente une série de profils d'arrêt et de raccord entre des sols de nature et épaisseur différente. Ils compensent les épaisseurs comprises entre 7 et 16 mm. Autocollants: ils sont munis d'un élastomère particulier qui permet une application facile et rapide. Pour la pose, il suffit d'enlever le papier protecteur et d'appliquer le profil, coupé de la longueur demandée, avec une pression uniforme. Pour une bonne tenue, la surface doit être lisse, propre, sèche et dégraissée.





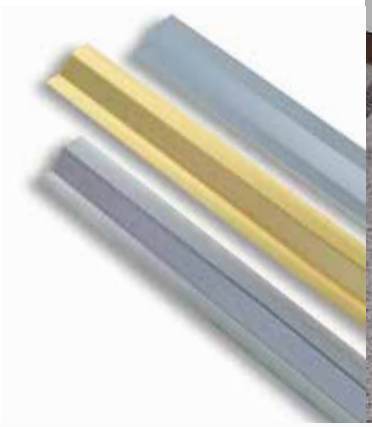

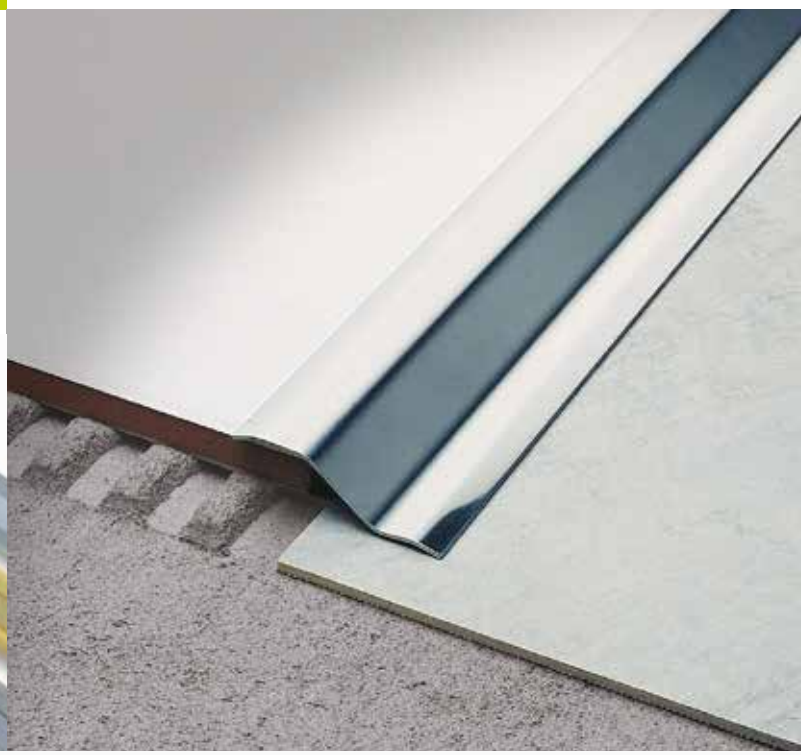

VARIOTEC DK 37 A*A Aluminium anodisé (avec adhesive)
Utilisé surtout dans le domaine d'usage privé ou commercial, dans des zones assujetties à un trafic pas trop élevé. Grâce aux différentes finitions chromatiques, il permet une excellente harmonisation avec le sol.

	B=mm	Art.		
Matériau: Aluminium anodisé extrudé Finition *: Argent (ASA), Or (AOA), Bronze (ABA) Longueur : 2,70 mètres : 0,90 / 1,35 mètres	37	DK	37	A*A

VARIOTEC DK-OLA Laiton poli (avec adhesive)
Profil en laiton poli avec des caractéristiques élevées que ce soit au niveau esthétique qu'au niveau de la résistance à l'usure.

Matériau: Laiton Poli Laminé Finition : Polie (OLA) Longueur : 2,70 mètres : 0,90 / 1,35 mètres	37 47	DK DK	37 47	OLA OLA

VARIOTEC DK-ILA Acier Inox poli (avec adhesive)
Profil en acier inoxydable très résistant à l'usure et aux agents atmosphériques.

Matériau: Acier Inox Finition : Polie (ILA) Longueur : 2,70 mètres : 0,90 / 1,35 mètres	37 47	DK DK	37 47	ILA ILA

: Longueurs disponibles en kit SELFLINE pre-coupés 0,90/1,35 m