



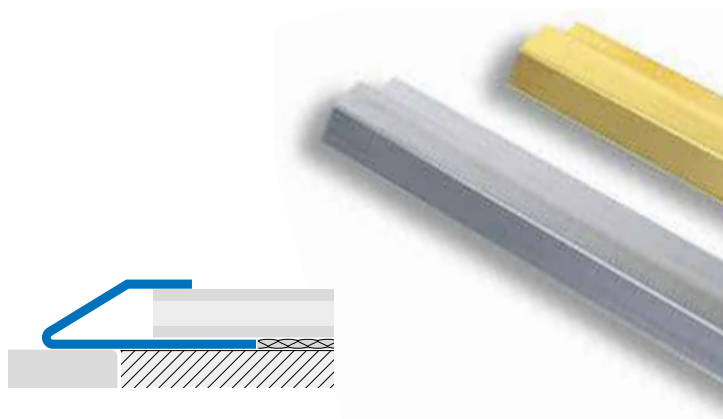

woodtec LP

Abschlußprofil für die schwimmende Verlegung von Parkett- und Laminatbelägen, um den Schutz der Kanten und eine Ausdehnung des Belages zu angrenzenden niedrigeren Belägen zu gewährleisten. Es dient gleichzeitig als Dehnungsprofil oder als Übergang zu niedrigeren Belägen. Befestigung erfolgt mittels Schrauben und Dübeln.



WOODTEC LP-OLN Messing poliert

Dieses polierte und laminierte Messingprofil ist dank seiner speziellen Form und seiner Eigenschaften mechanisch und chemisch belastbar. Die Messingausführung bietet einen sehr dekorativen Abschluß. Bei Feuchtigkeit kann zur Oxydation von Messing führen und es entsteht ein verdunkeln bzw. ein verfärben. Mittels handelsüblicher Poliermittel kann die Oxydationsschicht mühelos entfernt werden.

WOODTEC LP-ILN Edelstahl poliert

Abschlußprofil aus Edelstahl beständig gegen mechanische Einwirkungen. Geeignet ist der Einsatz im Industrie- und Objektbereich.

	H=mm	Art.		
Material:	10	LP	100	OLN
Messing laminiert	15	LP	150	OLN
Ausführung: Poliert (OLN)	22	LP	220	OLN
Länge: 2,70 m				
Mit Schutzfolie versehen				

Material:	10	LP	100	ILN
Edelstahl	15	LP	150	ILN
Ausführung: Poliert (ILN)	22	LP	220	ILN
Länge: 2,70 m				
Mit Schutzfolie versehen				