



wood+tec LP

Profilo terminale ideato per rifinire e contenere pavimenti flottanti in legno, raccordandoli ad altre superfici adiacenti di livello inferiore o nella posa di parquet su pavimenti preesistenti. Funge anche da giunto di dilatazione. Da fissare al supporto con viti e tasselli.

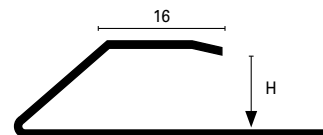

Sezione quotata scala 1:1

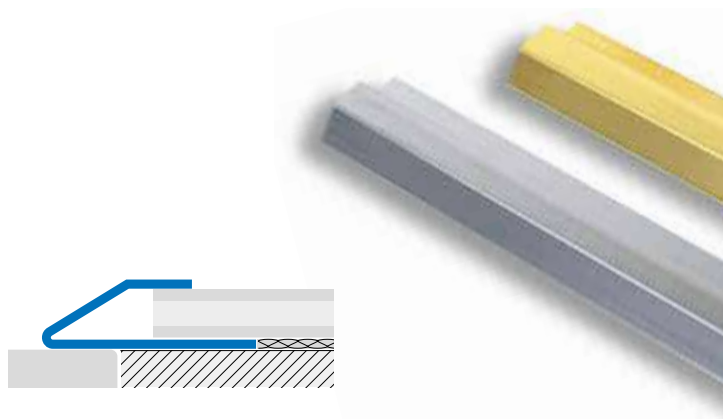

WOODTEC LP-OLN Ottone lucido

Profilo in ottone, grazie alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici oltre che una finitura classica ed intramontabile.

Rimanendo a contatto con l'umidità e gli agenti corrosivi l'ottone può ossidarsi sulle superfici esposte: è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario.

WOODTEC LP-ILN Acciaio inox lucido

Profilo in acciaio inox laminato che offre una buona resistenza meccanica. Indicato per i pavimenti assoggettati a traffico intenso. Ideale per ambiti industriali e commerciali.

	H=mm	Art.		
Materiale:	10	LP	100	OLN
Ottone laminato	15	LP	150	OLN
Finitura: Lucida (OLN)	22	LP	220	OLN
Lunghezza: 2,70 metri				
Superficie con film protettivo				

Materiale:	10	LP	100	ILN
Acciaio inox	15	LP	150	ILN
Finitura: Lucida (ILN)	22	LP	220	ILN
Lunghezza: 2,70 metri				
Superficie con film protettivo				