
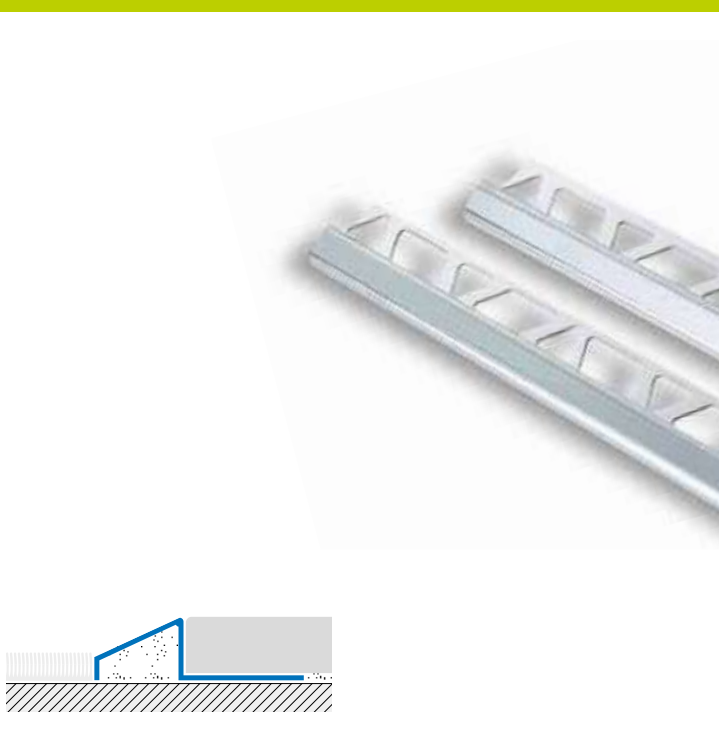


zerotec ZRM

I profili **ZEROTEC ZRM** sono profili di transizione tra due diversi tipi di pavimenti non complanari, per esempio tra ceramiche e moquette, tappeti o altri rivestimenti a pavimento di basso spessore.

Il tratto finale verticale di altezza 4mm segue una linea delicata che aumenta gradualmente evitando la formazione di pericolosi dislivelli e offrendo un progressivo raccordo. Questa sua particolare inclinazione facilita dunque il passaggio da un livello all'altro, e il tratto finale protegge la porzione terminale di rivestimento sottostante da urti e colpi meccanici impedendone la possibile rottura.

L'inclinazione è ottimizzata per il passaggio di eventuali carrelli manuali o autovetture.

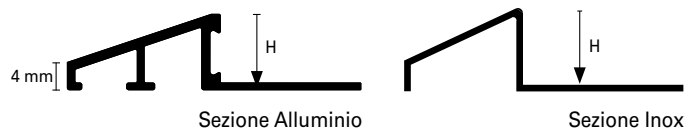

ZEROTEC ZRM-IL Acciaio inox Lucido AISI 304 - DIN 1.4301

Profilo in acciaio inossidabile, assicura un'ottima resistenza alla corrosione. Usato soprattutto nel settore alimentare e chimico: macellerie, cucine pubbliche, laboratori, ospedali e bagni.

	H = mm	Art.		
Materiale:	8	ZRM	80	IL
Acciaio inox AISI 304	10	ZRM	100	IL
Finitura: Lucida (IL)	12,5	ZRM	125	IL
Lunghezza: 2,70 metri				

ZEROTEC ZRM-AS Alluminio anodizzato Argento

Profilo disponibile in Alluminio anodizzato, finitura argento (AS).

	H = mm	Art.		
Materiale:	8	ZRM	80	AS
Alluminio anodizzato	10	ZRM	100	AS
Finitura: Argento (AS)	12,5	ZRM	125	AS
Lunghezza: 2,70 metri				

ZEROTEC ZRM-ATSB Alluminio anodizzato brillantato spazzolato

Profilo disponibile in Alluminio anodizzato brillantato spazzolato, finitura titanio (ATSB).

	H = mm	Art.		
Materiale:	10	ZRM	100	ATSB
Alluminio anodizzato spazzolato				
Finitura: Titanio brillantato (ATSB)				
Lunghezza: 2,70 metri				