



**BST20** per pavimenti sopraelevati

Lunghezza: 2,70 m

## BST20

### **DESCRIZIONE PRODOTTO**





Bordertec BST20 è un profilo in alluminio verniciato, pensato per offrire un'ulteriore soluzione per delimitare i bordi perimetrali verticali di un pavimento sopraelevato.

Bordertec BST20 è stato studiato per ottenere il minimo bordo visibile dall'alto e il massimo risultato estetico della chiusura della terrazza.

Il profilo, inoltre, copre le eventuali imperfezioni del bordo della piastrella verticale.

### **DISEGNO TECNICO**

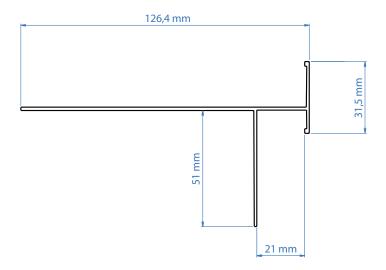




### **APPLICAZIONE**

- 1. Tagliare le basi del supporto Uptec per assicurare il corretto montaggio delle piastrelle verticali di chiusura.
- 2. Tagliare (eventualmente) il profilo BST20 alla lunghezza desiderata.
- 3. Posizionare il profilo sui supporti Uptec.
- 4. Posizionare il pavimento sull'ampia base del profilo BST20 già adagiato sul supporto.
- 5. Disporre nella cava verticale del profilo le piastrelle di chiusura.
- 6. Bordertec BST20 può anche essere utilizzato assieme alla clip bordo-base (SUPACLPB) oppure incollato alla piastrella di chiusura verticale grazie agli appositi fori.

## **ACCESSORI**

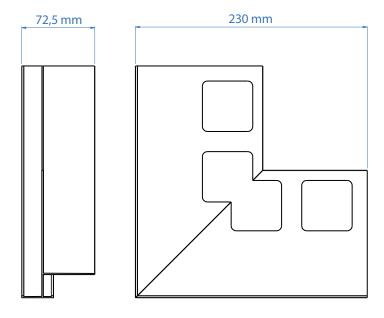

BSTE 20 Porzione di angolo priva di fori.

# CARATTERISTICHE TECNICHE - BST20

Articolo	H=20mm	pz	A24	A33	A50
BST 20	•	5	•	•	•
BSTE 20	•	10	•	•	•

A24 = Grigio Pastello Goffrato

A33 = Tortora Goffrato

A50 = Micaceo Goffrato



### PULIZIA E MANUTENZIONE

Non richiede manutenzione particolare. Si possono utilizzare i prodotti di pulizia ad uso domestico.

### **AVVERTENZE**

Non utilizzare in caso di balconi e terrazze sospesi.

Profilitec Corp.

472 Meeting Street, Suite C, No. 301 -Charleston, SC 29403, USA Ph: +1 855 290 9591 e-mail: customerservice@profilitec.com

