LTR
RESILIENT - LVT

LTR

DESCRIZIONE PRODOTTO

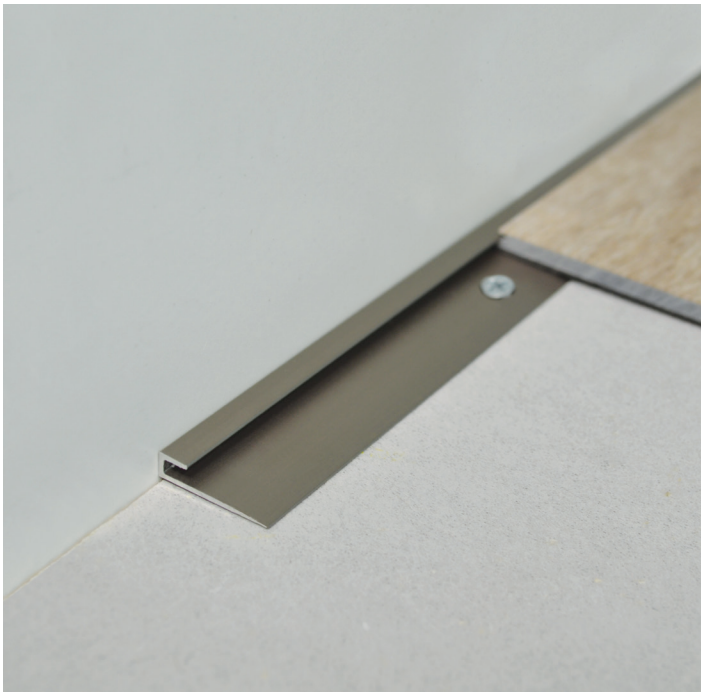

LTR

Per completare pavimentazioni e pareti, oppure in caso di ristrutturazioni dove si copre il pavimento esistente senza sostituirlo, si possono utilizzare pavimentazioni fatte con materiali resilienti.
Per questi materiali a **basso spessore** si consiglia l'utilizzo di **profili** che permettono un'adeguata adesione e protezione del bordo del materiale e completano la posa con **finiture durature.**

I profili della famiglia **WOODTEC** svolgono questa funzione e possono essere posati in modo ottimale grazie alla base piena ma con **fori svasati** in modo da poterli incollare o fissare con viti a seconda del tipo di supporto.
I profili **LTR** sono proposti con una **geometria minimale** che offre un sicuro inserimento per la chiusura di pavimenti di materiale resiliente a basso spessore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza: 2,70 m



LTR30:
H= 3 mm
B= 6 mm



LTR50:
H= 5 mm
B= 6 mm



LTR60:
H= 6 mm
B= 11 mm

Articolo	Materiale	Finitura	Pz
LTR30ASF270	Alluminio anodizzato	AS - Argento	20
LTR50ASF270	Alluminio anodizzato	AS - Argento	20
LTR60ASF270	Alluminio anodizzato	AS - Argento	20
LTR30ATF270	Alluminio anodizzato	AT - Titanio	20
LTR50ATF270	Alluminio anodizzato	AT - Titanio	20
LTR60ATF270	Alluminio anodizzato	AT - Titanio	20

Articolo	Materiale	Finitura	Pz
LTR30A65F270	Alluminio verniciato goffrato	A65 - Nero opaco	20
LTR50A65F270	Alluminio verniciato goffrato	A65 - Nero opaco	20
LTR60A65F270	Alluminio verniciato goffrato	A65 - Nero opaco	20

AS AT A65

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com (ITA)

Profilitec Corp.
472 Meeting Street, Suite C, No. 301 -
Charleston, SC 29403, USA
Ph: +1 855 290 9591
e-mail: customerservice@profilitec.com

www.profilitec.com

APPLICAZIONE

1. Scegliere un profilo adatto allo spessore del pavimento e al tipo di installazione perchè la colla per la posa avrà un certo spessore;

2. Posizionare il profilo a terra e segnarne la posizione;

3. Applicare l'adesivo di incollaggio sotto la base di appoggio del profilo e posizionarlo premendolo in modo che sia annegato in esso e rimuovere immediatamente la colla in eccesso;
   Nota: *Nel caso di fissaggio meccanico consigliamo l'utilizzo di viti a testa piana svasata, attacco PH4 lunghe almeno 1" per ottenere una installazione sicura e con fissaggio piatto.*

4. Pulire gli eventuali residui di colla dal profilo prima che si asciughi.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per la pulizia non utilizzare detergenti abrasivi.
Il profilo non necessita di particolare cura o manutenzione.

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com (ITA)

Profilitec Corp.
472 Meeting Street, Suite C, No. 301 -
Charleston, SC 29403, USA
Ph: +1 855 290 9591
e-mail: customerservice@profilitec.com