


Grille anti-fragmentation uptec


DESCRIPTION DU PRODUIT

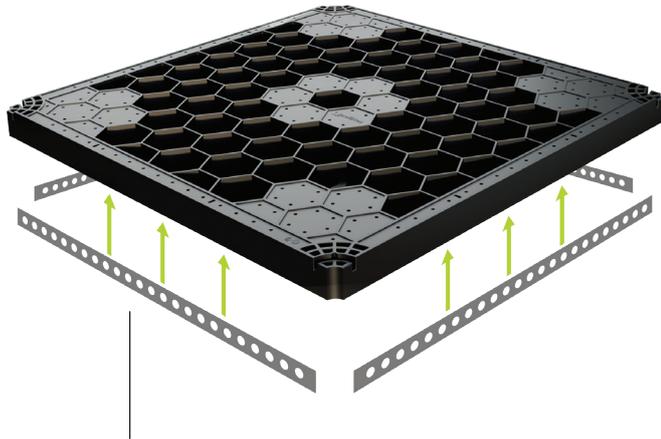

Vier Verstärkungsträger aus verzinktem Stahl an allen Seiten positioniert, für zusätzliche Festigkeit und Stabilität.

Uptec SUPATRAY est le summum de l'innovation en matière de solutions de sols surélevés, méticuleusement conçu pour dépasser toutes les attentes. Il est conçu pour offrir une polyvalence et une durabilité inégalées, établissant un nouveau standard en matière de sécurité et de performance. SUPATRAY est doté d'une structure en nid d'abeille, conçue pour offrir une sous-structure robuste qui non seulement protège contre les blessures en cas de rupture des dalles, mais assure également une stabilité exceptionnelle. Avec des dimensions de 598x598x38 mm, SUPATRAY constitue une base solide pour tout projet de plancher surélevé. Fabriqué en plastique ABS recyclé, SUPATRAY résiste à l'épreuve du temps et aux conditions climatiques les plus rudes. En outre, quatre profilés de renforcement en acier galvanisé sont placés stratégiquement sur tous les côtés de SUPATRAY afin d'augmenter sa résistance à la charge et de minimiser la flexion. Ces profilés de renforcement sont fournis préassemblés, ce qui simplifie le travail et permet de gagner un temps précieux lors de la pose. SUPATRAY garantit la création d'une sous-structure stable et plane, offrant une liberté et une créativité maximales pour la pose de différents formats de carreaux dans différentes configurations, en toute simplicité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

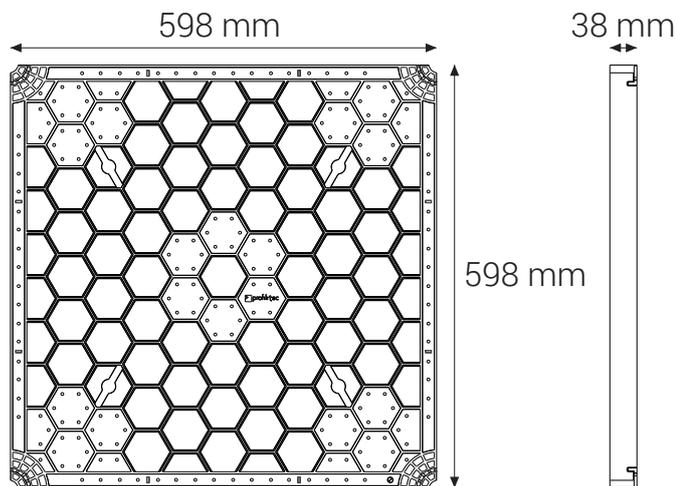


Article	Matériau	pcs/cf
SUPATRAY	Plastique ABS recyclé	56

Article	Matériau	pcs/cf
SUPATRAYLOCK	Plastique ABS recyclé	24

Article	Matériau	pcs/cf
SUPATRAYTAB2	Plastique ABS recyclé	240
SUPATRAYTAB4	Plastique ABS recyclé	240



Disque de verrouillage
SUPATRAYLOCK



SUPATRAYTAB pour les
joints de 2mm et 4mm

AVANTAGES



Sécurité maximale

Protection absolue contre la rupture des carreaux, pour une tranquillité d'esprit totale.



Résistance indestructible

Conçu avec quatre profilés en acier galvanisé, il est très résistant aux épreuves structurelles.



Facilité d'installation

Révolutionne l'installation grâce à ses dimensions pratiques de 60x60 cm, réduisant considérablement le temps et les coûts de main-d'œuvre.



Une précision parfaite

Crée des surfaces parfaitement planes et offre la possibilité de régler la hauteur du support à l'aide de la clé multifonctionnelle SUPAK, pour une précision absolue.



Créativité sans limite

Il offre une créativité sans limite, permettant la création de différents schémas de pose avec des carreaux de différentes tailles.



Adaptabilité sur mesure

Il peut être facilement découpé pour offrir des options de personnalisation pour les arrondis, les recoins et les petites sections de bordures.



Drainage efficace

Garantit un drainage efficace, assurant une évacuation rapide de l'eau à travers les joints et les cavités.



Standard de stabilité

Les grilles SUPATRAY sont solidement reliées entre elles grâce au disque de verrouillage en plastique SUPATRAYLOCK, qui garantit l'uniformité et une stabilité maximale.



Durabilité

SUPATRAY contient du matériel recyclé et peut être entièrement recyclé, contribuant ainsi à un avenir plus vert.

POSE

1. **Installation des plots Uptec** : Commencez par placer les Plots sur votre surface d'installation et ajustez-les à la hauteur souhaitée. Pour augmenter la capacité portante de l'ensemble, ajoutez un plot central à chaque plateau.
2. **Assemblage de la sous-structure** : Ensuite, positionnez les plateaux au-dessus des Plots, en vous assurant qu'ils s'alignent avec les languettes des Plots. Réalisez un nivellement précis des plateaux à l'aide de la clé de réglage **SUPAK**.
3. **Pose du revêtement de sol** : Maintenant, installez les éléments de revêtement de sol de votre choix, comme la porcelaine, le grès ou le marbre. Assurez-vous de placer le **SUPATRAYTAB** sous les coins, dans le double but de créer des espaces et d'aligner les éléments du revêtement de sol. Des réglages précis de la hauteur sont encore possibles après l'installation complète à l'aide de la clé **SUPAK** du système.

ACCESSOIRES



SUPATRAYTAB




SUPATRAYLOCK
(facultatif)

ANTI WIND UPLIFT SYSTEM

Le système anti-soulèvement **SUPATRAY** se compose d'un plateau équipé de trois pistes adhésives : sections périmétrique, centrale et auxiliaire. Ce système comprend également un disque de blocage (**SUPATRAYLOCK**) et doit être assemblé à l'aide de l'adhésif



Disque de verrouillage
SUPATRAYLOCK

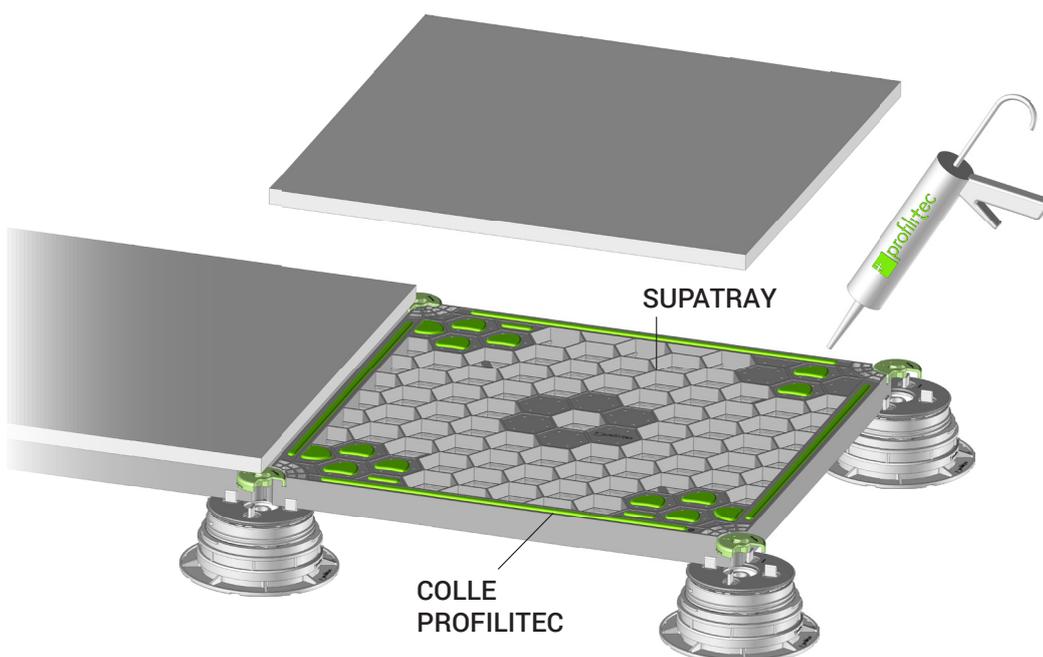

OUVERT



BLOQUÉS