



## ZEROFLEX-SICHERHEITSSYSTEM

## PRODUKTBEZEICHNUNG

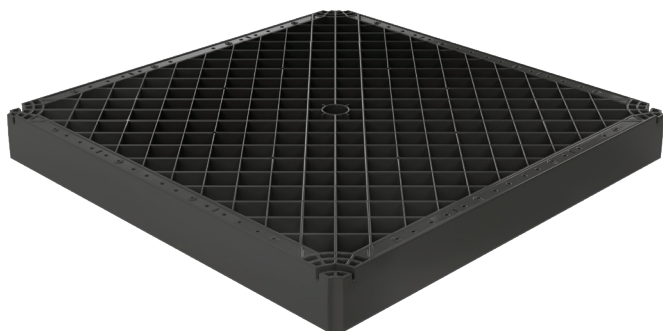


Das Gitter SUPATRAY ZeroFlex definiert das Konzept des Doppelbodens für den Außenbereich neu und bietet eine solide, modulare Plattform ohne Einschränkungen bei der Gestaltung. Es besteht aus hochwertigem Polypropylen, hat eine Größe von 60 x 60 cm und lässt sich mithilfe spezieller Verriegelungsscheiben präzise verbinden, wodurch eine durchgehende, stabile und perfekt integrierte Oberfläche entsteht.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

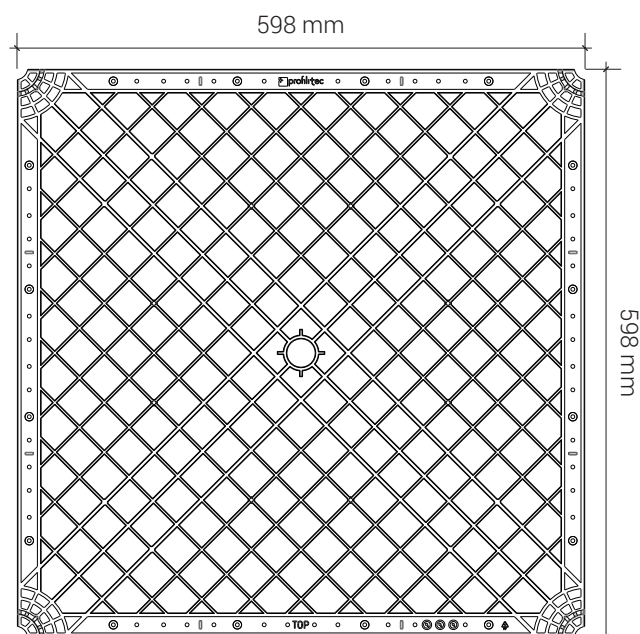


Dicke = 64 mm

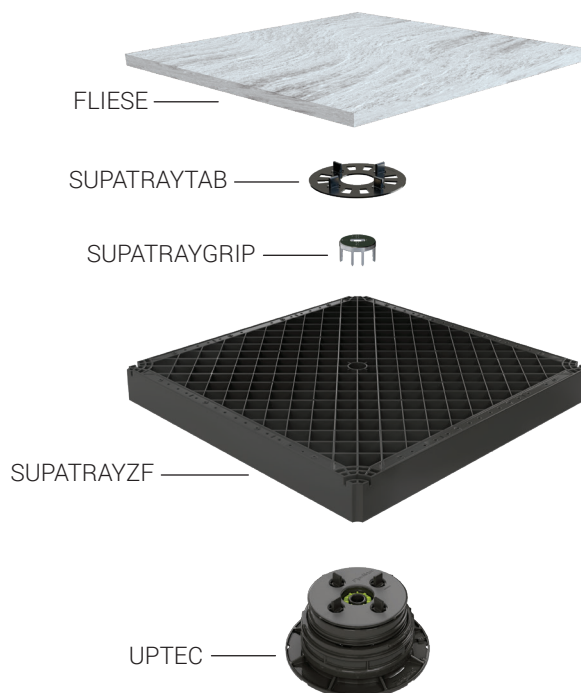

| uptec SUPATRAYZF >> ZeroFlex-Sicherheitsgitter |              |                                              |         |
|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|---------|
| Cod.                                           | Material     | Umweltauswirkungen                           | stk/pck |
| SUPATRAYZF                                     | Polypropylen | Wiederverwertbar - nicht gefährlicher Abfall | 64      |
| SUPATRAYZSE2                                   | Polypropylen | Wiederverwertbar - nicht gefährlicher Abfall | 2       |

| Befestigungselemente für ZeroFlex-Sicherheitsgitter |                 |                                              |         |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|---------|
| Cod.                                                | Material        | Umweltauswirkungen                           | stk/pck |
| SUPATRAYGRIP2SET24                                  | Aluminium natur | Wiederverwertbar - nicht gefährlicher Abfall | 24      |
| SUPATRAYGRIP4SET24                                  | Aluminium natur | Wiederverwertbar - nicht gefährlicher Abfall | 24      |
| SUPATRAYGRIP2                                       | Aluminium natur | Wiederverwertbar - nicht gefährlicher Abfall | 240     |
| SUPATRAYGRIP4                                       | Aluminium natur | Wiederverwertbar - nicht gefährlicher Abfall | 240     |

| uptec SUPATRAYTAB >> Lamellen für ZeroFlex-Sicherheitsgitter |          |                                              |         |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|---------|
| Cod.                                                         | Material | Umweltauswirkungen                           | stk/pck |
| SUPATRAYTAB2SET24                                            | Gummi    | Wiederverwertbar - nicht gefährlicher Abfall | 24      |
| SUPATRAYTAB4SET24                                            | Gummi    | Wiederverwertbar - nicht gefährlicher Abfall | 24      |
| SUPATRAYTAB2                                                 | Gummi    | Wiederverwertbar - nicht gefährlicher Abfall | 240     |
| SUPATRAYTAB4                                                 | Gummi    | Wiederverwertbar - nicht gefährlicher Abfall | 240     |

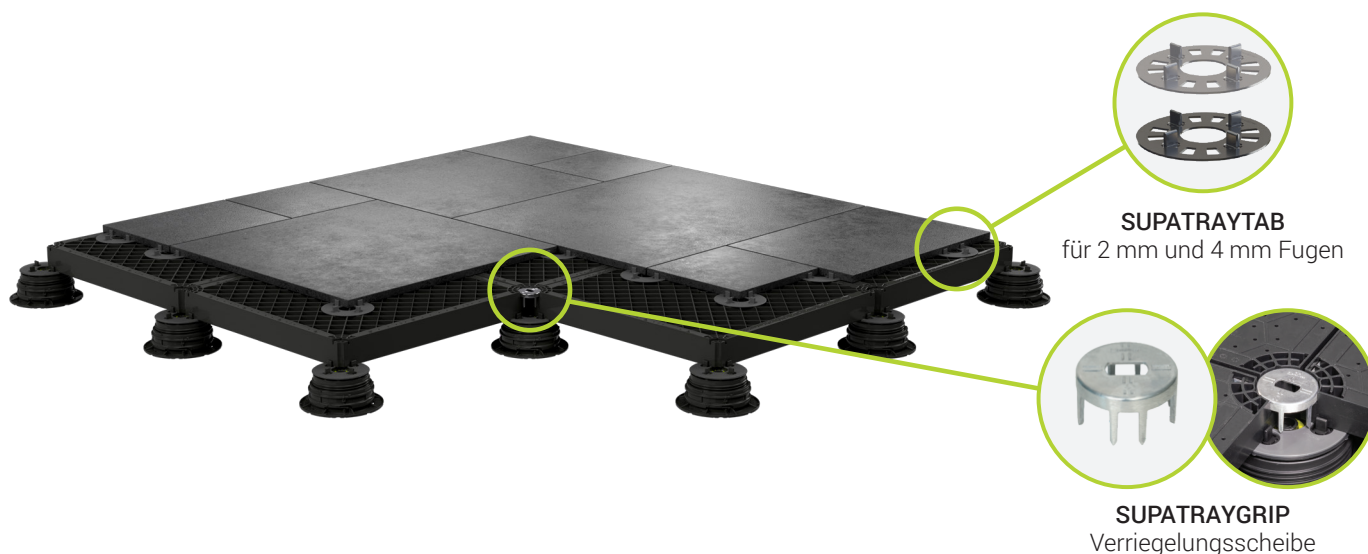

## VORTEILE




### Hohe Belastbarkeit

Es hält extrem hohen Belastungen stand und garantiert einen soliden, stabilen und sicheren Bodenbelag auch in stark frequentierten Bereichen.



### Minimale Beugung

Die Struktur sorgt für minimale Durchbiegung und Verformung und garantiert eine äußerst stabile Begehbarkeit bei allen Fliesenformaten.



### Keine zentrale Halterung erforderlich

Die hohe strukturelle Steifigkeit macht zusätzliche Verstärkungsstützen überflüssig, vereinfacht die Verlegung und reduziert Kosten und Installationszeiten.



### Sicherheit auf höchstem Niveau

Schützt vor Verletzungen im Falle eines Fliesenbruchs.



### Maximale Gestaltungsfreiheit

Ermöglicht das Verlegen von Fliesen jeder Größe oder die Kombination verschiedener Arten von Verkleidungen für ein vollständig personalisierbares Design ohne Grenzen.



### Schnelle und intuitive Installation

Es garantiert eine schnelle, präzise und unkomplizierte Montage und optimiert die Montageschritte.



### Einfache Wartung

Es kann jederzeit demontiert und inspiziert werden und ermöglicht einen sofortigen Zugang zur darunter liegenden Fläche, um schnelle und saubere Eingriffe durchführen zu können.



### Nachhaltig und langlebig

Hergestellt aus recyceltem Polypropylen und zu 100 % recycelbar, witterungs- und verschleißfest, vereint es hohe Leistung und Umweltfreundlichkeit.

**Profilitec S.p.A.**  
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY  
Tel: +39 0444 268311  
e-mail: [profilitec@profilitec.com](mailto:profilitec@profilitec.com)

**Profilitec Corp.**  
e-mail: [customerservice@profilitec.com](mailto:customerservice@profilitec.com)

**Profilitec Ibérica, S.L.U.**  
e-mail: [iberica@profilitec.com](mailto:iberica@profilitec.com)


**Profilitec Canada, LTD.**  
e-mail: [customerservice@profilitec.com](mailto:customerservice@profilitec.com)

**Profilitec France**  
e-mail: [france@profilitec.com](mailto:france@profilitec.com)


## INSTALLATION

1. **Aufstellen der Stelzlager:** Beginnen Sie damit, die Stelzlager auf Ihrer Installationsfläche zu platzieren und sie auf Ihre bevorzugte Höhe einzustellen.
2. **Montage der Unterkonstruktion:** Positionieren Sie als nächstes die Trays oben auf den Stelzlägern und stellen Sie sicher, dass sie mit den vorgesehenen Öffnungen übereinstimmen.  
Mit dem Einstellschüssel **SUPAK** können sie jetzt die Trays exakt ausnivellieren.
3. **Bodenbelagsverlegung:** Jetzt können Sie das gewählte Belagsmaterial verlegen, wie zum Beispiel Feinsteinzeug, Beton- oder Naturstein. Achten Sie darauf, einen Gummi-Kopfabstandshalter unter den Ecken anzubringen, der sowohl zur Schaffung des Fugenabstands als auch zur Ausrichtung der Bodenelemente dient.

## ZUBEHÖR



SUPATRAYTAB

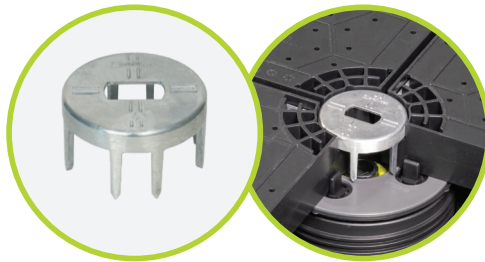

SUPATRAYGRIP