



SISTEMA DE SEGURIDAD ZEROFLEX

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

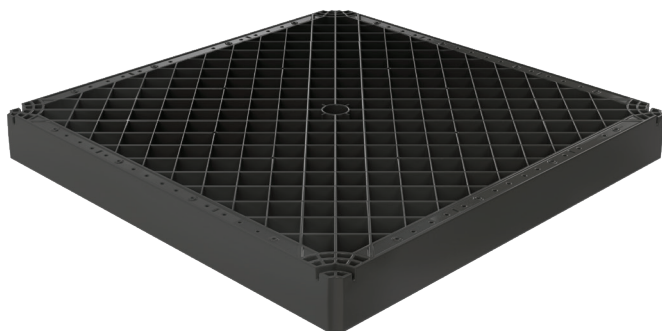


La rejilla SUPATRAY ZeroFlex redefine el concepto de pavimento elevado para exteriores, ofreciendo una plataforma sólida, modular y libre de restricciones de diseño. Fabricada en polipropileno de alta calidad, con unas dimensiones de 60 x 60 cm, se conecta con precisión mediante discos de bloqueo específicos, creando una superficie continua, estable y perfectamente integrada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

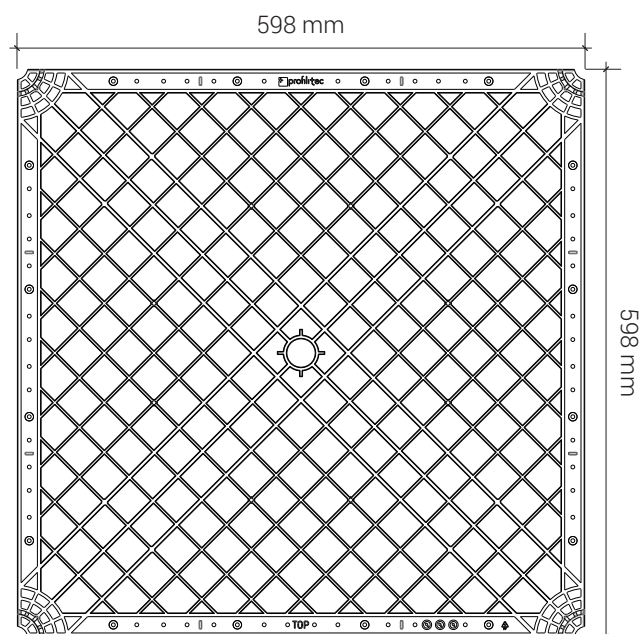

Espesor = 64 mm

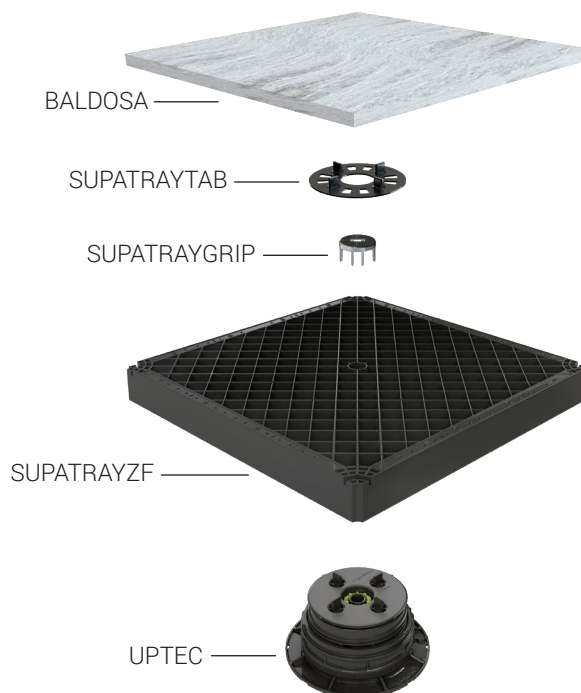

uptec SUPATRAYZF >> Rejilla de seguridad ZeroFlex


Cod.	Material	Impacto ambiental	pz/emb
SUPATRAYZF	Polipropileno	Reciclable - residuos no peligrosos	64
SUPATRAYZFSET2	Polipropileno	Reciclable - residuos no peligrosos	2

Elementos de bloqueo para rejilla de seguridad ZeroFlex

Cod.	Material	Impacto ambiental	pz/emb
SUPATRAYGRIP2SET24	Aluminio natural	Reciclable - residuos no peligrosos	24
SUPATRAYGRIP4SET24	Aluminio natural	Reciclable - residuos no peligrosos	24
SUPATRAYGRIP2	Aluminio natural	Reciclable - residuos no peligrosos	240
SUPATRAYGRIP4	Aluminio natural	Reciclable - residuos no peligrosos	240

uptec SUPATRAYTAB >> Aletas para rejilla de seguridad ZeroFlex

Cod.	Material	Impacto ambiental	pz/emb
SUPATRAYTAB2SET24	Goma	Reciclable - residuos no peligrosos	24
SUPATRAYTAB4SET24	Goma	Reciclable - residuos no peligrosos	24
SUPATRAYTAB2	Goma	Reciclable - residuos no peligrosos	240
SUPATRAYTAB4	Goma	Reciclable - residuos no peligrosos	240

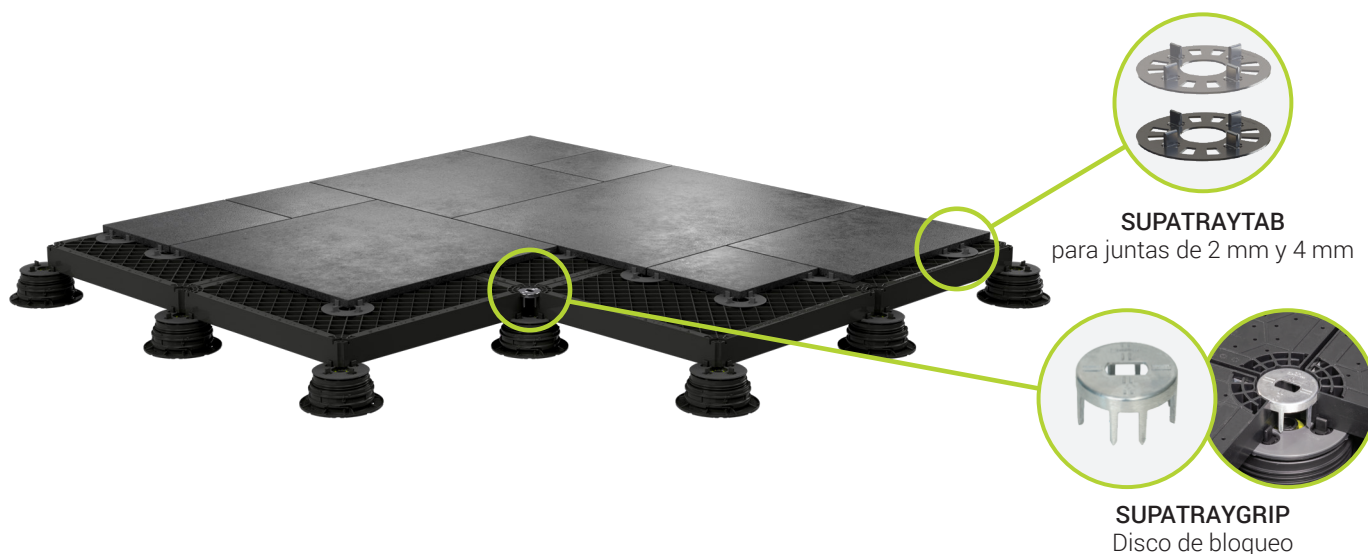

VENTAJAS




Alta resistencia a las cargas

Soporta cargas muy elevadas, garantizando un pavimento sólido, estable y seguro incluso en las zonas más transitadas.



Flexión mínima

La estructura garantiza una flexión y deformaciones mínimas, asegurando una pisada muy estable con cualquier formato de baldosa.



No se necesita soporte central

La elevada rigidez estructural elimina la necesidad de soportes de refuerzo adicionales, lo que simplifica la colocación y reduce los costes y los tiempos de instalación.



Seguridad al máximo nivel

Protege de accidentes en caso de rotura de las baldosas.



Máxima libertad de diseño

Permite colocar baldosas de cualquier formato o combinar diferentes tipos de revestimientos, para un diseño totalmente personalizable y sin límites.



Instalación rápida e intuitiva

Garantiza un montaje rápido, preciso y sin complicaciones, optimizando las fases de montaje.



Fácil mantenimiento

Desmontable e inspeccionable en cualquier momento, permite un acceso inmediato a la superficie subyacente para poder realizar intervenciones rápidas y limpias.



Sostenible y duradero

Fabricada en polipropileno reciclado y 100 % reciclable, resistente a los agentes atmosféricos y al desgaste, combina un alto rendimiento con el respeto por el medio ambiente.

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com


Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com
Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec Canada, LTD.
e-mail: customerservice@profilitec.com
Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com


INSTALACIÓN

1. **Instalación de los soportes uptec:** Comience colocando los soportes en su superficie de instalación y ajustándolos a la altura deseada.
2. **Montaje de la subestructura:** A continuación, coloque las rejillas encima de los soportes, asegurándose de que estén alineadas con las aletas de los soportes. Consiga una nivelación precisa de las rejillas mediante la llave de ajuste SUPAK.
3. **Instalación de pavimentos:** Ahora, instale el pavimento que prefiera, como porcelánico, gres o mármol. Asegúrese de colocar SUPATRAYTAB debajo de las esquinas, ya que cumple el doble propósito de crear juntas y alinear los elementos del pavimento.

ACCESORIOS



SUPATRAYTAB

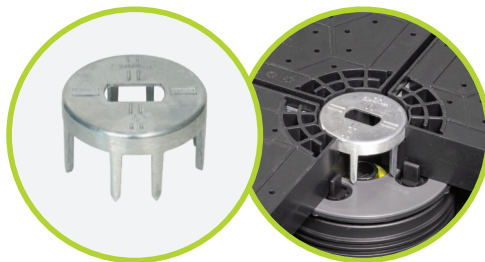

SUPATRAYGRIP