



SYSTÈME DE SÉCURITÉ ZEROFLEX

DESCRIPTION DU PRODUIT

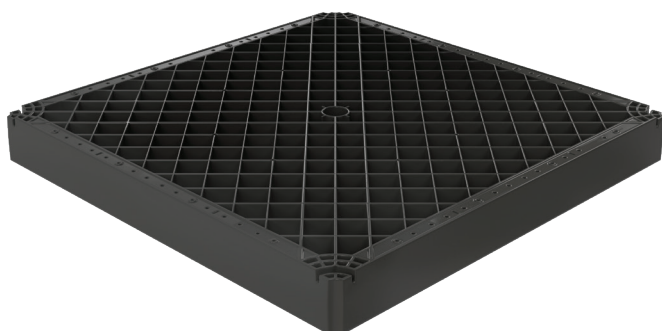


La griglia SUPATRAY ZeroFlex ridefinisce il concetto di pavimentazione sopraelevata da esterno, offrendo una piattaforma solida, modulare e libera da vincoli progettuali. Realizzata in polipropilene di alta qualità, con dimensioni 60 x 60 cm, si connette con precisione attraverso dischi di bloccaggio dedicati, creando una superficie continua, stabile e perfettamente integrata.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

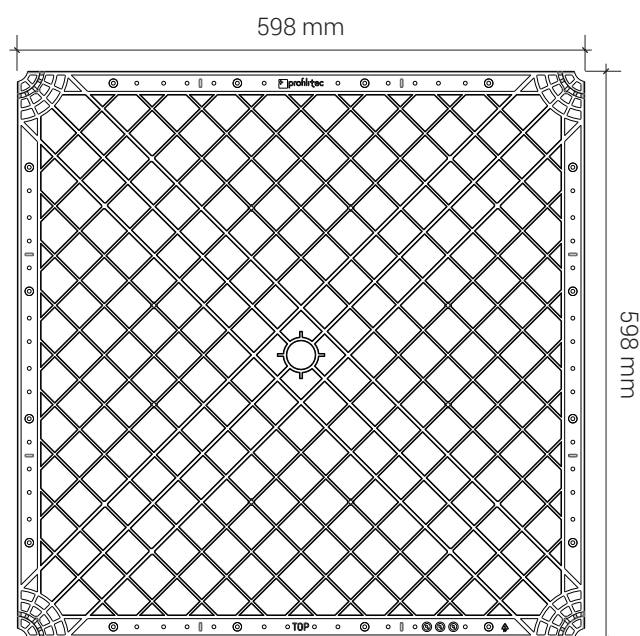

Épaisseur = 64 mm

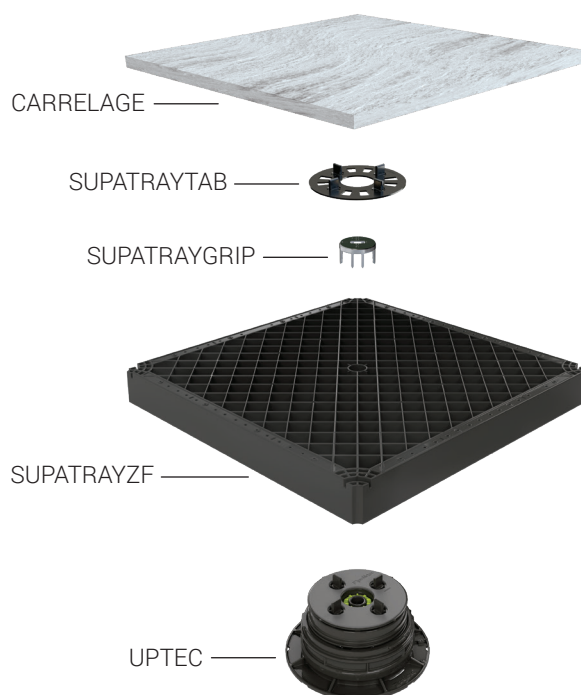

uptec SUPATRAYZF >> Grille de sécurité ZeroFlex


Cod.	Matériel	Impact environnemental	pcs/pck
SUPATRAYZF	Polypropylène	Recyclable - déchet non dangereux	64
SUPATRAYZFSET2	Polypropylène	Recyclable - déchet non dangereux	2

Éléments de blocage pour grille de sécurité ZeroFlex

Cod.	Matériel	Impact environnemental	pcs/pck
SUPATRAYGRIP2SET24	Aluminium naturel	Recyclable - déchet non dangereux	24
SUPATRAYGRIP4SET24	Aluminium naturel	Recyclable - déchet non dangereux	24
SUPATRAYGRIP2	Aluminium naturel	Recyclable - déchet non dangereux	240
SUPATRAYGRIP4	Aluminium naturel	Recyclable - déchet non dangereux	240

uptec SUPATRAYTAB >> Ailettes pour grille de sécurité ZeroFlex

Cod.	Matériel	Impact environnemental	pcs/pck
SUPATRAYTAB2SET24	Caoutchouc	Recyclable - déchet non dangereux	24
SUPATRAYTAB4SET24	Caoutchouc	Recyclable - déchet non dangereux	24
SUPATRAYTAB2	Caoutchouc	Recyclable - déchet non dangereux	240
SUPATRAYTAB4	Caoutchouc	Recyclable - déchet non dangereux	240

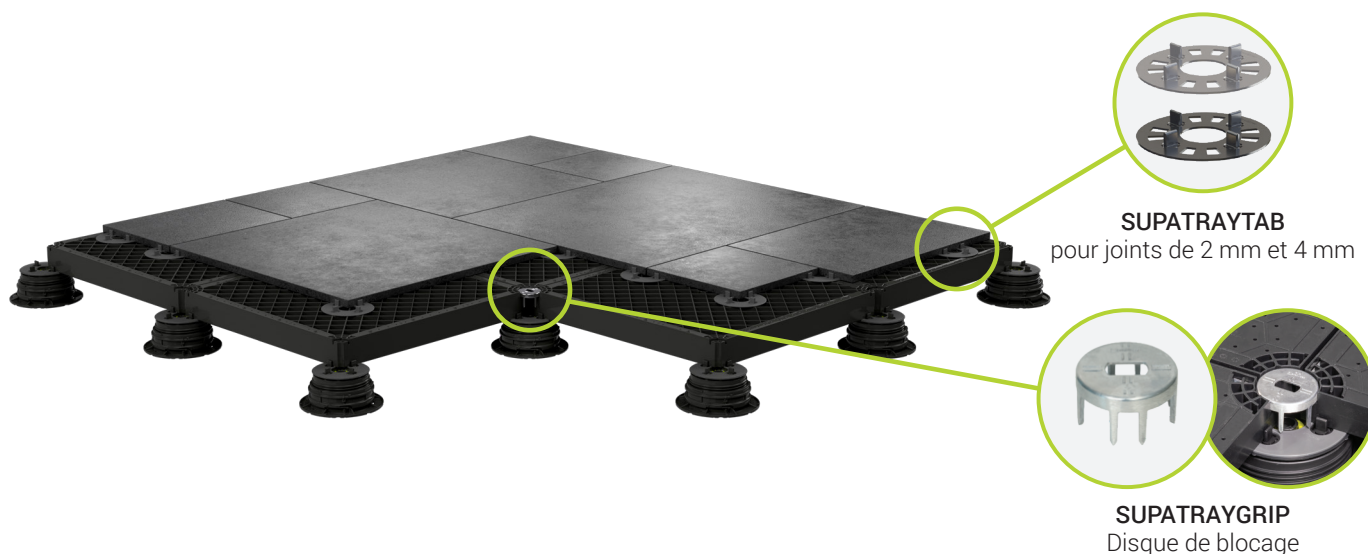

AVANTAGES




Haute résistance aux charges

Il supporte des charges très élevées, garantissant un revêtement solide, stable et sûr, même dans les zones à fort trafic.



Flexion minimale

La structure assure une flexion et des déformations réduites au minimum, garantissant une stabilité optimale sous le pied avec n'importe quel format de carreau.



Aucun support central nécessaire

La grande rigidité structurelle élimine le besoin de plots de renfort supplémentaires, simplifiant ainsi la pose et réduisant les coûts et les délais d'installation.



Sécurité maximale

Protège des accidents en cas de rupture du carrelage.



Une liberté de conception maximale

Il permet de poser des carreaux de n'importe quel format ou de combiner différents types de revêtements, pour un design entièrement personnalisable et sans limites.



Installation rapide et intuitive

Il garantit un assemblage rapide, précis et sans complications, en optimisant les phases de montage.



Entretien facile

Entièrement démontable, il permet un accès direct à la couche inférieure pour réaliser des interventions de maintenance rapides, ciblées et sans altération de la structure en place.



Durable et résistant

Fabriquée en polypropylène recyclé et 100 % recyclable, résistante aux agents atmosphériques et à l'usure, elle allie hautes performances et respect de l'environnement.

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com


Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com
Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec Canada, LTD.
e-mail: customerservice@profilitec.com
Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com


POSE

1. **Installation des plots Uptec** : Commencez par placer les Plots sur votre surface d'installation et ajustez-les à la hauteur souhaitée.
2. **Assemblage de la sous-structure** : Ensuite, positionnez les plateaux au-dessus des Plots, en vous assurant qu'ils s'alignent avec les languettes des Plots. Réalisez un nivellement précis des plateaux à l'aide de la clé de réglage **SUPAK**.
3. **Pose du revêtement de sol** : Maintenant, installez les éléments de revêtement de sol de votre choix, comme la porcelaine, le grès ou le marbre. Assurez-vous de placer le **SUPATRAYTAB** sous les coins, dans le double but de créer des espaces et d'aligner les éléments du revêtement de sol. Des réglages précis de la hauteur sont encore possibles après l'installation complète à l'aide de la clé **SUPAK** du système.

ACCESSOIRES



SUPATRAYTAB

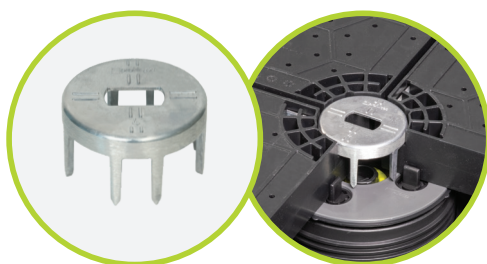

SUPATRAYGRIP