



SISTEMA DI SICUREZZA ZEROFLEX

DESCRIZIONE PRODOTTO

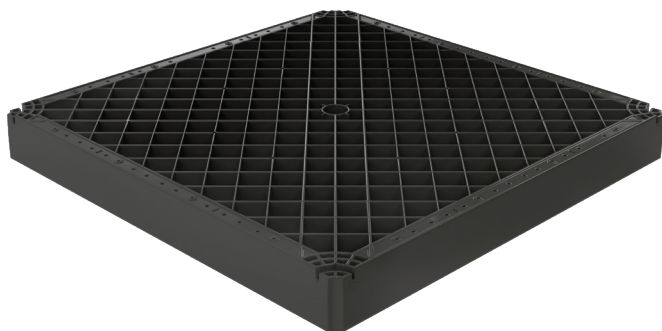

La griglia SUPATRAY ZeroFlex ridefinisce il concetto di pavimentazione sopraelevata da esterno, offrendo una piattaforma solida, modulare e libera da vincoli progettuali. Realizzata in polipropilene di alta qualità, con dimensioni 60 x 60 cm, si connette con precisione attraverso dischi di bloccaggio dedicati, creando una superficie continua, stabile e perfettamente integrata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

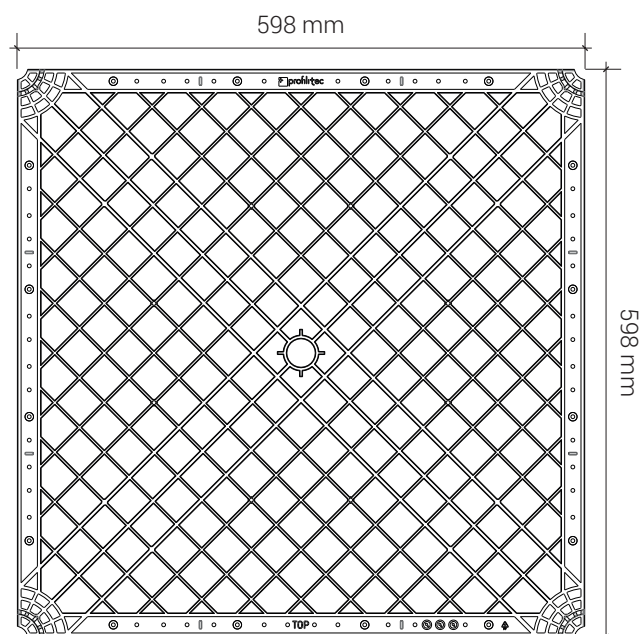

Spessore = 64 mm



uptec SUPATRAYZF >> Griglia di sicurezza ZeroFlex


Cod.	Materiale	Impatto ambientale	pz/cf
SUPATRAYZF	Polipropilene	Riciclabile - rifiuto non pericoloso	64
SUPATRAYZFSET2	Polipropilene	Riciclabile - rifiuto non pericoloso	2

Elementi di bloccaggio per griglia di sicurezza ZeroFlex

Cod.	Materiale	Impatto ambientale	pz/cf
SUPATRAYGRIP2SET24	Alluminio naturale	Riciclabile - rifiuto non pericoloso	24
SUPATRAYGRIP4SET24	Alluminio naturale	Riciclabile - rifiuto non pericoloso	24
SUPATRAYGRIP2	Alluminio naturale	Riciclabile - rifiuto non pericoloso	240
SUPATRAYGRIP4	Alluminio naturale	Riciclabile - rifiuto non pericoloso	240

uptec SUPATRAYTAB >> Alette per griglia di sicurezza ZeroFlex

Cod.	Materiale	Impatto ambientale	pz/cf
SUPATRAYTAB2SET24	Gomma	Riciclabile - rifiuto non pericoloso	24
SUPATRAYTAB4SET24	Gomma	Riciclabile - rifiuto non pericoloso	24
SUPATRAYTAB2	Gomma	Riciclabile - rifiuto non pericoloso	240
SUPATRAYTAB4	Gomma	Riciclabile - rifiuto non pericoloso	240

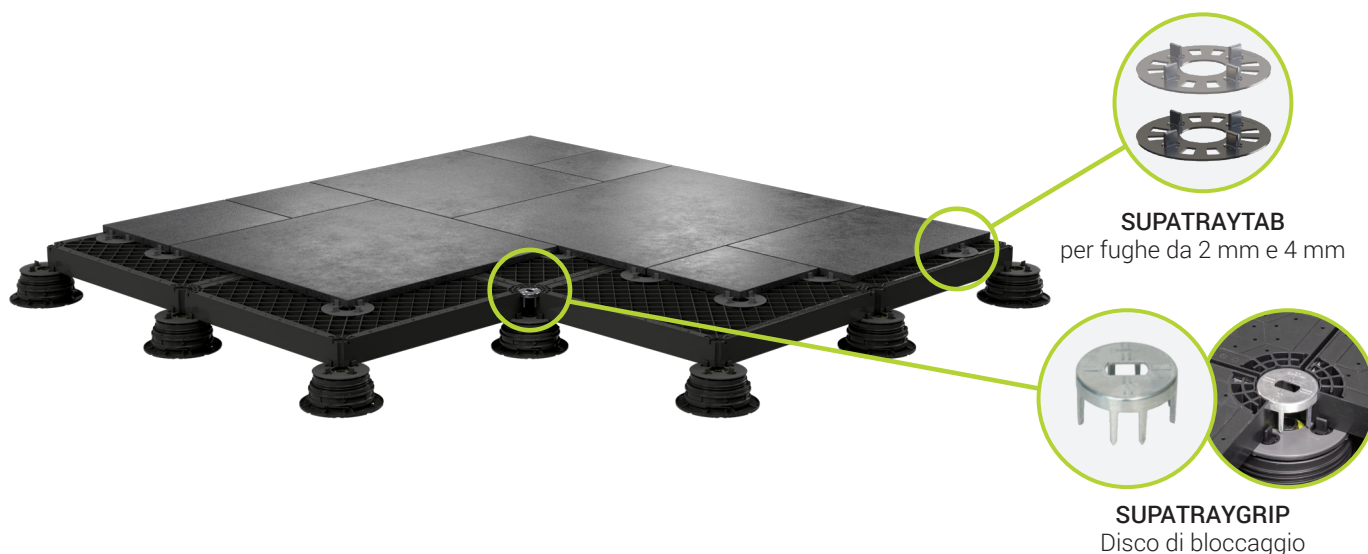

VANTAGGI




Alta resistenza ai carichi

Sopporta carichi elevatissimi, garantendo una pavimentazione solida, stabile e sicura anche nelle aree più frequentate.



Flessione minima

La struttura assicura flessione e deformazioni ridotte al minimo, garantendo una calpestabilità stabilissima con qualsiasi formato di piastrella.



Nessun supporto centrale necessario

L'elevata rigidità strutturale elimina la necessità supporti di rinforzo aggiuntivi, semplificando la posa e riducendo costi e tempi di installazione.



Sicurezza ai massimi livelli

Protegge dagli infortuni in caso di rottura delle piastrelle.



Massima libertà di progettazione

Consente di posare piastrelle di qualsiasi formato o combinare diverse tipologie di rivestimenti, per un design completamente personalizzabile e senza limiti.



Installazione rapida e intuitiva

Garantisce un assemblaggio veloce, preciso e senza complicazioni, ottimizzando le fasi di montaggio.



Facile manutenzione

Smontabile e ispezionabile in ogni momento, consente un accesso immediato alla superficie sottostante per poter effettuare interventi rapidi e puliti.



Sostenibile e durevole

Realizzata in polipropilene riciclato e 100% riciclabile, resistente agli agenti atmosferici e all'usura, unisce prestazioni elevate e rispetto per l'ambiente.

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com


Profilitec Canada, LTD.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com


INSTALLAZIONE

1. **Installazione dei supporti uptec:** Posizionare i supporti sul piano di posa e regolarli all'altezza desiderata.
2. **Assemblaggio della sottostruttura:** Posizionare i SUPATRAY sui supporti, assicurandosi che siano allineate con le alette dei supporti. Utilizzare la chiave di regolazione SUPAK per ottenere un livellamento preciso delle griglie.
3. **Posa del pavimento:** Posare il pavimento (gres porcellanato, pietra naturale o marmo). Assicurarsi di posizionare il SUPATRAYTAB sotto al pavimento, per creare le fughe e allineare gli elementi della pavimentazione.

ACCESSORI



SUPATRAYTAB

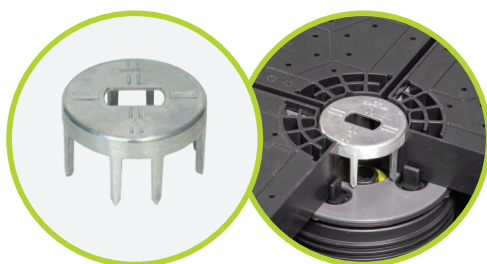

SUPATRAYGRIP