



SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZEROFLEX

OPIS PRODUKTU

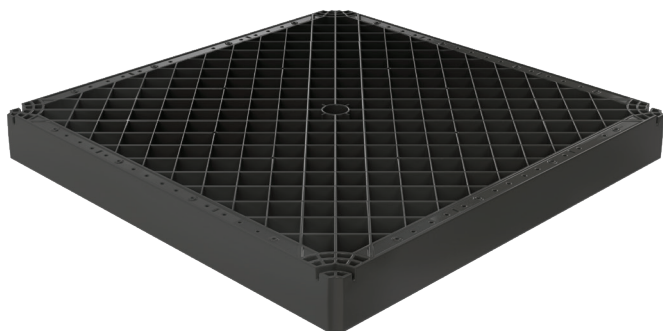


Kratownica SUPATRAY ZeroFlex redefiniuje koncepcję podniesionych podłóg zewnętrznych, oferując solidną, modułową platformę, wolną od ograniczeń projektowych. Wykonana z wysokiej jakości polipropylenu, o wymiarach 60 x 60 cm, łączy się precyzyjnie za pomocą specjalnych krążków blokujących, tworząc ciągłą, stabilną i idealnie zintegrowaną powierzchnię.

DANE TECHNICZNE

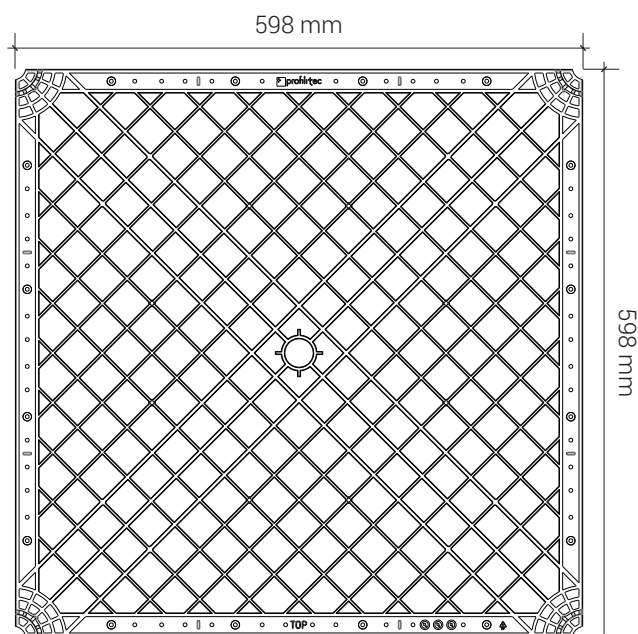

Grubość = 64 mm

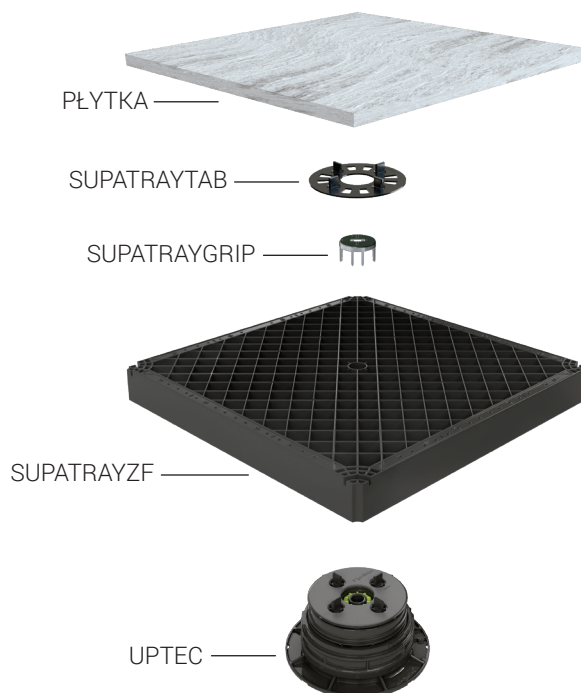

uptec SUPATRAYZF >> Kratownica zabezpieczająca ZeroFlex


Kod	Materiał	Wpływ na środowisko	szt / opak
SUPATRAYZF	Polipropylen	Nadaje się do recyklingu – odpady inne niż niebezpieczne	64
SUPATRAYZFSET2	Polipropylen	Nadaje się do recyklingu – odpady inne niż niebezpieczne	2

Elementy blokujące do kratownicy zabezpieczającej ZeroFlex

Kod	Materiał	Wpływ na środowisko	szt / opak
SUPATRAYGRIP2SET24	Naturalne aluminium	Nadaje się do recyklingu – odpady inne niż niebezpieczne	24
SUPATRAYGRIP4SET24	Naturalne aluminium	Nadaje się do recyklingu – odpady inne niż niebezpieczne	24
SUPATRAYGRIP2	Naturalne aluminium	Nadaje się do recyklingu – odpady inne niż niebezpieczne	240
SUPATRAYGRIP4	Naturalne aluminium	Nadaje się do recyklingu – odpady inne niż niebezpieczne	240

uptec SUPATRAYTAB >> Żaluzje do kratki zabezpieczającej ZeroFlex

Kod	Materiał	Wpływ na środowisko	szt / opak
SUPATRAYTAB2SET24	Guma	Nadaje się do recyklingu – odpady inne niż niebezpieczne	24
SUPATRAYTAB4SET24	Guma	Nadaje się do recyklingu – odpady inne niż niebezpieczne	24
SUPATRAYTAB2	Guma	Nadaje się do recyklingu – odpady inne niż niebezpieczne	240
SUPATRAYTAB4	Guma	Nadaje się do recyklingu – odpady inne niż niebezpieczne	240

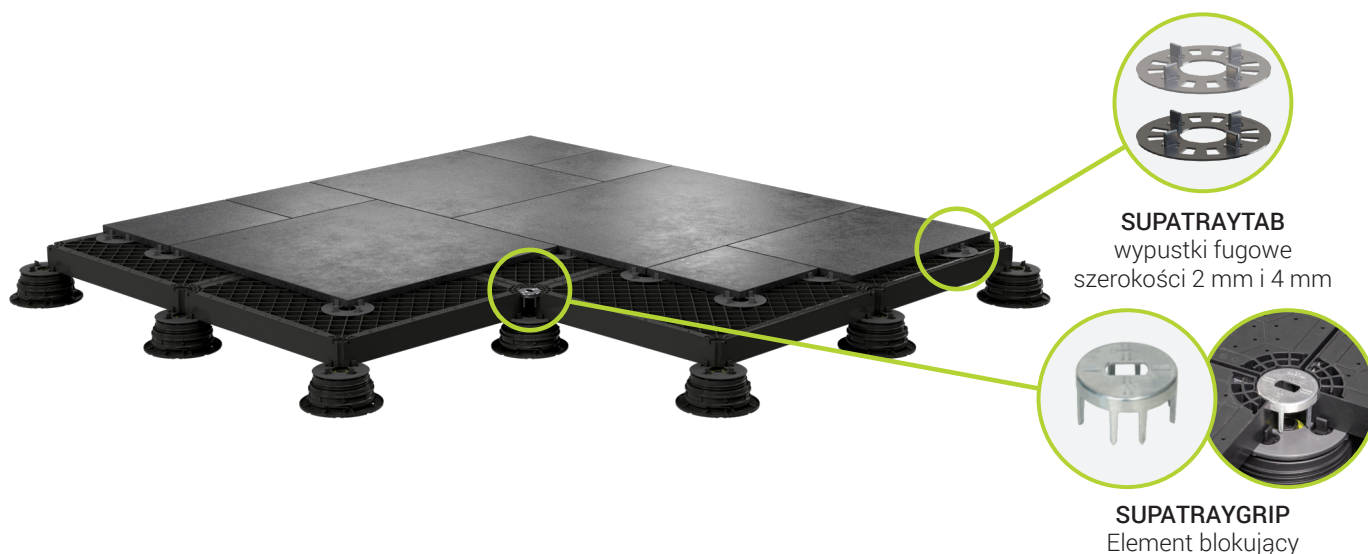

ZALETY




Wysoka odporność na obciążenia

Wytrzymuje bardzo duże obciążenia, zapewniając solidne, stabilne i bezpieczne podłoże nawet w najbardziej uczęszczanych miejscach.



Minimalne ugięcie

Konstrukcja zapewnia minimalne ugięcia i odkształcenia, gwarantując stabilność podłoża przy każdym formacie płytek.



Nie jest wymagane żadne wsparcie na środku

Wysoka sztywność konstrukcji eliminuje konieczność stosowania dodatkowych wzmocnień, co upraszcza montaż i redukuje koszty oraz czas trwania montażu.



Najwyższy poziom bezpieczeństwa

Zapewnia bezpieczeństwo w przypadku uszkodzenia płytek.



Najwyższa swoboda projektowania

Umożliwia układanie płytek o dowolnym formacie lub łączenie różnych rodzajów okładzin, zapewniając całkowicie spersonalizowany projekt bez ograniczeń.



Szybka i intuicyjna instalacja

Zapewnia szybki, precyzyjny i nieskomplikowany montaż, optymalizując poszczególne etapy montażu.



Łatwa konserwacja

Możliwość demontażu i kontroli w dowolnym momencie zapewnia natychmiastowy dostęp do powierzchni poniżej, umożliwiając szybkie i czyste wykonanie niezbędnych czynności.



Zrównoważony i trwały

Wykonana z recyklingowanego polipropylenu i w 100% nadająca się do recyklingu, odporna na czynniki atmosferyczne i zużycie, łączy w sobie wysoką wydajność i poszanowanie dla środowiska.

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com


Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com
Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec Canada, LTD.
e-mail: customerservice@profilitec.com
Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com


INSTALACJA

1. **Montaż podpór uptec:** Umieść podpory na podłożu montażowym i wyreguluj je do żądanej wysokości.
2. **Montaż podkonstrukcji:** Umieść SUPATRAY na podporach, upewniając się, że są one wyrównane z wypustkami podpór. Użyj klucza regulacyjnego SUPAK, aby uzyskać precyzyjne wypoziomowanie krat.
3. **Układanie podłogi:** Ułóż podłogę (gres porcelanowy, kamień naturalny lub marmur). Upewnij się, że SUPATRAYTAB znajduje się pod podłogą, aby utworzyć fugi i wyrównać elementy podłogi.

AKCESORIA



SUPATRAYTAB

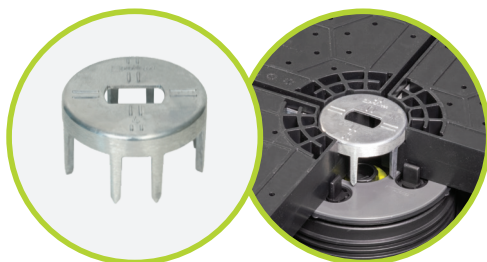

SUPATRAYGRIP