


showertec STN-Duschnischen

PRODUKTBESCHREIBUNG

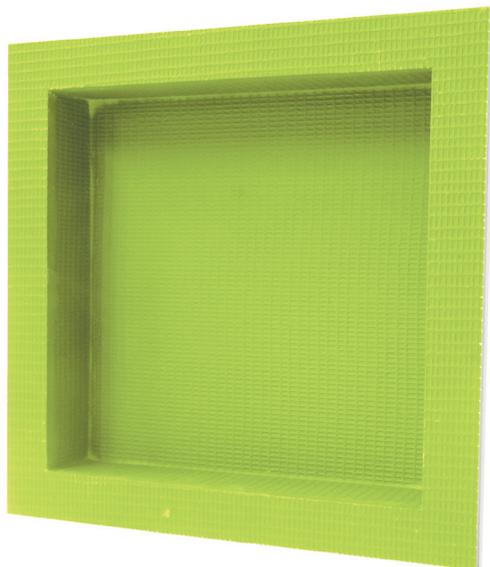


STN33X33

Profilitec erweitert das showertec-Sortiment mit der Einführung der neuen STN-Duschnischen.

Sie bestehen aus einer einzelligen Struktur aus XPS, die mit einem starren, wasserdichten, faserverstärkten Betongitter abgedeckt ist.

Die showertec STN-Duschnischen sind wasserfest und dank der kippbaren Wabenbeschichtung einbau- und anpassungsfähig. Ihre Oberfläche ist wasserundurchlässig, der Einbau erfordert keine aufwändige Planung, da die verschiedenen Nischengrößen an alle Kundenwünsche angepasst werden können.

TECNISCHE EIGENSCHAFTE

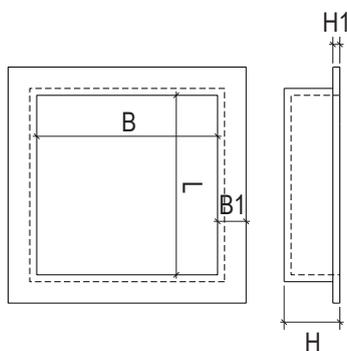

STN*

H= 89 mm

H1= 12,7 mm


STN33X25: L= 254 mm

STN33X33: L= 330 mm

STN33X51: L= 508 mm

B= 330 mm

B1= 38 mm

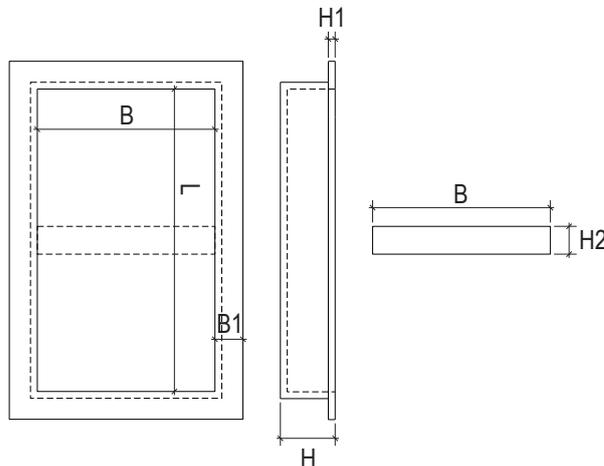

STN33X71W/S

H= 89 mm

H1= 12,7 mm

H2= 50 mm

L= 711 mm

B= 330 mm

B1= 38 mm

Artikle	Material	stk/pck
STN33X25	Faserverstärkter Zement	1
STN33X33	Faserverstärkter Zement	1
STN33X51	Faserverstärkter Zement	1
STN33X71W/S	Faserverstärkter Zement	1

Artikle	Beschreibung	stk/pck
STN/WSET10	Set von Unterlegscheibensatz	10

ANWENDUNGSBEREICHE

Profilitec STN kann in privaten Haushalten, ebenso wie in Einrichtungen Hotels oder Wellness-Einrichtungen.

ANWENDUNGSMETHODEN

Der Untergrund muss ausreichend tragfähig und eben sein.

Bei der Verlegung auf einer Holzkonstruktion ist darauf zu achten, dass feste Holzstützen vorhanden sind, auf denen die Nische montiert werden kann. Die Nische muss auf allen Seiten mit Schrauben mit Unterlegscheiben befestigt werden und die kritischen Stellen müssen anschließend mit FOILTEC-Band oder FIXXTEC-Dichtmasse abgedichtet werden.

Das mit der größeren Nische STN33X71W/S gelieferte Regal muss während der Verlegung der Fliesen montiert werden, indem es während des Verlegens auf die Fliesen gelegt wird.

WARNUNGEN

An einem kühlen, frostfreien Ort, fern von Wärmequellen und direkter UV-Strahlung aufbewahren.

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

